
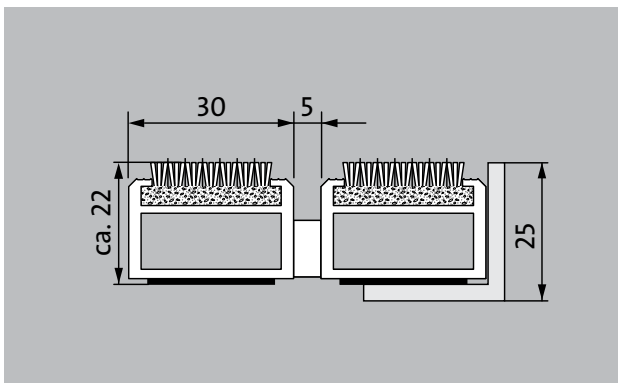


Modelo 522 PS Maximus Image

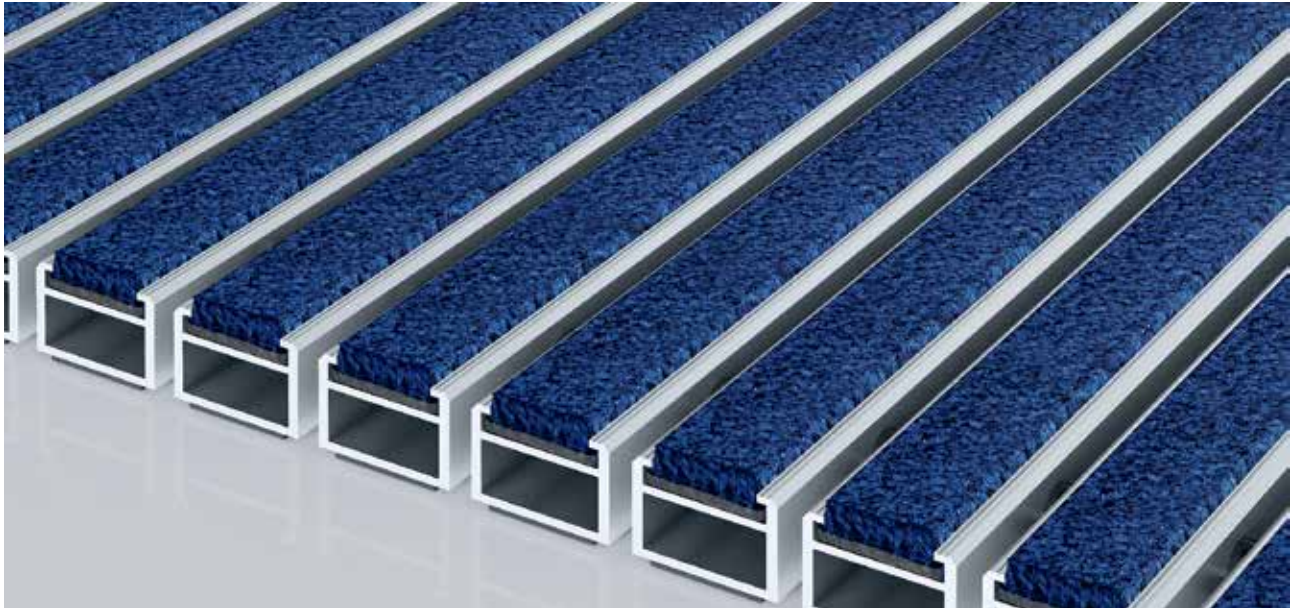

La alfombra de entrada Premium con inserción Maximus Image para la impresión monocolor Según deseos individuales, es la primera opción cuando se trata de un diseño único y una excelente reducción de suciedad. El perfil adicional ofrece un efecto de limpieza adicional. Ideal para edificios con una carga normal a fuerte.

- 1**
- 2**
- 3** Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo y autosuficientes. Apto para el tránsito rodado. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y unicolor. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



6 años de garantía



Bfl-s1



Adecuado para el objeto 32

Modelo 522 PS Maximus Image

Colores

I10 limón	I20 amarillo	I30 amarillo naranja	I40 naranja	I50 terracotta	I60 rojo	I70 rojo óxido	I80 burdeos
I90 rojo claro	I100 cereza	I110 lila	I120 morado	I130 uva	I140 magenta	I150 melocotón	I160 azul royal
I170 azul claro	I180 petróleo	I190 esmeralda	I200 azul marino	I210 verde oscuro	I220 menta	I230 verde hoja	I240 verde caña
I250 verde	I260 marrón	I270 grafito	I280 azul acero	I290 azul luminoso	I300 plata	I310 pardo corzo	I320 arena
I330 castaño	I340 beige agrisado	I350 gris azulado	I360 gris claro	I370 gris	I380 gris oscuro	I390 negro	I400 blanco*
I410 gris acero	I420 oro	I430 salmón	I440 verde claro	I450 atardecer			

Modelo 522 PS Maximus Image

Altura aprox. (mm)	22	Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.		
Apta para el tránsito rodado	<ul style="list-style-type: none"> Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras Carretilla elevadora eléctrica Turismo plataforma aires 	Accesorios	
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma	emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio	
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	emco Marcos 500: N500-25 AL Aluminio	
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico	emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000	emco Marcos 500: N500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
Anchura del perfil (mm)	30	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio	
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	3000	emco LUMINA: LUMINA Aluminio	
Peso (kg/m²)	16,8	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio	
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg	emco Perfil de rampa: A17 Aluminio	
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium	emco Perfil T: T22	
Superficie de tránsito	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)	emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)	
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130	emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)	
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501	emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)	
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)	emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio	
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33	emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	buena 5 - -6	emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio	
	buena 5	emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5	emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio	
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	29,4 %	emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %	emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio	
		emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
		Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura	
		Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura	
		Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular	
		Soporte de goma 1 mm: GU 1	
		Soporte de goma 3 mm: GU 3	
		Soporte de goma 5 mm: GU 5	
		Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas	

Modelo 522 PS Maximus Image

Apto para:	Hall de Deportes
Hogares residenciales y casas unifamiliares	Supermercado
Arena	
Consulta médica	Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).
Estación de tren	Clasificación francesa VOC
Tienda DIY	LEEDv4 (outside North America)
Edificios de oficinas y administración	BREAM Exemplary Level
Casa familiar	Reglamento belga VOC
Centros Comerciales	AgBB
Sector Retail	MVV TB anexo 8,9 / ABG
Universidad / Insitituto de Educación Superior	
Aeropuerto	Atención y servicio
Hotel	Asesoramiento in situ
Industria	Medidas
Guardería/enfermería	Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Clínica/Hospital	Servicio de instalación
Almacén	Servicio de ajuste e instalación
Apartamento	Reparaciones
Feria	El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.
Colegio	

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2º · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com