

Typ 522 PS Outdoor B



Odporne na warunki atmosferyczne wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1

2

3

Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna mata wejściowa Premium z bardzo efektywnym wkładem. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępna w dowolnym kształcie.



Na zewnątrz
(strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smolowany, gruby piasek, drobne krzemyki itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 33

Typ 522 PS Outdoor B


Wysokość ok. (mm)	22	Akcesoria	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
	Wózki inwalidzkie	emco LUMINA: LUMINA Aluminium	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	Teownik emco: T22
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Szerokość profilu (mm)	30	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych	
długość/ długość bez podziału (mm)	3000		
Masa (kg/m²)	14,9		
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg		
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	Odpowiedni do:	Domy spokojnej starości i domy opieki
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.		Arena
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.		Gabinet lekarski
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)		Dworzec kolejowy
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33		Market budowlany
			Budynki biurowe i administracyjne
			Dom jednorodzinny
			Centrum zakupowe
			Handel detaliczny
			Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
			Lotnisko
			Hotel
			Przemysł
			Przedszkole / Kita
			Magazyn
			Dom wielorodzinny
			Targi
			Szkoła
			Hala sportowa

Typ 522 PS Outdoor B


Serwis i usługi	Usługi montażowe
Doradztwo budowlane	Usługi montażowe i adaptacyjne
Wymiary	Naprawy
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 PS Outdoor B

Kolory

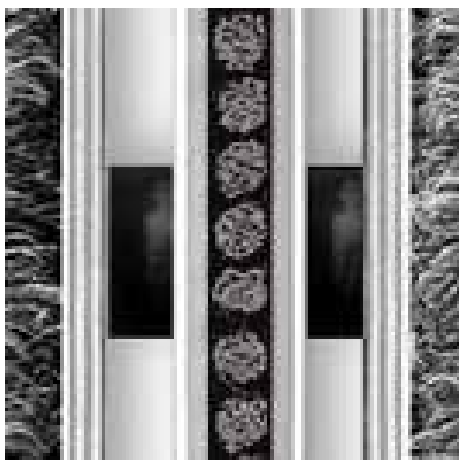

Szary

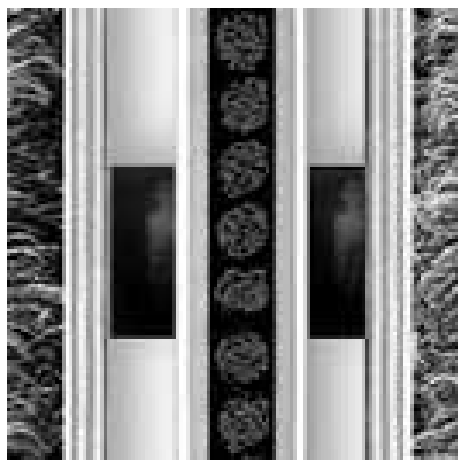

Czarny



Antracytowy



Brązowy



Czerwony