

Modelo 522 PS Outdoor B



La Alfombra de Entrada Premium resistente a la intemperie con la inserción Outdoor para eliminar de forma notable la suciedad gruesa. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

1 **2** **3** Exterior (zona 1)

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con inserción para su colocación. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Exterior
(zona 1)



Polvo,
cabellos,
arena, ceniza,
fibras textiles,
pequeñas
hojas y ramas,
gravilla, arena
gruesa, pie-
dras pequeñas



6 años de
garantía



Adecuado
para el objeto
33

Modelo 522 PS Outdoor B


Altura aprox. (mm)	22	Accesorios
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas	emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio emco Marcos 500: N500-25 AL Aluminio emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco Marcos 500: N500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio emco LUMINA: LUMINA Aluminio emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio emco Perfil de rampa: A17 Aluminio emco Perfil T: T22 emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A) emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A) emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A) Soporte de goma 1 mm: GU 1 Soporte de goma 3 mm: GU 3 Soporte de goma 5 mm: GU 5 Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma	
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico	
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000	
Anchura del perfil (mm)	30	
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	3000	
Peso (kg/m²)	14,9	
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg	
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium	
Superficie de tránsito	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza.	Apto para: Hogares residenciales y casas unifamiliares Arena Consulta médica Estación de tren Tienda DIY Edificios de oficinas y administración Casa familiar Centros Comerciales Sector Retail Universidad / Insitituto de Educación Superior Aeropuerto Hotel Industria Guardería/enfermería Almacén Apartamento Feria Colegio Hall de Deportes
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),	
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)	
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33	

Modelo 522 PS Outdoor B


Atención y servicio	Servicio de instalación
Asesoramiento in situ	Servicio de ajuste e instalación
Medidas	Reparaciones
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.	El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 PS Outdoor B

Colores

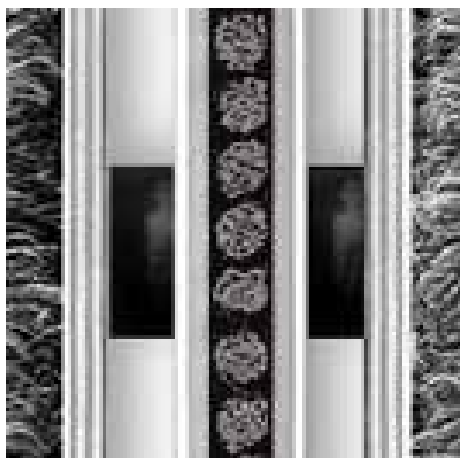

gris

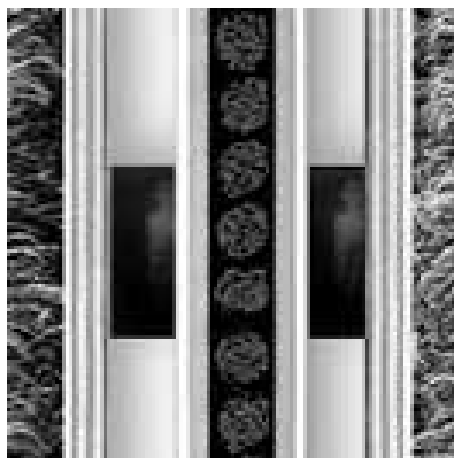

negro



Antracita



marrón



rojo

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com