

## tip 522 PS Outdoor K



Hissedilir derecede detaylı kaba kir kazıması için dış alan kullanımına uygun üst dokulu hava koşullarına dayanıklı premium giriş paspası. İlave profil, ekstra bir temizlik etkisi sunar. Aşırı yoğun yaya sirkulasyonu olan bina girişleri için optimum şekilde tasarlanmıştır.



Dış mekan (1. Bölge)

### tarif

Zemin üstü döşeme için son derece dayanıklı, sarılabılır, Performance üst yüzeyli Premium giriş paspası. Genişlik ve yürüme mesafesi bakımından dengeleme profiline gerek kalmaksızın tam ölçülü üretim imkanı. Tüm geometrik biçimler temin edilebilir.



Dış mekan (1. Bölge)



sokak tozu, saçlar, kum, kül, tekstil ipliği, küçük yapraklar ve dallar, mıcır, iri kum, küçük taş parçaları



5 Year Guarantee



Bina için uygun 33

# emco MARSCHALL Premium Dış alan için üst dokulu ve sıyrıcı profili

## tip 522 PS Outdoor K

<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	22	<b>aksesuarlar</b>	emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 AL alüminyum
<b>katlanabilir ve taşınabilir</b>	çocuk arabası El arabası tekerlekli sandalye	emco Paspas Havuzu Profili: N500-25 AL alüminyum	emco Paspas Havuzu Profili: 500-25 CN Krom nikel çeliği (V2A)
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta	emco Paspas Havuzu Profili: N500-25 CN Krom nikel çeliği (V2A)	emco LUMINA: LUMINA + LED alüminyum
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir	emco LUMINA: LUMINA alüminyum	emco LUMINA: LUMINA VIA alüminyum
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile	emco rampa profili: A17 alüminyum	emco T profili: T22
<b>maks. genişlik / profil uzunluğu tek parça (mm):</b>	3000	emco kapama profili: C22 Krom nikel çeliği (V2A)	emco INOX®: LINEO 22 Krom nikel çeliği (V2A)
<b>Profil yüksekliği (mm)</b>	30	emco INOX®: QUADRO 22 Krom nikel çeliği (V2A)	1 mm lastik altlık: GU 1
<b>Derinlik / yürüme derinliği tek parça (mm):</b>	3000	3 mm lastik altlık: GU 3	5 mm lastik altlık: GU 5
<b>ağırlık (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,5	paspas birleştiricisi: MV çok parçalı paspaslarda standart olarak teslimat kapsamındadır	
<b>Fabrika standartlarına göre veya müşteri isteği üzere paspas bölünmesi</b>	3000 mm'den başlayan pofil uzunluğu ya da en fazla 45 kg paspas ağırlığı		
<b>taşıyıcı profil</b>	Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum	<b>Şunun için uygundur:</b>	Yaşlı bakım evi
<b>yürüyüş zemini</b>	Hava koşullarına dayanıklı Outdoor fitili görülebilir titizlikte bir kaba kir giderme özelliğine sahiptir. İlave profil sayesinde temizlik etkisi artmaktadır.	Arena	Doktor muayenehanesi
<b>yangında dayanıklılığı</b>	Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca katmanın yangın reaksiyonu	Tren istasyonu	Yapı market
<b>Lifler</b>	%100 PA 6 (Poliamit)	Yapı market	Ofis ve İdare Binası
<b>Zorlama sınıfı</b>	Bina için uygun 33	Müstakil ev	Alışveriş merkezi
		Perakende	Meslek Yüksekokulu/Üniversite
		Havaalanı	Otel
		Endüstri	Anaokulu
		Depo	Depo
		Apartment	Fuar
		Okul	Okul
		Spor salonu	Spor salonu

## emco MARSCHALL Premium Dış alan için üst dokulu ve sıyrıcı profilli

### tip 522 PS Outdoor K

<b>servis ve hizmet</b>	döşeme hizmeti
şantiye bilgilendirme görüşmesi	uygula servisi
Özel Ölçü	tamirat
Lazer ölçüm cihazı ile yerinde ölçü alma	Ürün doğaya zarar vermeyecek şekilde yok edilebilir veya yeniden değerlendirilebilir.

## tip 522 PS Outdoor K


renkler



antrasit



kahve rengi

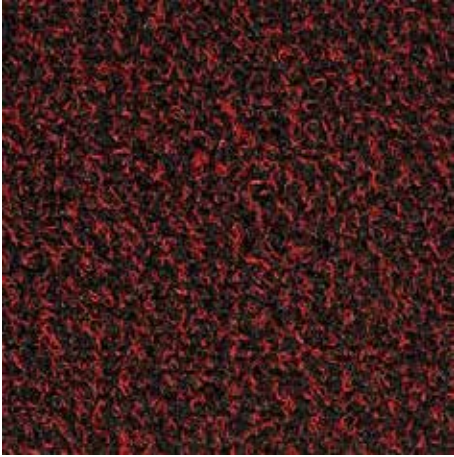

kırmızı