


## Typ 522 PS Outdoor



**1** **2** **3** Venkovní prostory (zóna 1)

Vstupní rohož Premium s vložkou Outdoor pro řádné otření hrubých nečistot. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

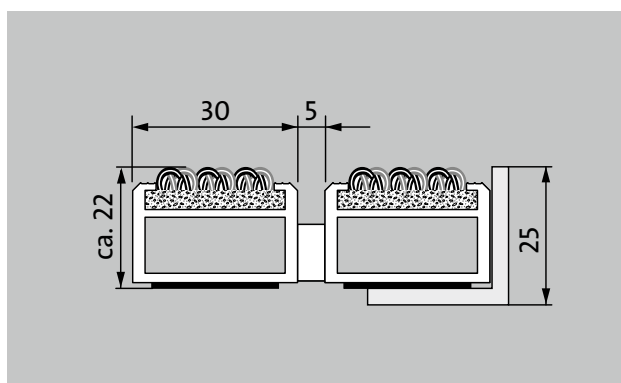

### popis

Rolovatelná, extrémně odolná vstupní rohož Premium s vložkou Performance pro instalování dosednutím. Svinovací, dají se i přejet. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



Venkovní prostory (zóna 1)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



odolnost proti skluzu R11 podle DIN 51130



Cfl-s1



Vhodná pro objekty silná



## Typ 522 PS Outdoor

<b>přibl.výška (mm)</b>	22
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvížené vozíky na elektrický pohon osobní automobily Zvedací plošina
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
<b>spojení</b>	nerozovým lankem potaženým plastovou bužirkou
<b>max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>	3000
<b>Šířka profilu (mm)</b>	30
<b>Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):</b>	3000
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	16,5
<b>dělení rohoží podle výrobní normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
<b>pochozí plocha</b>	Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny.
<b>protiskluznost</b>	odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cf1-s1
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
<b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02</b>	vynikající 7
<b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>	dobré 4-5
<b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>	dobré 4-5
<b>Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %

<b>Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	9,8 %

<b>příslušenství</b>
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
zabudovatelný rám 500: 500-25 MS přírodní mosaz
emco LUMINA: LUMINA + LED Hliník
emco LUMINA: LUMINA Hliník
emco LUMINA: LUMINA VIA Hliník
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel
podpůrná konstrukce emco: A Proveden podpůrné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou
podpůrná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů
podpůrná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravouhlymi trubkovými profily
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

## Typ 522 PS Outdoor

### **vhodné pro:**

Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou

Arena

Zdravotnické ordinace

Nádraží

Baumarkt

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Nákupní centrum

Maloobchod

Vysoká odborná škola/univerzita

letišťe

hotel

Průmysl

Mateřská školka/dětské jesle

Klinika/nemocnice

Tábor

Činžovní dům

Veletrh

Škola

Sportovní hala

Supermarkt

### **servis a služby**

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba


Dopasování a pokládka

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## Typ 522 PS Outdoor

barvy

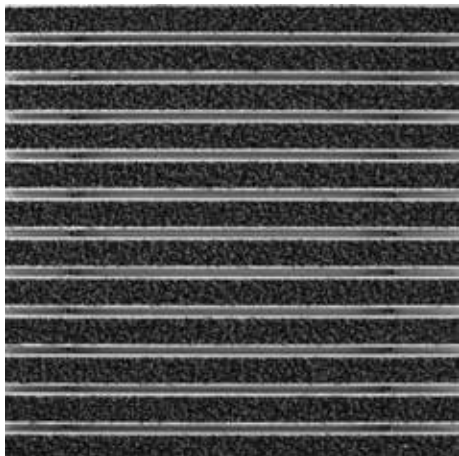

Antracit



Hnědá



Červená

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

**EMCO**