
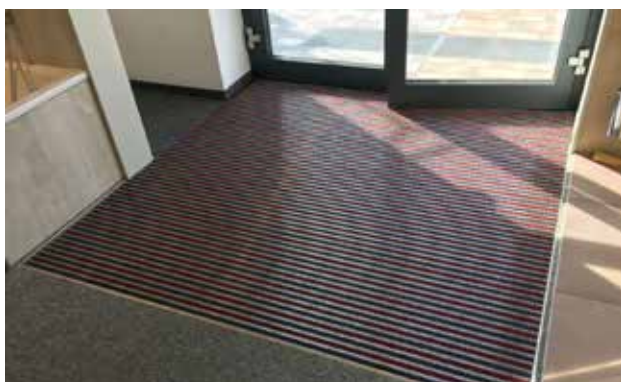


Type 522 PS Outdoor

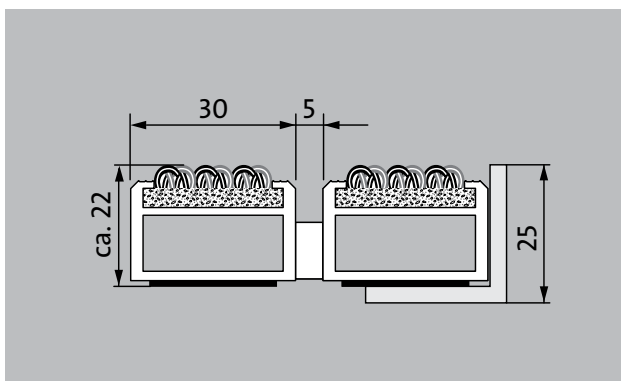

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Outdoor adapté pour une mise en oeuvre en extérieur. Il lutte efficacement contre les salissures grossières. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

1 **2** **3** pour l'extérieur (Zone 1)

Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert, enroulable, très résistant, muni d'un revêtement Performance, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Carrossable et fabrication sur mesure.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



Cfl-s1



Mise en oeuvre projet 33

Type 522 PS Outdoor


Hauteur env. (mm)	22	Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	17,3 %
carrossable	poussette	Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	9,8 %
	Diable		
	fauteuils roulants		
	caddies		
	chariot à roulettes		
	chariot élévateur		
	transpalette électrique		
	véhicule de tourisme		
	Nacelle élévatrice		
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc		
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005		
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC		
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000		
Largeur des profilés (en mm)	30		
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	3000		
Poids (kg/m²)	16,5		
Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc		
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.		
Revêtement	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières.		
antidérapance	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130		
comportement au feu	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.		
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)		
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33		
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	excellente 7		
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5		
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5		
Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	22,4 %		
Accessoires			
emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium			
emco cadres à encastrer 500: N500-25 AL Aluminium			
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)			
emco cadres à encastrer 500: N500-25 CN Inox (316 ASTM)			
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium			
emco LUMINA: LUMINA Aluminium			
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium			
emco profilé rampe: A17 Aluminium			
emco profilé T: T22			
emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)			
emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)			
emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)			
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium			
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)			
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium			
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)			
emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium			
emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)			
emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium			
emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)			
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables			
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire			
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire			
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1			
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3			
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5			
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.			

Type 522 PS Outdoor

Possibilités de mise en œuvre	
Foyers logement	Clinique et hôpital
Arena	Bâtiment de stockage
Cabinet médical	Bâtiment d'habitation
Gares	Salons
Grandes surfaces spécialisées	Ecoles
immeubles de bureaux	Gymnases et complexes sportifs
Maison individuelle	Supermarché
Centre commercial	service et prestations
Commerce de détail	conseil en construction
Université	métrage
Aéroport	prise de cotes in situ
Hôtel	service de pose
Industrie	emco service technique
Crèches	réparations
	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 PS Outdoor

Coloris

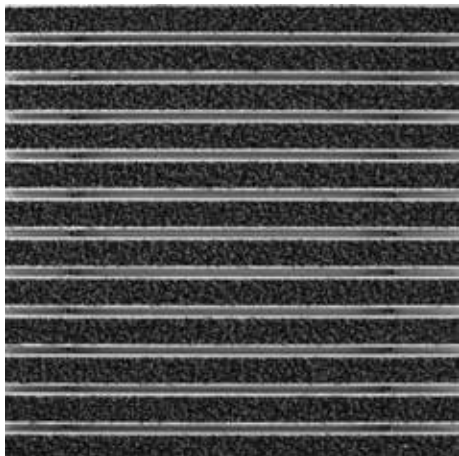

anthracite



brun



rouge