



type 522 PS Outdoor

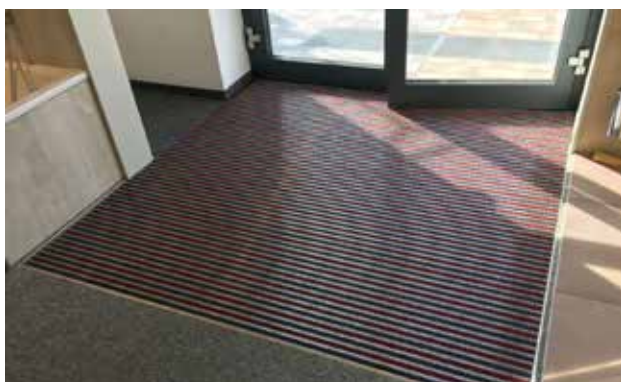

De weersbestendige Premium entreemat met de Outdoor inlage. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

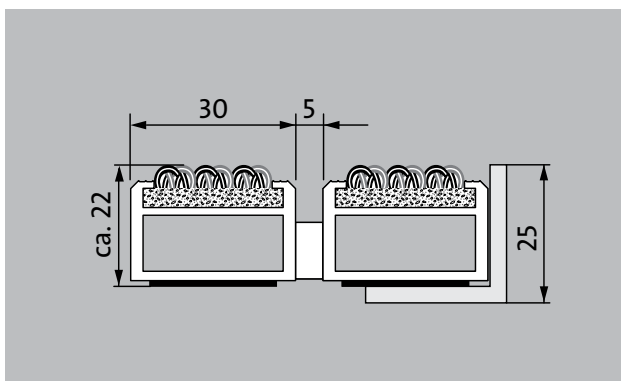

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met Performance inlage. Het type is in alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



slijpvaste eigenschap R11 conform DIN 51130



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 33

type 522 PS Outdoor


| | | |
|--|--|---|
| ca. hoogte (mm) | 22 | toebehoren |
| berijdbaarheid | kinderwagen | emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium |
| | Steekwagen | emco inbouwraam 500: N500-25 AL aluminium |
| | rolstoel | emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A) |
| | winkelwagens | emco inbouwraam 500: N500-25 CN R.V.S. (V2A) |
| | transportkarretjes | emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium |
| | hefwagen | emco LUMINA: LUMINA aluminium |
| | Elektrische palletwagen | emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium |
| | PKW | emco aanloopprefiel: A17 aluminium |
| | Hoogwerker | emco t-profiel: T22 |
| standaard profielafstand ca. (mm) | 5 mm afstandhouder van rubber | emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A) |
| automatische deursystemen | Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005 | emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A) |
| verbinding | met kunststof ommantelde staalkabel. | emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A) |
| Max. breedte uit één deel (mm) | 3000 | emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium |
| profielbreedte (mm) | 30 | emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A) |
| Max. looplengte uit één deel (mm) | 3000 | emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium |
| gewicht (kg/m²) | 16,5 | emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A) |
| Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant | tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg. | emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium |
| draagprofielen | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken | emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A) |
| | | emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling |
| loopvlak | De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil. | emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet | slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130 | emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen |
| brandgedrag | De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1 | Rubber onderlaag 1 mm: GU 1 |
| Poolmateriaal | 100% PA 6 (polyamide) | Rubber onderlaag 3 mm: GU 3 |
| Classificatie | Klasse 33 | Rubber onderlaag 5 mm: GU 5 |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02 | uitstekend 7 | matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12 | goed 4 - 5 | |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01 | goed 4 - 5 | |
| Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149 | 22,4 % | |
| Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 17,3 % | |
| Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 9,8 % | |

type 522 PS Outdoor

| | |
|---------------------------------|--|
| geschikt voor: | Magazijn |
| Verpleeghuizen en residenties | Wooncomplex |
| Arena | Beurs |
| Artsenpraktijk | school |
| Treinstation | sporthal |
| Bouwmarkt | supermarkt |
| Kantoor- en administratiegebouw | |
| Woonhuis | service en dienstverlening |
| Winkelcentrum | bouwhandleiding |
| Detailhandel | maatvoering |
| Universiteit | Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat |
| Luchthaven | plaatsingservice |
| Hotel | montage- en installatieservice |
| Industrie | reparaties |
| Kinderdagverblijf | Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd. |
| Ziekenhuis | |

type 522 PS Outdoor

kleuren

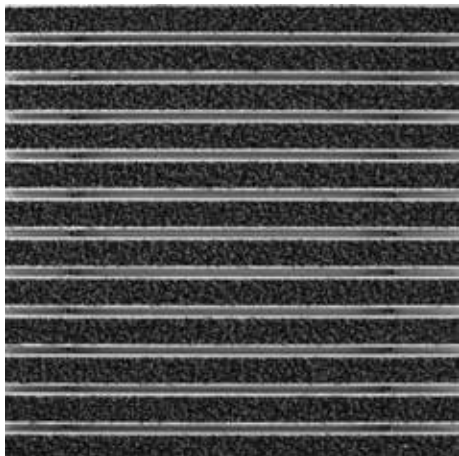

antraciet



Bruin



rood