
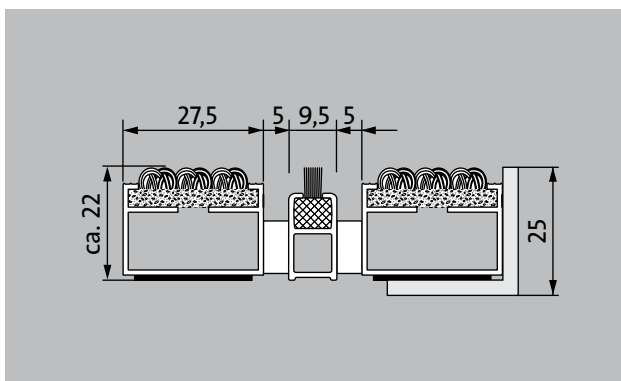


emco DIPLOMAT Premium Con l'inserto Care e spazzola in linea

tipo 522 P Care B

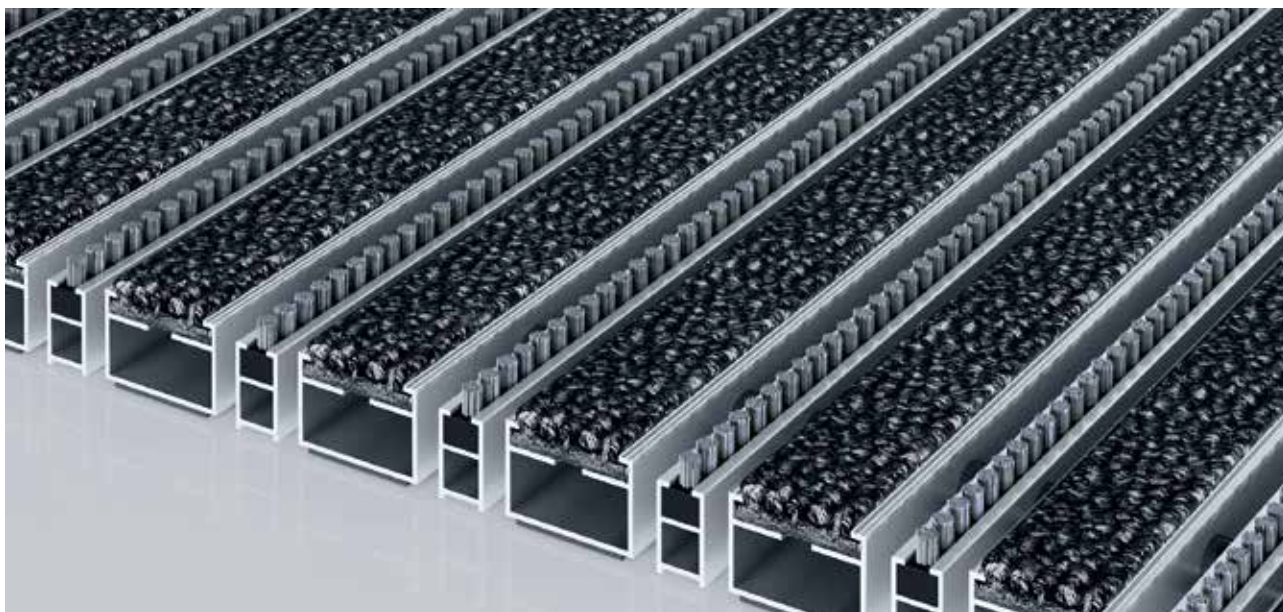

Il tappeto d'ingresso Premium con il robusto inserto Care è eccezionalmente resistente all'abrasione e la scelta numero uno per l'efficace riduzione dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



5
Year
Guarantee



Cfl-s1



Adatto per edifici 33

emco DIPLOMAT Premium Con l'inserto Care e spazzola in linea

tipo 522 P Care B

altezza appr. (mm)	22	accessori
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio emco Telaio ad incasso 500: N500-25 AL alluminio emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A) emco Telaio ad incasso 500: N500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio emco LUMINA: LUMINA alluminio emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio emco Profilo a rampa: A17 alluminio emco Profilo a T: T22 emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A) emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A) emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A) Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1 Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3 Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5 raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma	
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica	
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	
Larghezza profilo (mm)	27,5	
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	3000	
peso (kg/m²)	10,7	
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg	
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore	Adatto a: Residenziale e case di cura Studio medico Uffici ed edifici amministrativi Casa di famiglia Settore vendite Hotel Kindergarten / Nursery Condominio Scuola Palazzetto dello sport
Superficie di calpestio	L'inserto Care robusto ed eccezionalmente resistente all'abrasione per l'efficace riduzione dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.	
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio CfI-s1 secondo EN 13501.	
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)	
Carico di classe	Adatto per edifici 33	
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6	
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5	
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5	
		assistenza e servizi consulenza in cantiere dimensionamento Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser. servizio per la posa servizio di montaggio e posa riparazioni Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 522 P Care B

colori



47.01 antracite




47.02 grigio




47.03 marrone



47.04 beige

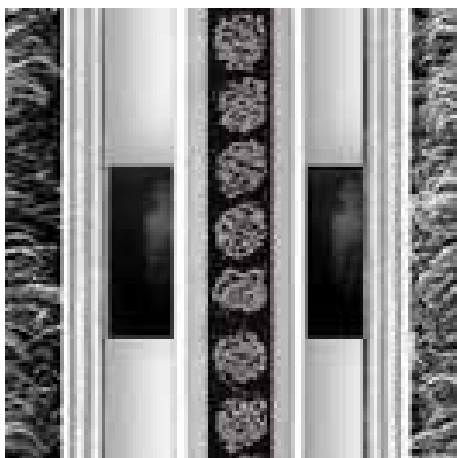

grigio

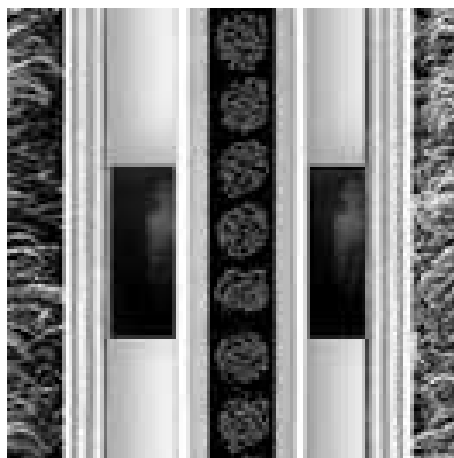

nero

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco - Country Manager - Via A. Cardazzo 56/a - 33070 Budoia (PN) /
IT - Tel. (+39) 340 493 51 64 - Fax (+39) 0434 18 20 120 - info@it.emco.de - www.
emco-bau.com