
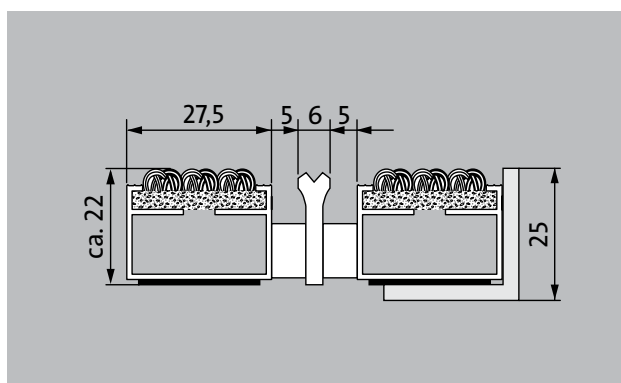


## type 522 P Care K

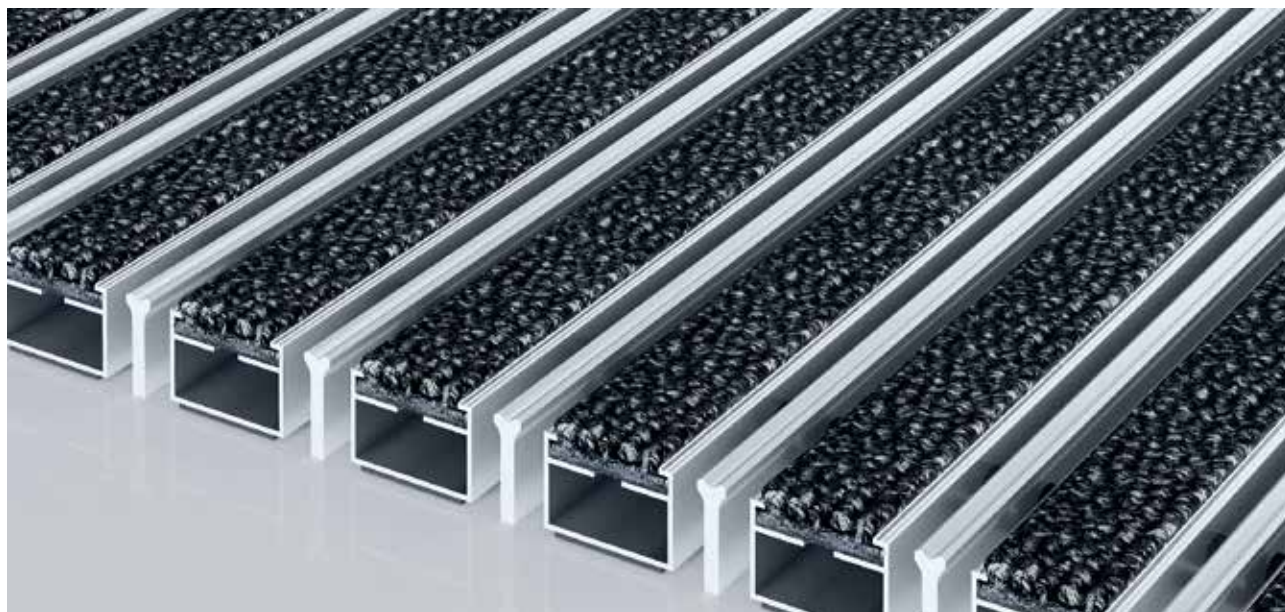

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met de robuuste inlage Care. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 33

# emco Diplomaat Premium met Care inlage en schraapprofiel

## type 522 P Care K

<b>ca. hoogte (mm)</b>	22	<b>toebehoren</b>	
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen	emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium	
	Steekwagen	emco inbouwraam 500: N500-25 AL aluminium	
	rolstoel	emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)	
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber	emco inbouwraam 500: N500-25 CN R.V.S. (V2A)	
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium	
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.	emco LUMINA: LUMINA aluminium	
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium	
<b>profielbreedte (mm)</b>	27,5	emco aanloopprefiel: A17 aluminium	
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	3000	emco t-profiel: T22	
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	12,1	emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)	
<b>Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.	emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)	
		emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)	
		Rubber onderlaag 1 mm: GU 1	
<b>draagprofielen</b>	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken	Rubber onderlaag 3 mm: GU 3	
		Rubber onderlaag 5 mm: GU 5	
		matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.	
<b>loopvlak</b>	De robuuste Care inlage voor het reduceren van fijn vuil. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.	<b>geschikt voor:</b>	
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.	Verpleeghuizen en residenties	
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6 (polyamide)	Artsenpraktijk	
<b>Classificatie</b>	Klasse 33	Kantoor- en administratiegebouw	
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2</b>	goed 5 - 6	Woonhuis	
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 4 - 5	Detailhandel	
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	goed 4 - 5	Hotel	
		Kinderdagverblijf	
		Wooncomplex	
		school	
		sporthal	

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

## emco Diplomaat Premium met Care inlage en schraapprofiel

---

### type 522 P Care K

<b>service en dienstverlening</b>	plaatsingservice
bouwhandleiding	montage- en installatieservice
maatvoering	reparaties
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat	Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## type 522 P Care K

### kleuren



47.01 Antraciet



47.02 Grijs



47.03 Bruin



47.04 Beige