



## Modelo 522 P Care K

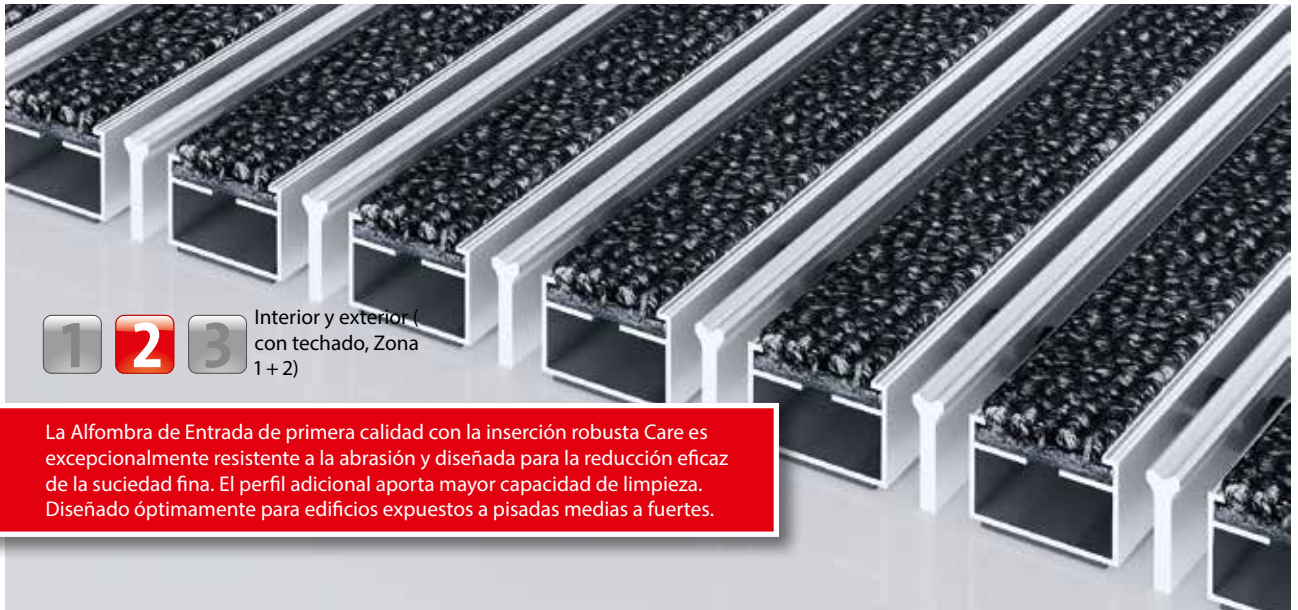

1 2 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

La Alfombra de Entrada de primera calidad con la inserción robusta Care es excepcionalmente resistente a la abrasión y diseñada para la reducción eficaz de la suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes.

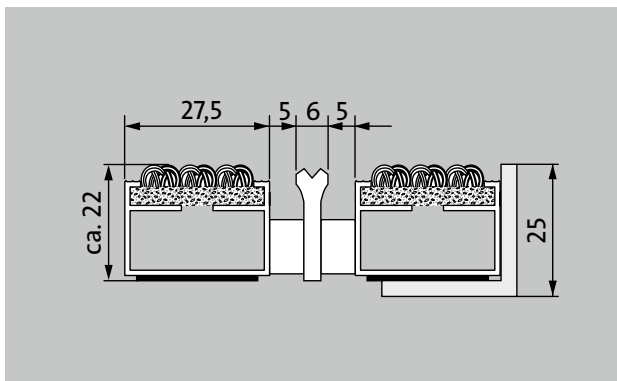

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



6 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 522 P Care K

<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5, distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	3000
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	27.5
<b>Profundidad de paso en una única pieza (mm)</b>	3000
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	12,1
<b>División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente</b>	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina.
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02</b>	buena 5 - -6
	buena 4 - -5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 4 - -5

Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio
emco LUMINA: LUMINA Aluminio
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T22
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Hogares residenciales y casas unifamiliares
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).
Clasificación francesa VOC
LEEDv4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Reglamento belga VOC
AgBB
MVV TB anexo 8,9 / ABG

## **Modelo 522 P Care K**

### **Atención y servicio**

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 522 P Care K

### Colores



47.01 antracita



47.02 gris



47.03 marrón



47.04 beige

Sujeto a modificaciones técnicas