


## Modelo 522 P Conform B

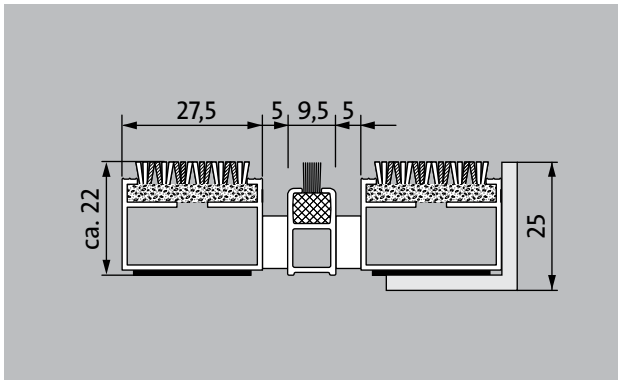

La Alfombra de Entrada con la inserción Conform se compone de materiales reciclados siendo el complemento perfecto para zonas de madera y utilizable en gran variedad de entornos. Diseñada para recoger la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

**1** **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



6 años de garantía



Cfl-s1




Adecuado para el objeto 32

## Modelo 522 P Conform B

<b>Altura aprox. (mm)</b>	22	<b>Accesorios</b>
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas	emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio emco Marcos 500: N500-25 AL Aluminio emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco Marcos 500: N500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio emco LUMINA: LUMINA Aluminio emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio emco Perfil de rampa: A17 Aluminio emco Perfil T: T22 emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A) emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A) emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A) Soporte de goma 1 mm: GU 1 Soporte de goma 3 mm: GU 3 Soporte de goma 5 mm: GU 5 Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma	
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico	
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	3000	
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	27.5	
<b>Profundidad de paso en una única pieza (mm)</b>	3000	
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,8	
<b>División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente</b>	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg	
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior	
<b>Superficie de tránsito</b>	La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza.	<b>Apto para:</b> Hogares residenciales y casas unifamiliares Consulta médica Edificios de oficinas y administración Casa familiar Sector Retail Hotel Guardería/enfermería Apartamento Colegio Hall de Deportes
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),	
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)	
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33	
		<b>Atención y servicio</b> Asesoramiento in situ Medidas Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ. Servicio de instalación Servicio de ajuste e instalación Reparaciones El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 522 P Conform B

### Colores

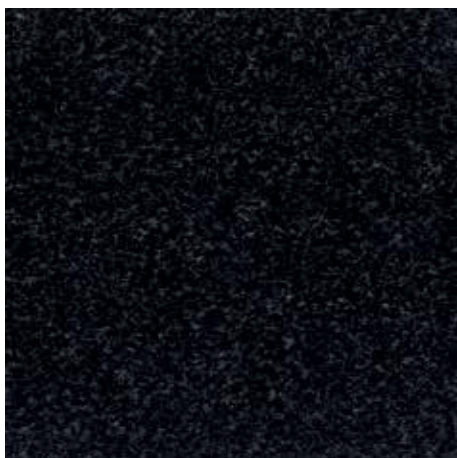


76.01 antracita




76.02 beige



76.04 marrón

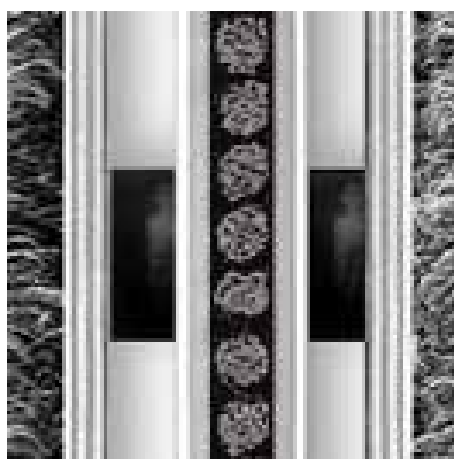

gris

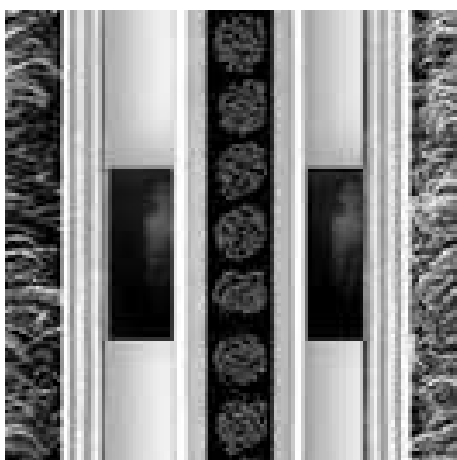

negro

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com