


type 522 P Conform K



De uiterst slijtvaste Premium entreemat met de van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform als inlage. De inlage past uitstekend bij houten vloeren, maar is ook met ander soort vloeren een goede combinatie. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

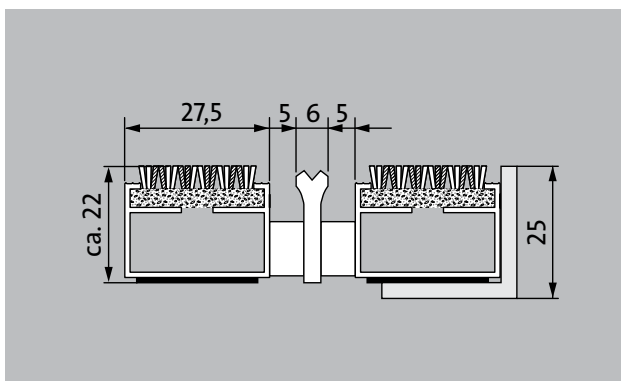

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 32

type 522 P Conform K


ca. hoogte (mm)	22	toebehoren
berijdbaarheid	kinderwagen	emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
	Steekwagen	emco inbouwraam 500: N500-25 AL aluminium
	rolstoel	emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber	emco inbouwraam 500: N500-25 CN R.V.S. (V2A)
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.	emco LUMINA: LUMINA aluminium
Max. breedte uit één deel (mm)	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
profielbreedte (mm)	27,5	emco aanloopprefiel: A17 aluminium
Max. looplengte uit één deel (mm)	3000	emco t-profiel: T22
gewicht (kg/m²)	12,2	emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.	emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
		emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken	Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
		Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
		Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
loopvlak	De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.	matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.	geschikt voor:
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)	Verpleeghuizen en residenties
Classificatie	Klasse 33	Artsenpraktijk
		Kantoor- en administratiegebouw
		Woonhuis
		Detailhandel
		Hotel
		Kinderdagverblijf
		Wooncomplex
		school
		sporthal
		De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)
		Franse VOC wetgeving
		LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
		BREEAM Exemplary level
		Belgische VOC wetgeving
		AgBB
		MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

type 522 P Conform K

service en dienstverlening	plaatsingservice
bouwhandleiding	montage- en installatieservice
maatvoering	reparaties
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat	Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 522 P Conform K

kleuren

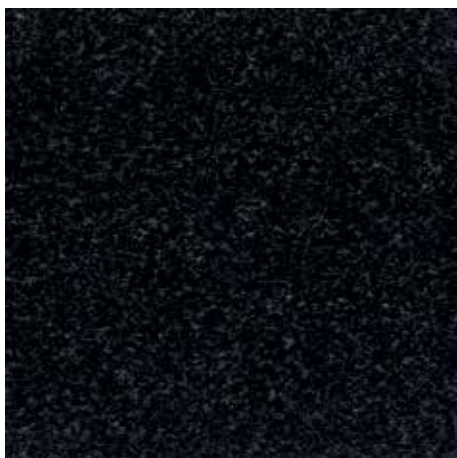

76.01 antraciet



76.02 beige



76.04 bruin