



тип 522 P Conform

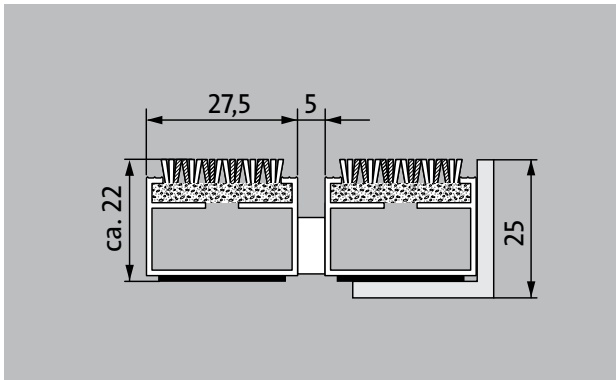

Грязезащитная решетка Premium со вставкой Conform из регенерированных материалов, по цвету идеально подходит к дереву и имеет широкое применение. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)

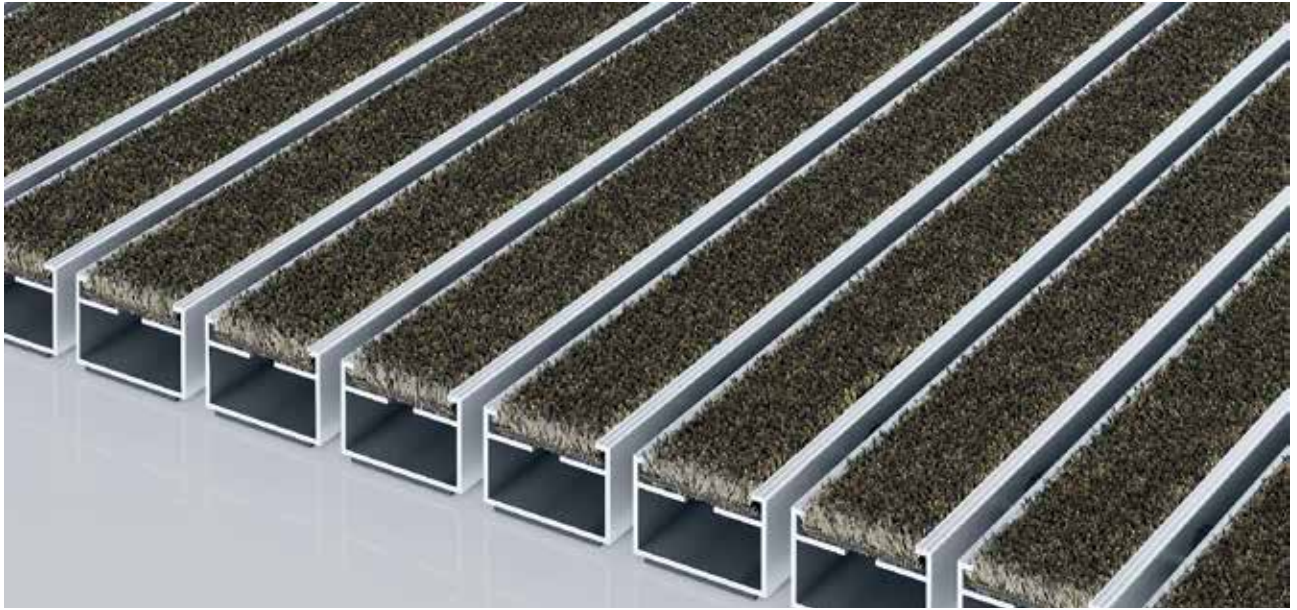

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performanse для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



класс R 12 согласно DIN 51130



гарантия 5 лет



Cfl-s1



подходит для объектов 32

тип 522 P Conform


высота (мм)	22	Принадлежности emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 AL алюминий emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A) emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий emco LUMINA: LUMINA алюминий emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий emco Переходный профиль: A17 алюминий emco T-профиль: T22 emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A) emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A) emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A) Резиновая подкладка 1 мм: GU 1 Резиновая подкладка 3 мм: GU 3 Резиновая подкладка 5 мм: GU 5 Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий
Примечание по высоте	Фактическая высота вставки из-за толщины рабочего слоя может быть на 2 мм выше.	
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски	
	Ручная тележка	
	Инвалидные коляски	
	продуктовые тележки транспортные тележки	
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки	
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000	
Ширина профиля (мм)	27,5	
Глубина/направление движения, цельная (мм):	3000	
Вес (кг/м²)	10,7	
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг	
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля	
Рабочая поверхность	Вставка Conform из регенерированных материалов по цвету очень подходит к дереву и имеет возможность широкого применения.	
Надежность против скольжения	класс R 12 согласно DIN 51130	
Противопожарные характеристики	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cf1-s1 согласно EN 13501	
Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)	
Класс нагрузки	подходит для объектов 33	
Снижение количества бактерий EHEC ASTM-e2149	16,1 %	
Снижение количества бактерий Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %	
Снижение количества бактерий Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	65,6 %	
		Подходит для: Дома престарелых Врачебная практика Офисные и административные здание Частный дом Объекты розничной торговли отель Детский сад/дошкольные группы Многоквартирный дом Школа Спортзал
		Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт) Французские нормативы VOC Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки) Экологический стандарт BREAM Exemplary Level Бельгийские нормативы VOC Гигиенический сертификат AgBB Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

тип 522 P Conform

Сервис и услуги	Сервисные услуги по укладке
Консультации по укладке	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Снятие размеров	Ремонт
Замеры лазером на месте	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

тип 522 P Conform

Цвета

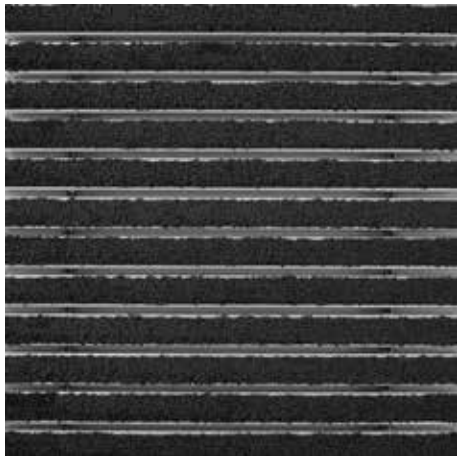

антрацитовый 76.01



бежевый 76.02



коричневый 76.04