


tip 522 P Innova B

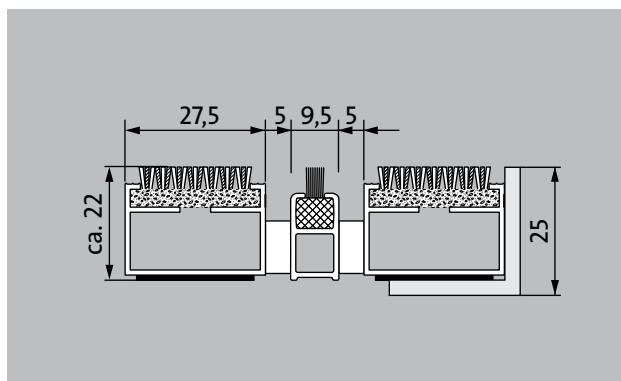

Vhodni predpražnik Premium s posebno prilagodljivim vložkom Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Primerno za objekt 31

tip 522 P Innova B


ca. Višina (mm)	22	oprema
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček	emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij emco vgradni okvir 500: N500-25 AL aluminij emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A) emco vgradni okvir 500: N500-25 CN inox (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED aluminij emco LUMINA: LUMINA aluminij emco LUMINA: LUMINA VIA aluminij emco naležni profil: A17 aluminij emco T-Profil: T22 emco pokrovnna šina: C22 inox (V2A) emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A) emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A) Gumijasta podloga 1 mm: GU 1 Gumijasta podloga 3 mm: GU 3 Gumijasta podloga 5 mm: GU 5 povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume	
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005	
povezava	s plastiko ovito inox vrstico	
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000	
širina profila (mm)	27,5	
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	3000	
teža (kg/m²)	10,7	
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg	
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani	
nastopna ploskev	Posebno prilagodljiv vložek Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.	Primerno za:
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.	Domovi za starejše in negovalni domovi Zdravniška ordinacija pisarniški in upravni prostori Enodružinska hiša Trgovina na drobno Hotel Vrtec Večdružinska hiša Šola Športna dvorana
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)	
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33	
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6	
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5	
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5	
		servis in usluge.
		svetovanje za gradbišča izmera izmera z laserkim aparatom na licu mesta polagalski servis polagalski in vpasovalni servis popravila Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 P Innova B


barve




36.01 črne barve

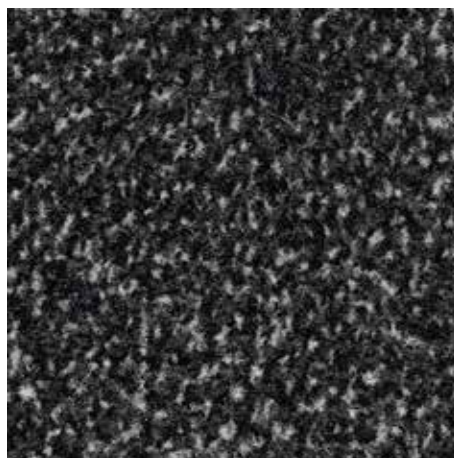


36.02 antracitne barve

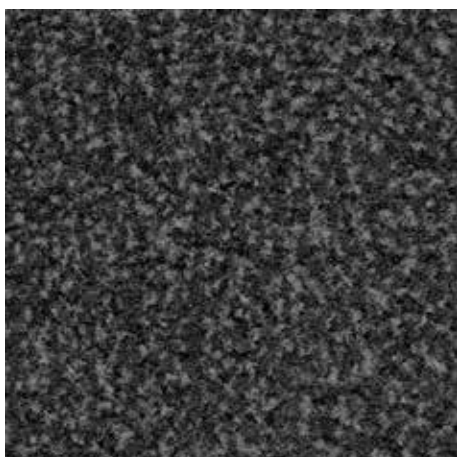

36.03 sive barve

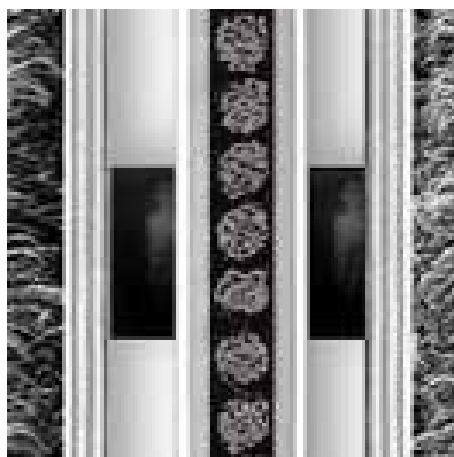

siva

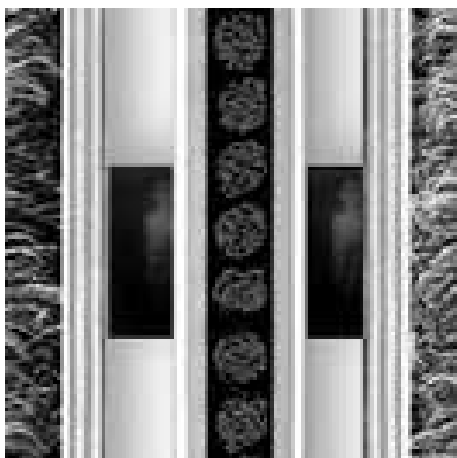

črna

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com