


tipo 522 P Innova

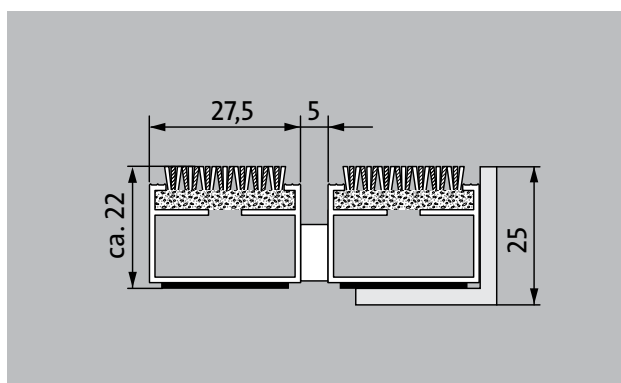

Il tappeto d'ingresso Premium con l'inserto Innova eccezionalmente flessibile non solo crea un'impressione sofisticata ma migliora anche l'acustica della stanza. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R12 conforme alla norma DIN 51130



Cfl-s1



Adatto per edifici 31

tipo 522 P Innova


altezza appr. (mm)	22	accessori	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 AL alluminio	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	emco LUMINA: LUMINA alluminio	emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica	emco Profilo a rampa: A17 alluminio	emco Profilo a T: T22
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)	emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
Larghezza profilo (mm)	27,5	emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	3000	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3	Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
peso (kg/m²)	10,5	raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi	
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg	Adatto a:	Residenziale e case di cura
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore	Studio medico	Uffici ed edifici amministrativi
Superficie di calpestio	L'inserto Innova eccezionalmente flessibile non solo crea un'impressione sofisticata ma migliora anche l'acustica della stanza.	Casa di famiglia	Settore vendite
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130	Hotel	Kindergarten / Nursery
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501	Condominio	Scuola
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)	Palazzetto dello sport	
Carico di classe	Adatto per edifici 33	Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT- product Interior (standard)	Regolamento francese COV
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6	LEED v4 (fuori dal Nord America)	BREEAM Livello esemplare
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5	Regolamento belga VOC	AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5	MVV TB Appendice 8, 9 / ABG	
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	8,4 %		
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	51,7 %		
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	83,6 %		

tipo 522 P Innova


assistenza e servizi	servizio per la posa
consulenza in cantiere	servizio di montaggio e posa
dimensionamento	riparazioni
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.	Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 522 P Innova


colori

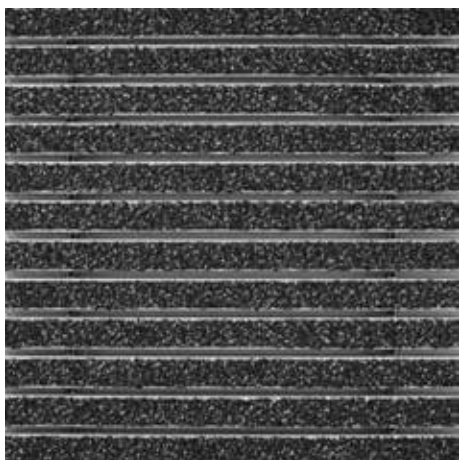

36.02 antracite

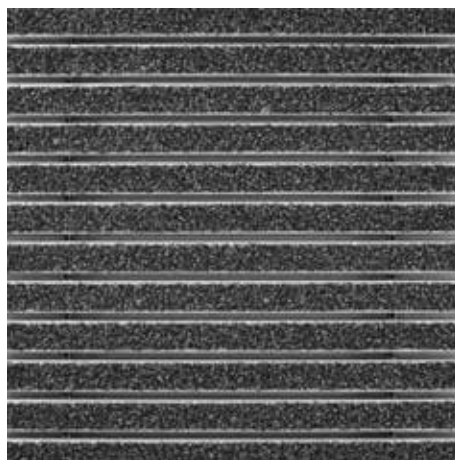

36.03 grigio

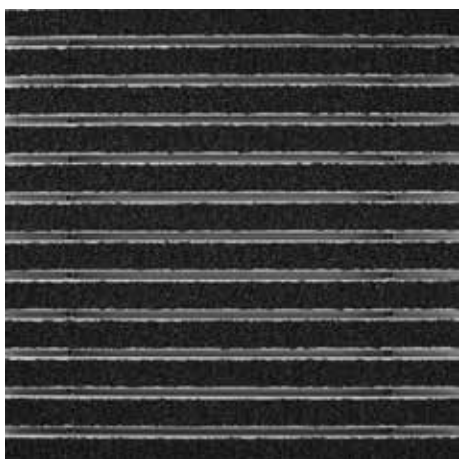

36.01 nero

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO