
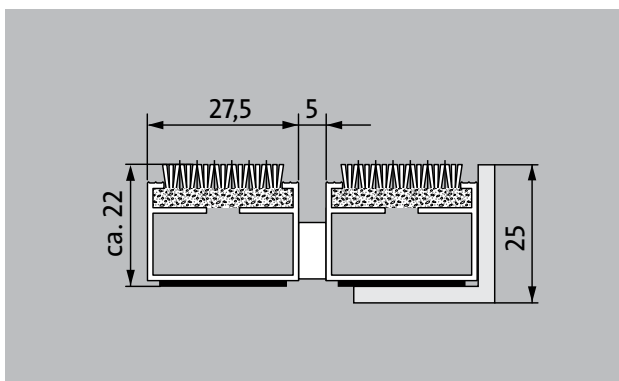


tip 522 P Maximus Image

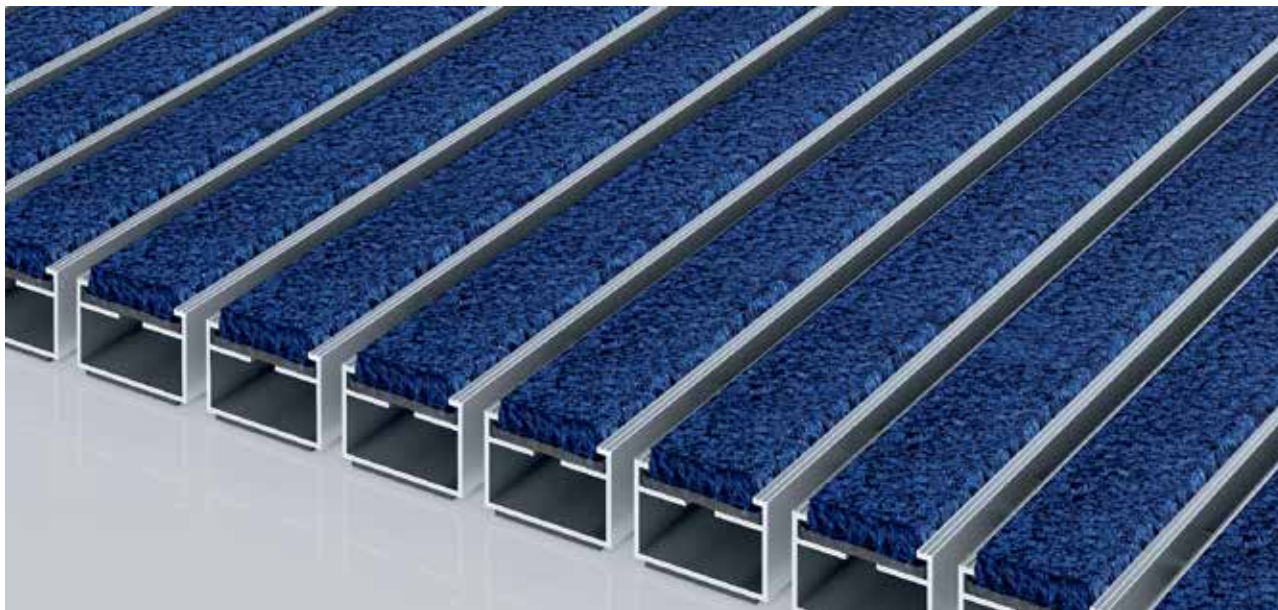

Vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image za enobarvni potisk v zeleni barvi je prva izbira, kadar gre za edinstveni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R12 po DIN 51130



5 Year Guarantee



Bfl-s1



Primerno za objekt 32



tip 522 P Maximus Image

barve



I10 limona



I20 rumena



I30 rumenooranžna



I40 oranžna




I50 Terracotta



I60 rdeča



I70 Oxidnordeča



I80 Bordo



I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola



I120 Flieder



I130 Traube



I140 Magenta



I150 breskev



I160 kraljevsko modra



I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna



I200 Marine-modra



I210 temnozelena



I220 Mint



I230 listnozelena



I240 Trsnozelena



I250 zelena



I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra



I300 srebrna



I310 srnastorjava



I320 peščena



I330 kostanjeva



I340 sivobež



I350 modrosiva



I360 svetlosiva



I370 siva



I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela*



I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos



I440 svetlozelena



I450 Sunset

tip 522 P Maximus Image

ca. Višina (mm)	22	oprema	emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.		emco vgradni okvir 500: N500-25 AL aluminij
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički		emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume		emco vgradni okvir 500: N500-25 CN inox (V2A)
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcjsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005		emco LUMINA: LUMINA + LED aluminij
povezava	s plastiko ovito jekleno vrstico		emco LUMINA: LUMINA aluminij
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000		emco LUMINA: LUMINA VIA aluminij
širina profila (mm)	27,5		emco naležni profil: A17 aluminij
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	3000		emco T-Profil: T22
teža (kg/m²)	10,5		emco pokrovnna šina: C22 inox (V2A)
delitev predpražnika po delovnih normah ali na željo stranke	od dolžine profila 3000 mm ali max.teže predpražnika 45 kg		emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani		emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)
nastopna ploskev	Vložek Maximus-Image je primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji.	Primerno za:	Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130	Domovi za starejše in negovalni domovi	Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
gorljivost	gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1	Zdravniška ordinacija	Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)	pisarniški in upravni prostori	povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33	Enodružinska hiša	
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6	Trgovina na drobno	
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 5	Hotel	
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5	Vrtec	
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	29,4 %	Večdružinska hiša	
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %	Šola	
Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149	68,2 %	Športna dvorana	
		Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)	
		Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)	
		LEED v4 (izven Severne Amerike)	
		Eksemplarična stopnja BREEM	
		Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)	
		AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)	
		MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji	

tip 522 P Maximus Image

servis in usluge.	polagalski servis
svetovanje za gradbišča	polagalski in vpasovalni servis
izmera	popravila
izmera z laserkim aparatom na licu mesta	Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.