



## тип 522 P Maximus K

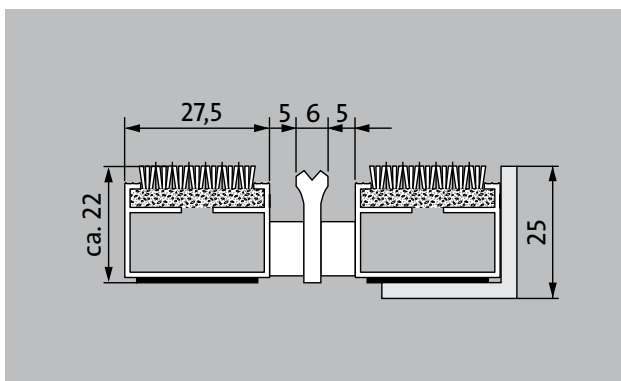

Грязезащитная решетка Premium со стильной ковровой вставкой Maximus из высококачественного тафтинг-велюра отличается благородным внешним видом. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

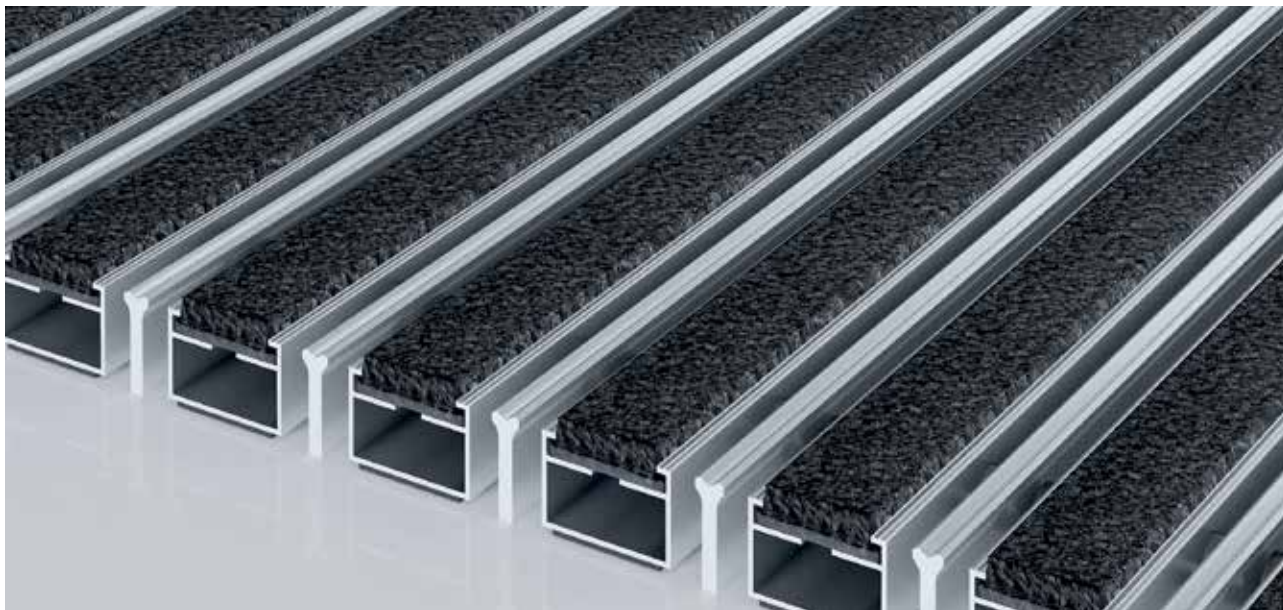

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



гарантия 5 лет



подходит для объектов 32

## тип 522 P Maximus K

<b>высота (мм)</b>	22	<b>Принадлежности</b>	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 AL алюминий	emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
	Ручная тележка	emco Монтажная рама, тип 500: N500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)	emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
	Инвалидные коляски	emco LUMINA: LUMINA алюминий	emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки	emco Переходный профиль: A17 алюминий	emco T-профиль: T22
<b>Автоматические двери</b>	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005	emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)	emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке	emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)	Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000	Резиновая подкладка 3 мм: GU 3	Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
<b>Ширина профиля (мм)</b>	27,5	Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий	
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	3000		
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	12,1		
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг		
<b>Несущий профиль</b>	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля	<b>Подходит для:</b>	Дома престарелых
<b>Рабочая поверхность</b>	Стильная вставка Maximus изготовлена из высококачественного тафтинг-велюра и смотрится дорого. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки.	Врачебная практика	Офисные и административные здание
		Частный дом	Объекты розничной торговли
<b>Материал ворса</b>	100 % PA 6.6 (полиамид)	отель	Детский сад/дошкольные группы
<b>Класс нагрузки</b>	подходит для объектов 33	Многоквартирный дом	Школа
		Спортзал	

### Вставка имеет сертификат TÜV PROFICERT- product Interior (стандарт)

Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREEM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

## emco DIPLOMAT Premium со вставкой Maximus и скребком

---

### тип 522 P Maximus K

<b>Сервис и услуги</b>	Сервисные услуги по укладке
Консультации по укладке	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Снятие размеров	Ремонт
Замеры лазером на месте	Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

## тип 522 P Maximus K

### Цвета



черный 80.01



черный с рисунком 81.01



антрацитовый 80.02



коричневый 80.04



красный 80.07