


Typ 522 P Outdoor K



Odporne na warunki atmosferyczne wycieraczki wejściowe Premium z solidną wkładką Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

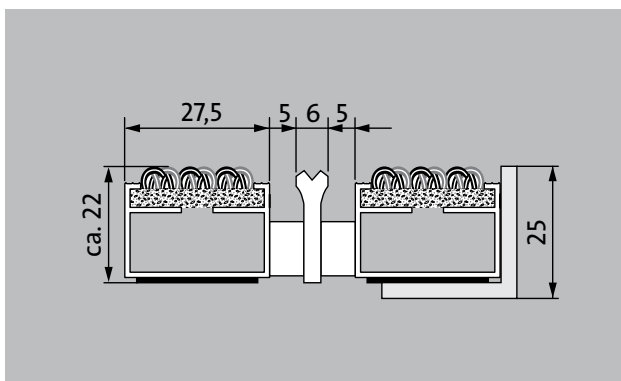

Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium z wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Na zewnątrz (strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smołowany, gruby piasek, drobne krzemki itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 33

Typ 522 P Outdoor K

Wysokość ok. (mm)	22	Aksesoria
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium
	Wózki inwalidzkie	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego	emco LUMINA: LUMINA Aluminium
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Szerokość profilu (mm)	27,5	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
długość/ długość bez podziału (mm)	3000	Teownik emco: T22
Masa (kg/m²)	11,9	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący.	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
		Odpowiedni do:
		Domy spokojnej starości i domy opieki
		Gabinet lekarski
		Budynki biurowe i administracyjne
		Dom jednorodzinny
		Handel detaliczny
		Hotel
		Przedszkole / Kita
		Dom wielorodzinny
		Szkoła
		Hala sportowa
		Serwis i usługi
		Doradztwo budowlane
		Wymiary
		Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
		Usługi montażowe
		Usługi montażowe i adaptacyjne
		Naprawy
		Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 P Outdoor K


Kolory



Antracytowy



Brązowy

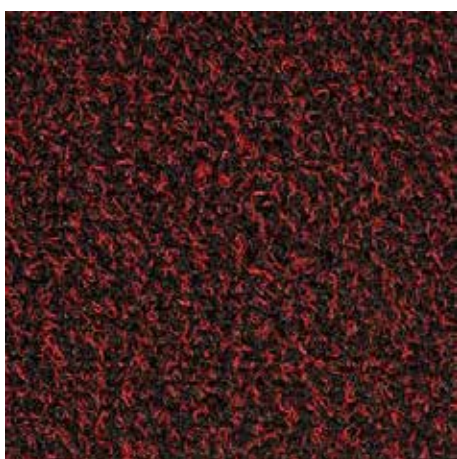

Czerwony