


Typ 522 RDR



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

Extravagantní pro architektonicky působivé objekty, perfektní pro vchody s kulatými tvary. Zvláště pro jemné nečistoty..

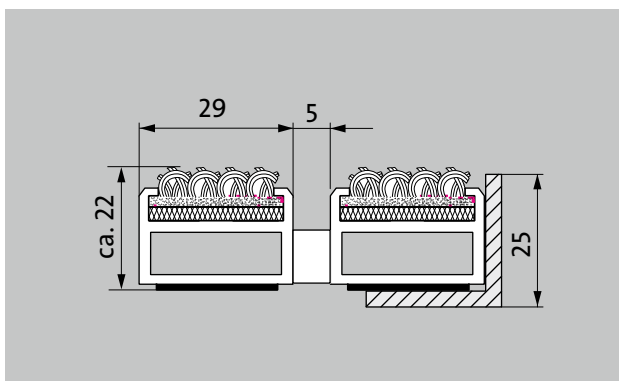

popis

odolná, radiálně ohnutá vstupní rohož. Vestavný rám a vstupní rohož jako jedna jednotka, pro pokládku na podlahu. Vhodné pro invalidní vozíky, lze po ní přejíždět i zvedacími a přepravními vozíky. Šířka a hloubka vyrobená na míru bez vyrovnávacího profilu. Malý poloměr ohybu 800 mm



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



S velmi dobrou
odolností



třídy hořlavosti
dle normy
EU Cfl-s1 (dříve
B1) k dispozici
(schváleno
Textilním a
podlahářským
institutem)



Typ 522 RDR

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	invalidní vozíky dětské kočárky nákupní vozíky přepravní vozíky osobní automobily nákladní automobily
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
spojení	závitovou tyčí z nerez oceli
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	29
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	980
hmotnost (kg/m²)	16,8
dělení rohoží podle výrobní normy	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně

pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásky
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku).
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	Dobře 6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobře 5

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
T-Profil emco: T22
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
Dopasování a pokládka
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 RDR

barvy



světle šedá NR.220



Antracit č.200



červená č.305



hnědá č.485



písková č. 430

technické změny vyhrazeny