



tipo 522 R

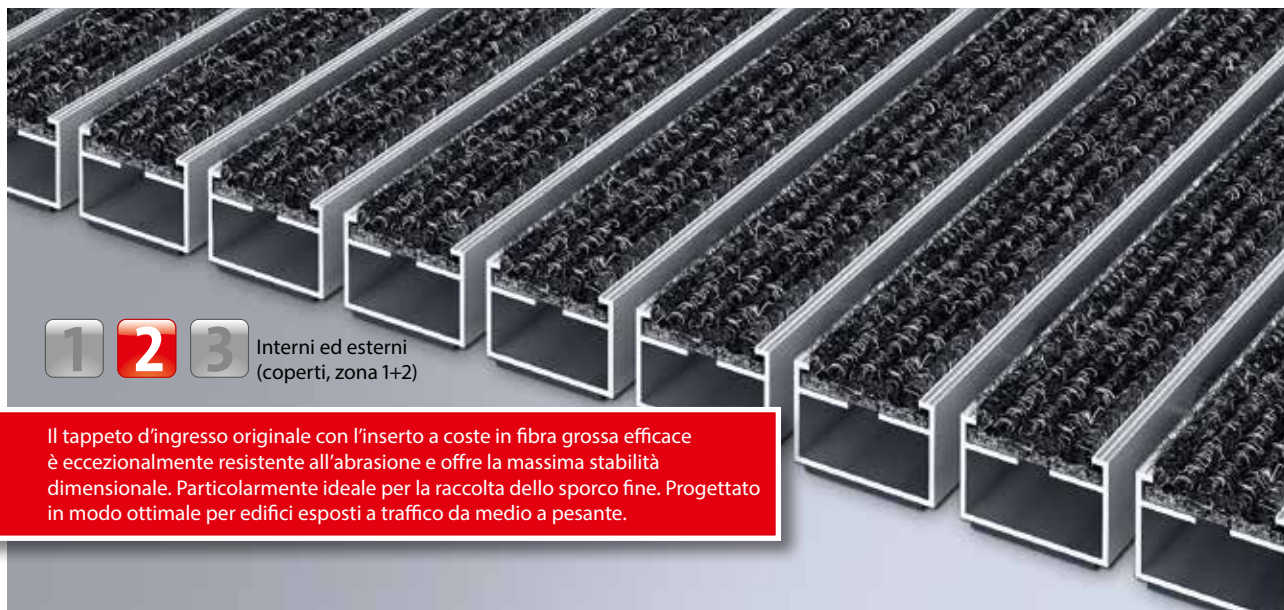

1 2 3 Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

Il tappeto d'ingresso originale con l'inserto a coste in fibra grossa efficace è eccezionalmente resistente all'abrasione e offre la massima stabilità dimensionale. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

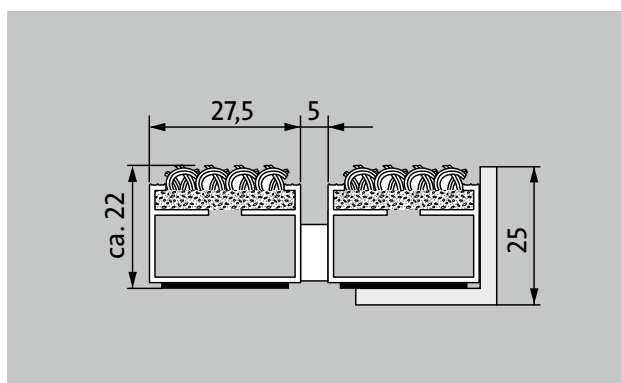

descrizione

Tappeto d'ingresso originale arrotolabile e resistente con inserto standard per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



caratteristica antiscivolo R11 conforme alla norma DIN 51130.



4
Year
Guarantee



emco DIPLOMAT Original con inserto di feltro

tipo 522 R

altezza appr. (mm)	22
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	27,5
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	3000
peso (kg/m²)	9,4
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Superficie di calpestio	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.
reazione al fuoco	Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato, reazione al fuoco Cf1-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
Mucchio di materiale	100% PP (polipropilene)
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5

accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio
emco LUMINA: LUMINA alluminio
emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T22
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Adatto a:

Residenziale e case di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV
LEED v4 (fuori dal Nord America)
BREEAM Livello esemplare
Regolamento belga VOC
AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

emco DIPLOMAT Original con inserto di feltro

tipo 522 R

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa


servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 522 R


colori

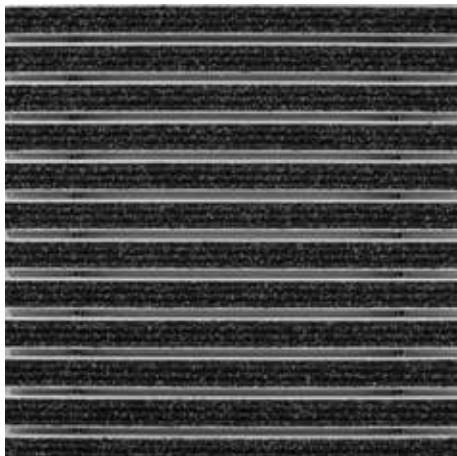

antracite n° 200



marrone n° 485

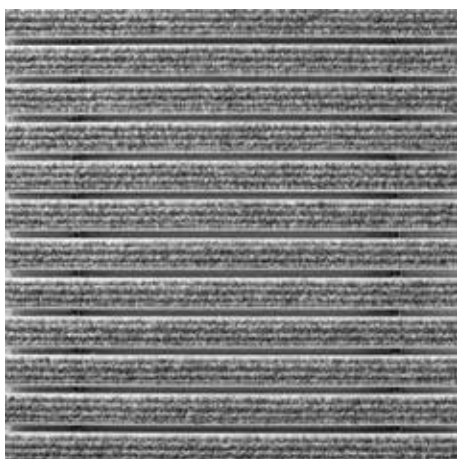

grigio chiaro n° 220



rosso n° 305



sabbia n° 430

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco - Country Manager - Via A. Cardazzo 56/a - 33070 Budoia (PN) /
IT - Tel. (+39) 340 493 51 64 - Fax (+39) 0434 18 20 120 - info@it.emco.de - www.
emco-bau.com

EMCO