


## Type 522 R



**1** **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Le tapis d'entrée Original avec revêtement reps gros denier, résistant à l'usure et imputrescible. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

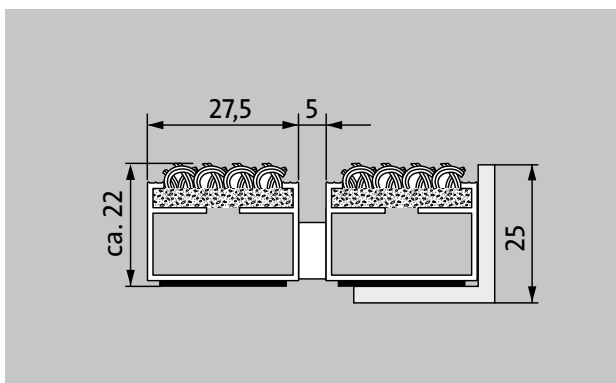

### Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable avec revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



## Type 522 R

<b>Hauteur env. (mm)</b>	22
<b>carrossable</b>	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	27.5
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	3000
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,4
<b>Partition des tapis selon les nomres du fabricant ou selon le souhait du client</b>	pour une largeur maximale de 3000 mm ou un poids maximal de 45 kg par tapis monobloc
<b>profilé porteur</b>	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
<b>Revêtement</b>	bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.
<b>antidérapance</b>	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130
<b>comportement au feu</b>	Coloris reps gris clair et anthracite disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PP (Polypropylène)
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>	bon 6
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bon 4
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 5

### Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
emco cadres à encastrer 500: 500-25 MS laiton naturel
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco LUMINA: LUMINA Aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
emco profilé rampe: A17 Aluminium
emco profilé T: T22
emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

### Possibilités de mise en œuvre

Foyers logement
Cabinet médical
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

### Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
LEED v4 (hors Amérique du Nord)
Certification anglaise BREEAM
Réglementation COV belge
Certification AgBB
MVV TB PJ 8, 9 / CGV

## Type 522 R

### service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose


emco service technique

réparations

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 522 R


### Coloris

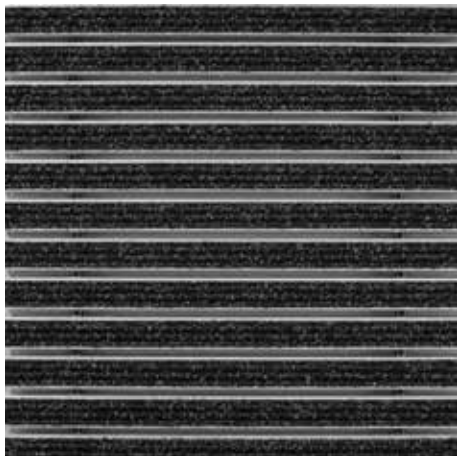

anthracite n°200



brun n° 485

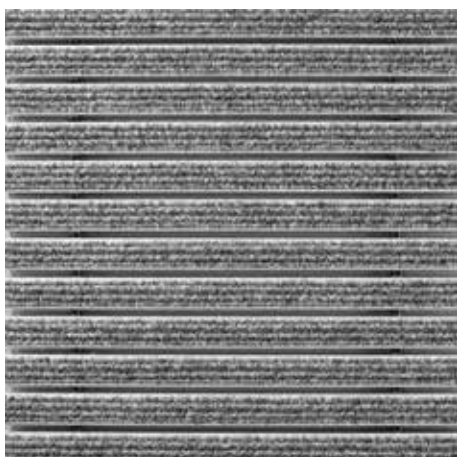

Gris clair n° 220



Rouge n° 305



Sable n° 430

Sous réserve de modifications techniques