


emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 522 SGB

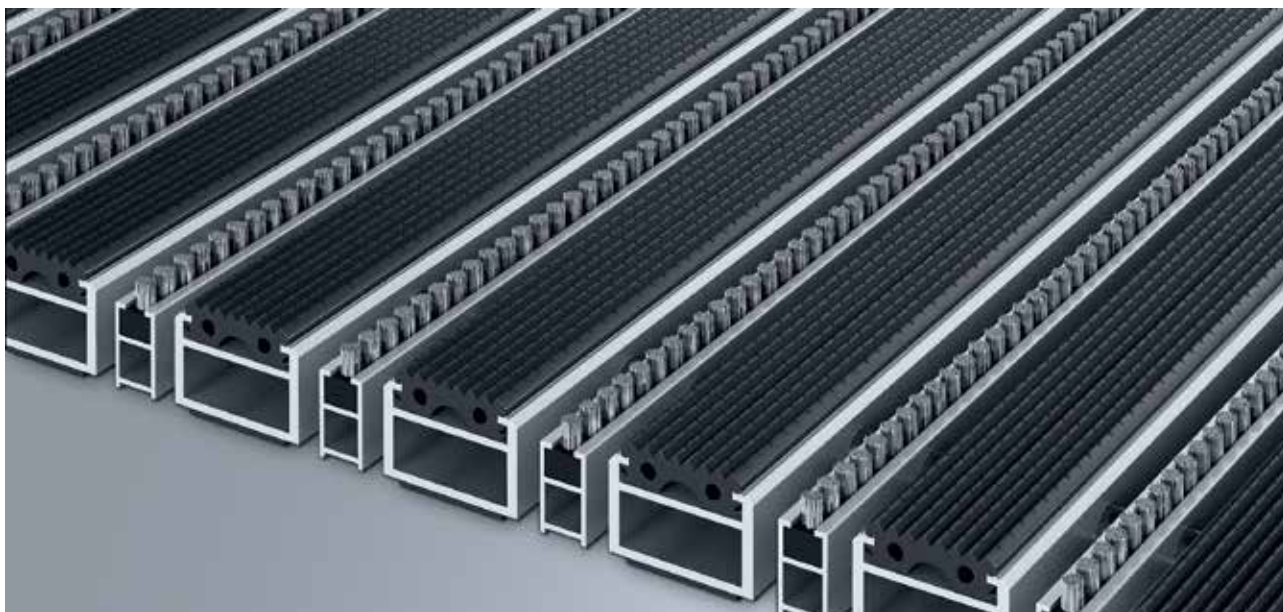

tappeto di ingresso originale con inserto in gomma profilato per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

1 **2** **3** Esterno (zona 1)

descrizione

Tappeto d'ingresso Original arrotolabile, estremamente resistente con inserto standard per l'installazione in superficie. Larghezza e profondità personalizzabili senza profilo di allineamento. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



garanzia della qualità della Fachhochschule (istituto superiore di qualificazione professionale) di Bielefeld



estremamente resistente



4 anni di garanzia

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 522 SGB

altezza appr. (mm)	22	accessori	
transitabilità	carrozzina	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio	
	Carrello porta-sacchi	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 AL alluminio	
	sedie a rotelle	emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma	emco Telaio ad incasso 500: N500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED alluminio	
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica	emco LUMINA: LUMINA alluminio	
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA alluminio	
Larghezza profilo (mm)	30	emco Profilo a rampa: A17 alluminio	
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	3000	emco Profilo a T: T22	
peso (kg/m²)	17,6	emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)	
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un peso massimo del tappeto di 45 kg	emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)	
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore	emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)	
		Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1	
Superficie di calpestio	inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3	
		Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5	
reazione al fuoco	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).	Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza	
		Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari	
		Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari	
		raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi	

tipo 522 SGB

Adatto a:	Condominio
Residenziale e case di cura	Commercio
Arena	Scuola
Studio medico	Palazzetto dello sport
Stazione ferroviaria	Supermercato
Negozi fai-da-te	
Uffici ed edifici amministrativi	assistenza e servizi
Casa di famiglia	consulenza in cantiere
Centro commerciale	dimensionamento
Settore vendite	Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
Università / Istituto di istruzione superiore	servizio per la posa
Aeroporto	servizio di montaggio e posa
Hotel	strisce di feltro di agugliato sostituibili in loco da parte dei tecnici del servizio assistenza emco (apparecchio mobile per sostituzione reps)
Industria	riparazioni
Kindergarten / Nursery	Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.
Magazzino	


emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 522 SGB


colori



nero

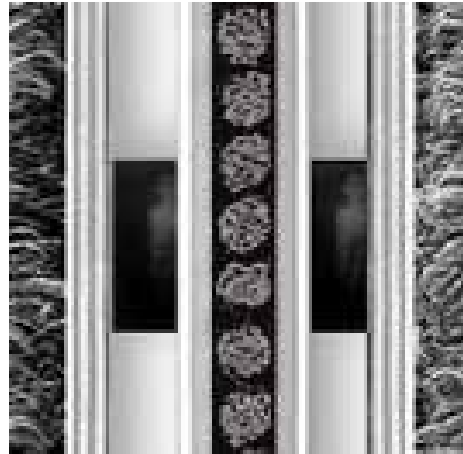

grigio

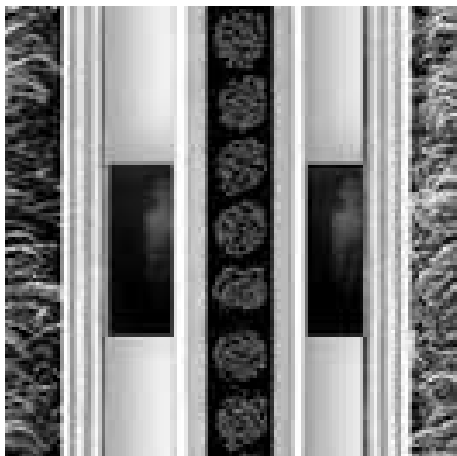

nero

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO