

## Typ 522 SGK



Wycieraczki wejściowe Original wyposażone w wkładkę z profilowanej gumy, szczególnie sprawne w absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

**1** **2** **3** Na zewnątrz (strefa 1)

### Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna wycieraczka wejściowa Original ze standardową wkładką. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępna we wszystkich nietypowych kształtach.



Na zewnątrz  
(strefa 1)



Pył uliczny,  
włosy, piasek,  
popiół, włókna  
tekstylne,  
małe liście i  
gałęzie, grys  
smolowany,  
gruby piasek,  
drobne krzemyki itp.



Zapewnienie  
jakości FH  
Bielefeld



Niezwykłe  
wytrzymałe



4 lata gwa-  
rancji

## Typ 522 SGK


<b>Wysokość ok. (mm)</b>	22	<b>Akcesoria</b>
<b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium
	Wózki inwalidzkie	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
<b>Połączenie</b>	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego	emco LUMINA: LUMINA Aluminium
<b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
<b>Szerokość profilu (mm)</b>	30	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
<b>długość/ długość bez podziału (mm)</b>	3000	Teownik emco: T22
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	19,4	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
<b>Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta</b>	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
<b>Profil nośny</b>	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profilowane wkładki gumowe.	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1. (atest Textiles & Flooring Institute GmbH).	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
		Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
		Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krątek i regulacją wysokości
		Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krątek i profilami prostokątnymi
		Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
		Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

## Typ 522 SGK

<b>Odpowiedni do:</b>	Dom wielorodzinny
Domy spokojnej starości i domy opieki	Targi
Arena	Szkoła
Gabinet lekarski	Hala sportowa
Dworzec kolejowy	Supermarket
Market budowlany	
Budynki biurowe i administracyjne	<b>Serwis i usługi</b>
Dom jednorodzinny	Doradztwo budowlane
Centrum zakupowe	Wymiary
Handel detaliczny	Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet	Usługi montażowe
Lotnisko	Usługi montażowe i adaptacyjne
Hotel	Pasy rypsove wymieniane na miejscu przez technika serwisowego emco (mobilna maszyna do wymiany rypsu).
Przemysł	Naprawy
Przedszkole / Kita	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.
Magazyn	

## Typ 522 SGK

### Kolory

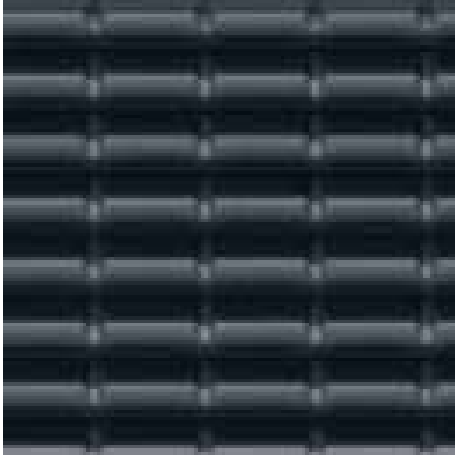

Czarny