



# emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage

## type 522 SG

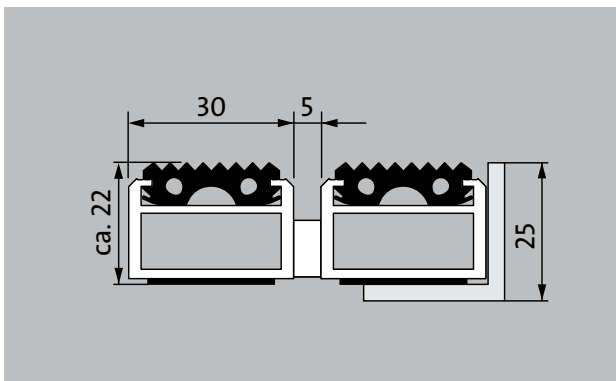

De uiterst slijtvaste Original entreemat met gekartelde rubber inlage. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

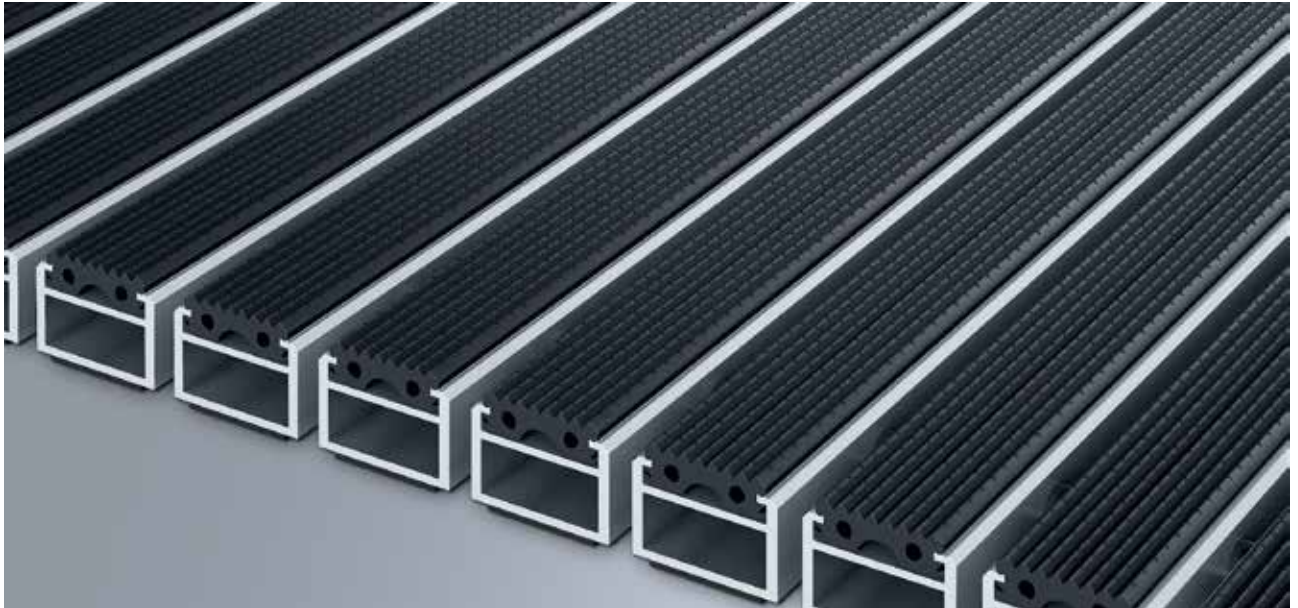

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Original entreemat met standaard inlage. Geschikt voor opliggende en vrijdragende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



kwaliteitsborging van de FH Bielefeld



slipvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130



uiterst belastbaar



4 jaar garantie

# emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage

## type 522 SG

<b>ca. hoogte (mm)</b>	22	<b>toebehoren</b>
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen	emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
	Steekwagen	emco inbouwraam 500: N500-25 AL aluminium
	rolstoel	emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
	winkelwagens	emco inbouwraam 500: N500-25 CN R.V.S. (V2A)
	transportkarretjes	emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
	hefwagen	emco LUMINA: LUMINA aluminium
	Elektrische palletwagen	emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
	PKW	emco aanlooppofiel: A17 aluminium
	Hoogwerker	emco t-profiel: T22
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber	emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005	emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.	emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000	emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
<b>profielbreedte (mm)</b>	30	emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	3000	emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	20,3	emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
<b>Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.	emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
		emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken	emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
		emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)
		Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.	Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
		Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	slipvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130	emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
<b>brandgedrag</b>	De gehele entreemat is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Bfl-s1, conform EN 13501.	emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
		emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
		matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

# emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage

---

## type 522 SG


<b>geschikt voor:</b>	Magazijn
Verpleeghuizen en residenties	Wooncomplex
Arena	Beurs
Artsenpraktijk	school
Treinstation	sporthal
Bouwmarkt	supermarkt
Kantoor- en administratiegebouw	
Woonhuis	<b>service en dienstverlening</b>
Winkelcentrum	bouwhandleiding
Detailhandel	maatvoering
Universiteit	Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
Luchthaven	plaatsingsservice
Hotel	montage- en installatieservice
Industrie	ons serviceteam is altijd beschikbaar om tapijstroken te vervangen met een mobiele tapijtervangersmachine.
Kinderdagverblijf	reparaties
Ziekenhuis	Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

# emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage

---

## type 522 SG

kleuren

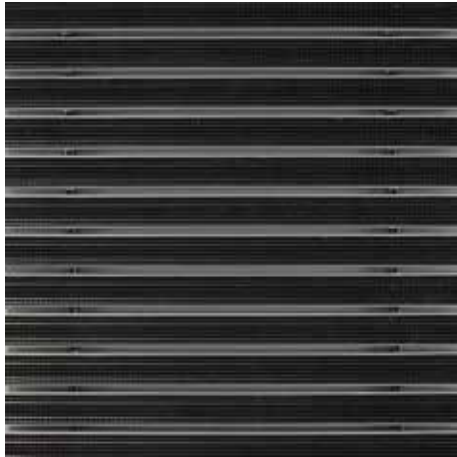

Rubber

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-  
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

**EMCO**