


Typ 522 SLRB

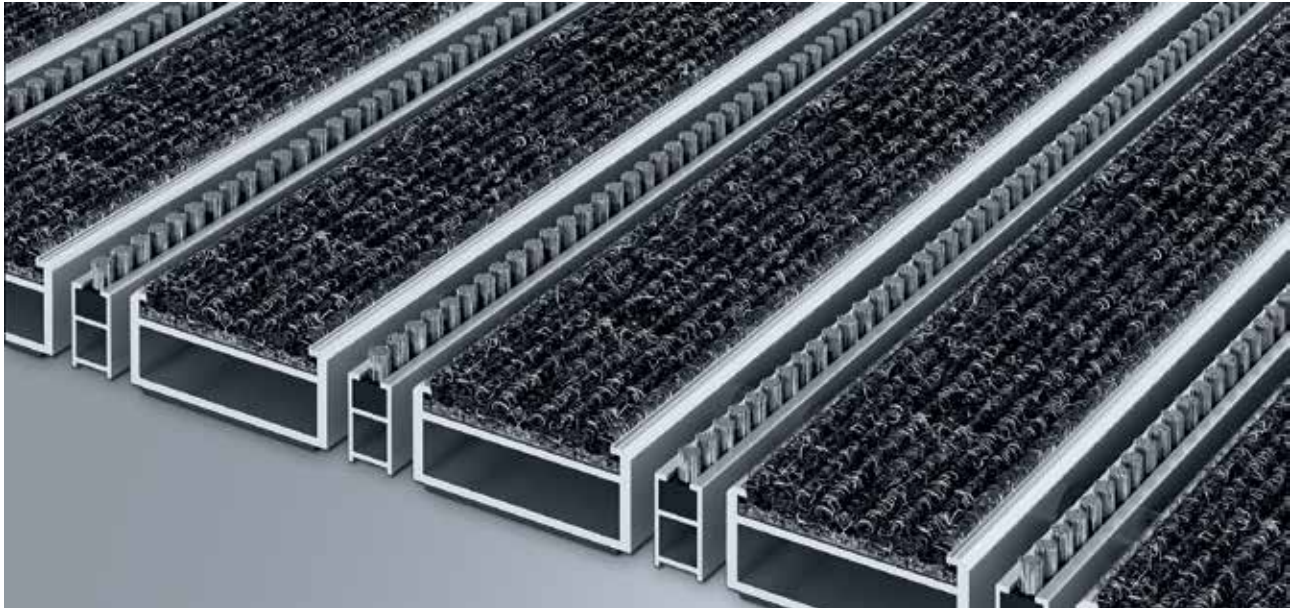

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Original wyposażone w odnosząc sukcesy wkładkę z pogrubionego rypsu, cechują się dużą stabilnością i wyjątkową sprawnością czyszczenia. Są szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna wycieraczka wejściowa Original z bardzo szerokimi profilami i standardową wkładką. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępne również nietypowe kształty.



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



4 lata gwarancji

emco MARSCHALL Original Large Z wkładką rypsową i listwą szczotkową

Typ 522 SLRB

Wysokość ok. (mm)	22	Akcesoria
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
	Wózek ręczny	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 AL Aluminium
	Wózki inwalidzkie	Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa	Rama montażowa emco typ 500: N500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005	emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego	emco LUMINA: LUMINA Aluminium
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000	emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
Szerokość profilu (mm)	46.5	Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
długość/ długość bez podziału (mm)	800	Teownik emco: T22
Masa (kg/m²)	13,4	Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Podział maty zgodnie z normą zakładową lub życzeniem klienta	do długości profilu 3000 mm lub maksymalnej masy maty 45 kg	emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną	emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu, dodatkowo z listwami szczotkowymi zamontowanymi między profilami.	Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Wkładka o odporności ogniowej Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 dostępna na żądanie (za dodatkową opłatą).	Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Włókno poliamidowe	100 % PP (polipropylen)	Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Odporność kolorów na światło ISO 105 B02	dobry 6	Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4	Odpowiedni do:
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5	Domy spokojnej starości i domy opieki
		Arena
		Gabinet lekarski
		Dworzec kolejowy
		Market budowlany
		Budynki biurowe i administracyjne
		Dom jednorodzinny
		Centrum zakupowe
		Handel detaliczny
		Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
		Lotnisko
		Hotel
		Przemysł
		Przedszkole / Kita
		Magazyn
		Dom wielorodzinny
		Targi
		Szkoła
		Hala sportowa

emco MARSCHALL Original Large Z wkładką rypсовą i listwą szczotkową

Typ 522 SLRB

Serwis i usługi	Usługi montażowe
Doradztwo budowlane	Usługi montażowe i adaptacyjne
Wymiary	Naprawy
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

emco MARSCHALL Original Large Z wkładką rypсовą i listwą szczotkową

Typ 522 SLRB

Kolory



Jasnoszary nr 220



Antracytowy nr 200




Czerwony nr 305



Brązowy nr 485



Piaskowy nr 430

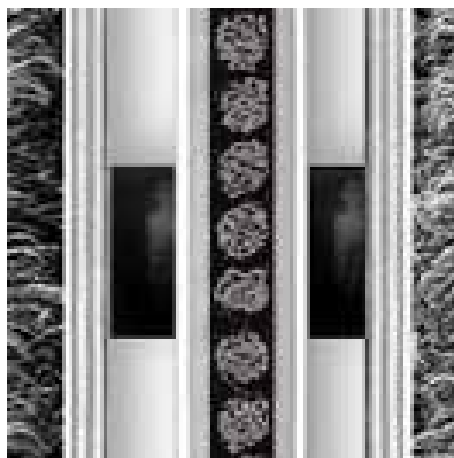


Szary

emco MARSCHALL Original Large Z wkładką rypsową i listwą szczotkową

Typ 522 SLRB

Kolory

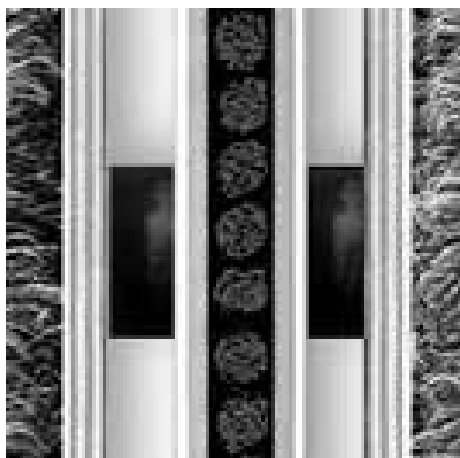

Czarny