


# Emco MARSCHALL Original s kobercovou vložkou a kartáčovou lištou

## Typ 522 SRB

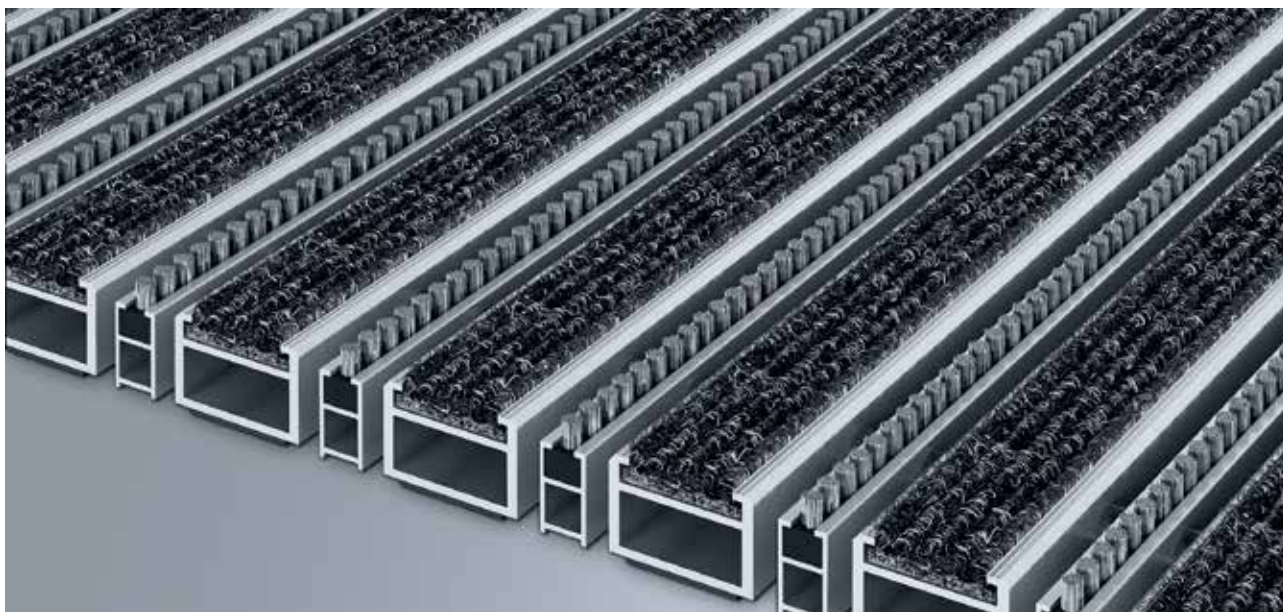

Originální vstupní rohož se zdařilou vložkou z hrubého ryosu je velmi odolná proti oděru a poskytuje maximální tvarovou stálost. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení a originální vstupní rohož se standartními vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



4-letá záruka

# Emco MARSCHALL Original s kobercovou vložkou a kartáčovou lištou

## Typ 522 SRB

<b>příbl.výška (mm)</b>	22	<b>příslušenství</b>
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky	zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník zabudovatelný rám 500: N500-25 AL Hliník zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel zabudovatelný rám 500: N500-25 CN Chromniklová ocel
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky	emco LUMINA: LUMINA + LED Hliník
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650	emco LUMINA: LUMINA Hliník emco LUMINA: LUMINA VIA Hliník
<b>spojení</b>	ocelovým lankem potaženým bužirkou	náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
<b>max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>	3000	T-Profil emco: T22
<b>Šířka profilu (mm)</b>	30	krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
<b>Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):</b>	3000	emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	14,3	Gumová podložka 1 mm: GU 1 Gumová podložka 3 mm: GU 3 Gumová podložka 5 mm: GU 5
<b>dělení rohoží podle výrobní normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg	spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně	
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy kombinované s kartáčovou lištou	<b>vhodné pro:</b>
<b>reakce na oheň</b>	Vložky s protipožárními vlastnosti dle normy EN 13501 Cfl-s1 k dodání na vyžádání (za příplatek)	Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou Arena Zdravotnické ordinace Nádraží Baumarkt Kancelářská a správní budova Rodinný dům Nákupní centrum Maloobchod Vysoká odborná škola/univerzita letišť hotel Průmysl Mateřská školka/dětské jesle Tábor Činžovní dům Veletrh Škola Sportovní hala
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PP (Polypropylen)	
<b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02</b>	Dobře 6	
<b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>	Dobře 4	
<b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>	dobře 5	

# Emco MARSCHALL Original s kobercovou vložkou a kartáčovou lištou

---

## Typ 522 SRB

<b>servis a služby</b>	pokládková služba
poradenství v místě stavby	Dopasování a pokládka
zaměření	opravy
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě	Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## Typ 522 SRB

barvy



světle šedá NR.220



Antracit č.200




červená č.305



hnědá č.485




písková č. 430

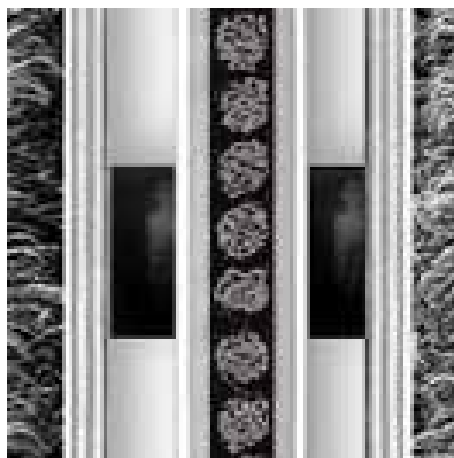

Šedá

## **Typ 522 SRB**

**barvy**

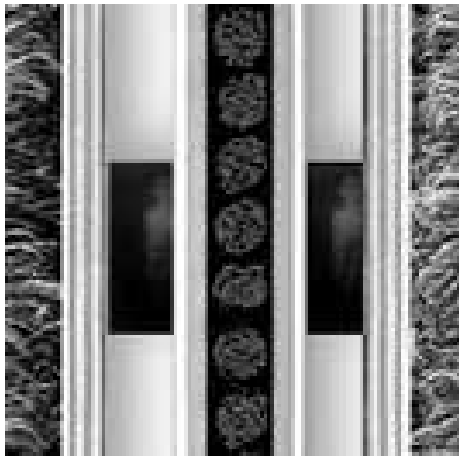

černá