



## type 522 TLS R

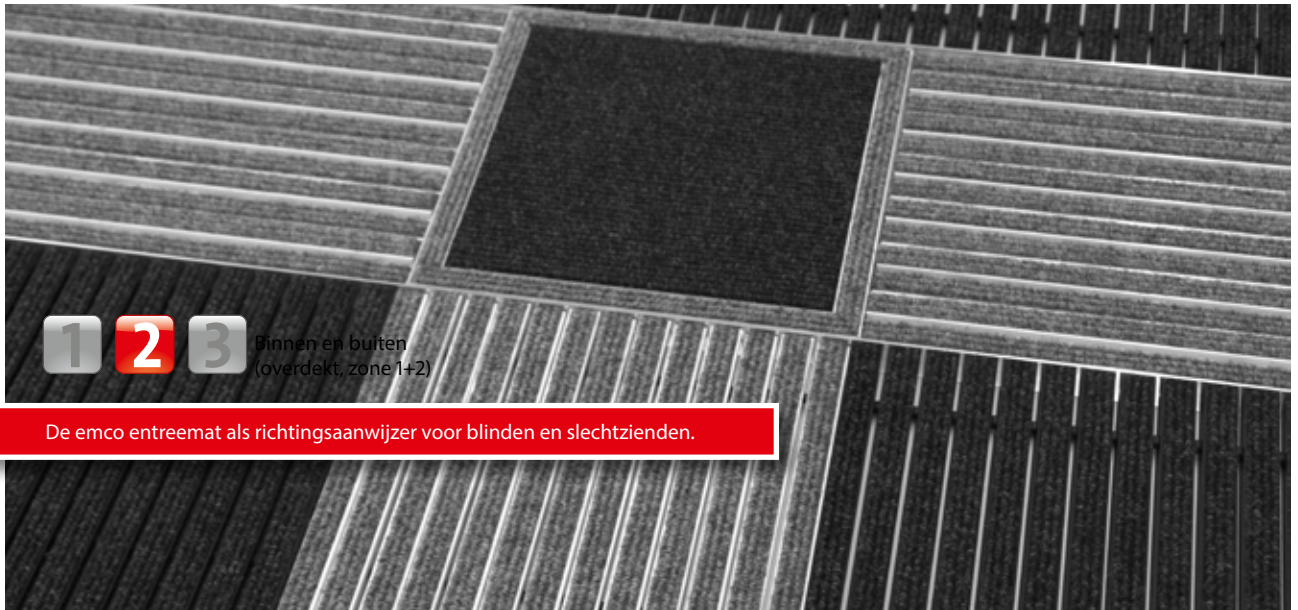

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

De emco entreemat als richtingsaanwijzer voor blinden en slechtzienden.

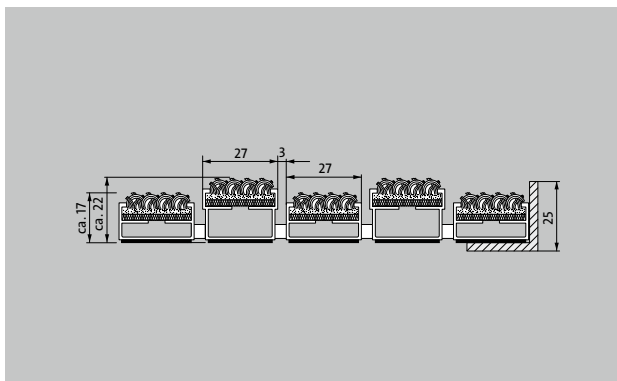

### beschrijving

Het emco gids-systeem voor de visueel beperkte is hét nieuwe systeem dat door middel van verschillende kleuren, verschillende profielhoogtes en een afwisseling tussen haaks op de looprichting en parallel aan de looprichting liggende profielen blinden en slechtzienden helpt om deuren, trappen en liften te vinden. Kortom helpt het mensen met een beperkt gezichtsvermogen zich te oriënteren in grotere ruimtes. Bovendien geeft het gids-systeem gevaar en obstakels aan. Door middel van bovenstaande kenmerken biedt het daarnaast hulp bij de oriëntatie van mensen zonder visuele beperking. Eventueel te leveren met signalen op de ondergrond en geannodiseerde profielen.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



De emco entreemat als richtingsaanwijzer voor blinden en slechtzienden.



4 jaar garantie



## type 522 TLS R

<b>ca. hoogte (mm)</b>	22
<b>berijdbaarheid</b>	kinderwagen Steekwagen rolstoel winkelwagens transportkarretjes
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	3 mm afstandhouder van rubber
<b>verbinding</b>	Starre verbinding
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	27.5
<b>In de volgende breedtes toepasbaar (mm)</b>	205, 264, 322, 381, 440, 499, 558 (alle Angaben in mm)
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,6
<b>Mattendeling conform voorschriften of conform wens van de klant</b>	tot een profiellengte van 3000 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
<b>draagprofielen</b>	uit slijtvast, gelakt aluminium met aan de onderzijde geluiddempende stroken. De profielen zijn in twee hoogtes verkrijgbaar: 17 en 22 mm. De aluminium profielen zijn in het wit of zwart leverbaar.
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken.
<b>brandgedrag</b>	De ruwharige tapijstroominlage in de kleur lichtgrijs en antraciet is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.

<b>Poolmateriaal</b>	100% PP (polypropyleen)
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02</b>	goed 6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 4
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	goed 5


<b>toebehoren</b>
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

<b>geschikt voor:</b>
Hotel


<b>service en dienstverlening</b>
bouwhandleiding
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
montage- en installatieservice
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## type 522 TLS R

### kleuren

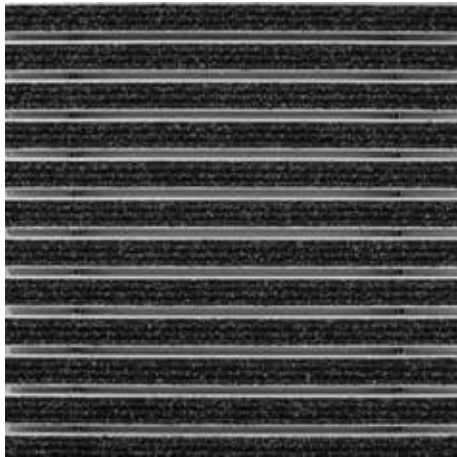

antraciet nr. 200

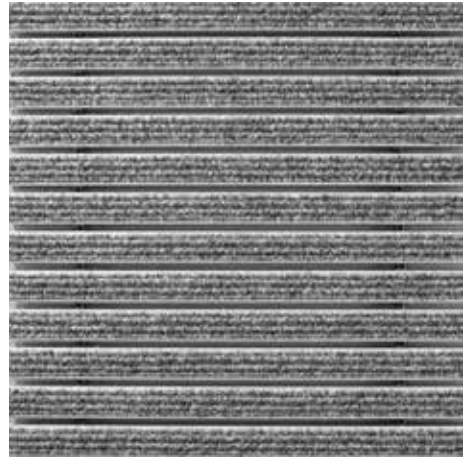

nr. 220, lichtgrijs