



## тип 522 TLS R

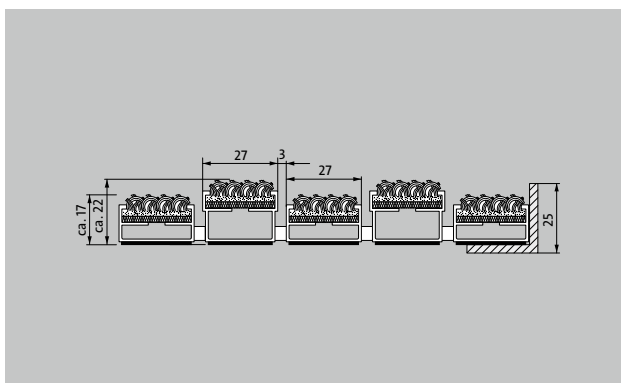

### Описание

Тактильная направляющая система для слепых в контрастном цвете, с различной высотой профилей, расположенных по направлению движения, помогает слепым и слабовидящим людям найти двери, лестницы, лифты и т.д., а также ориентироваться в помещениях. Идеальный указатель пути в здание с чистящим эффектом. Система предупреждает также о препятствиях и опасных местах. Напольная направляющая система помогает ориентироваться в пространстве также и здоровым людям. В качестве опции поставляются зона предупреждения и окрашенные алюминиевые профили.

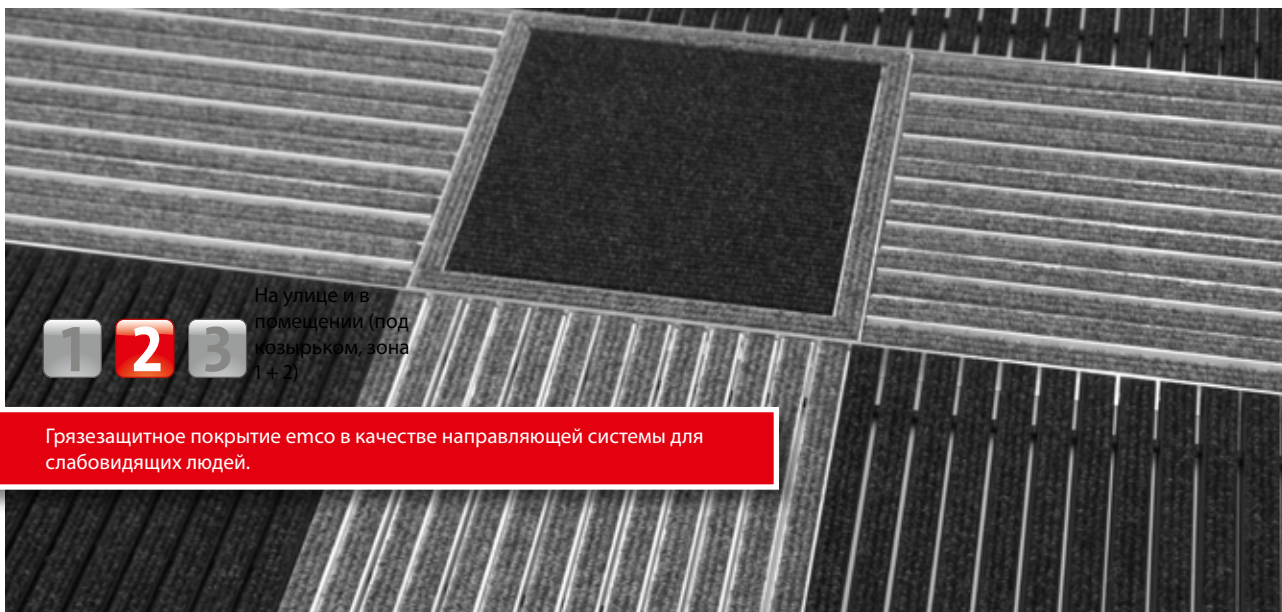

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)

Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень

Грязезащитное покрытие emco в качестве направляющей системы для слабовидящих людей.

4 года гарантии

# emco DIPLOMAT с ворсовой вставкой

## тип 522 TLS R

<b>высота (мм)</b>	22
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски продуктовые тележки транспортные тележки
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	3, резиновые распорки
<b>Соединение</b>	с резьбовой штангой
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000
<b>Ширина профиля (мм)</b>	27,5
<b>Поставляемая ширина (мм)</b>	205, 264, 322, 381, 440, 499, 558 (alle Angaben in mm)
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	3000
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	9,6
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
<b>Несущий профиль</b>	из крутильно-жесткого алюминия с шумоизоляционными накладками с нижней стороны. Профили в зоне тактильной направляющей системы имеют чередующийся перепад по высоте. Алюминиевые профили белого и черного цвета.
<b>Рабочая поверхность</b>	Износ- и погодостойкие ворсовые вставки.

<b>Противопожарные характеристики</b>	По запросу поставка светло-серых и антрацитовых ворсовых вставок в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 (с наценкой)
<b>Материал ворса</b>	100 % PP (полипропилен)
<b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>	хорошо 6
<b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>	хорошо 4
<b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>	хорошая 5


<b>Принадлежности</b>
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

<b>Подходит для:</b>
отель


<b>Сервис и услуги</b>
Консультации по укладке
Замеры лазером на месте
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

## **тип 522 TLS R**

### **Цвета**

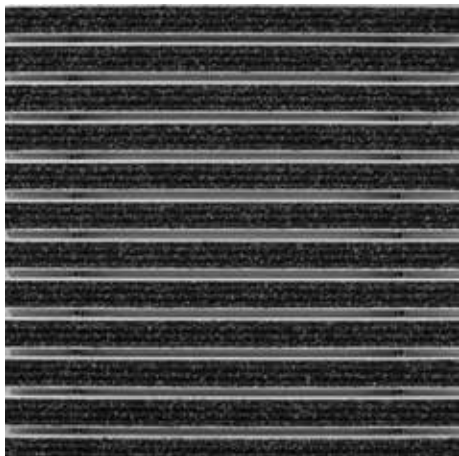

антрацитовый № 200

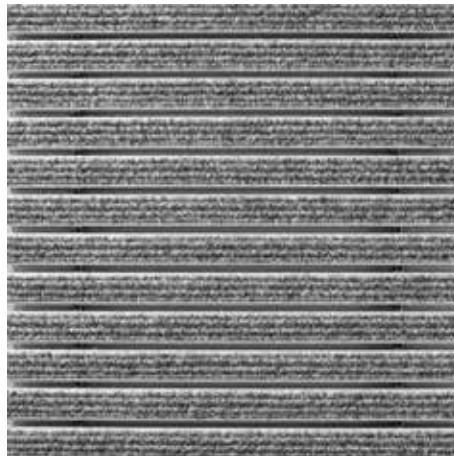

светло-серый № 220