



Modelo 522 TLS R

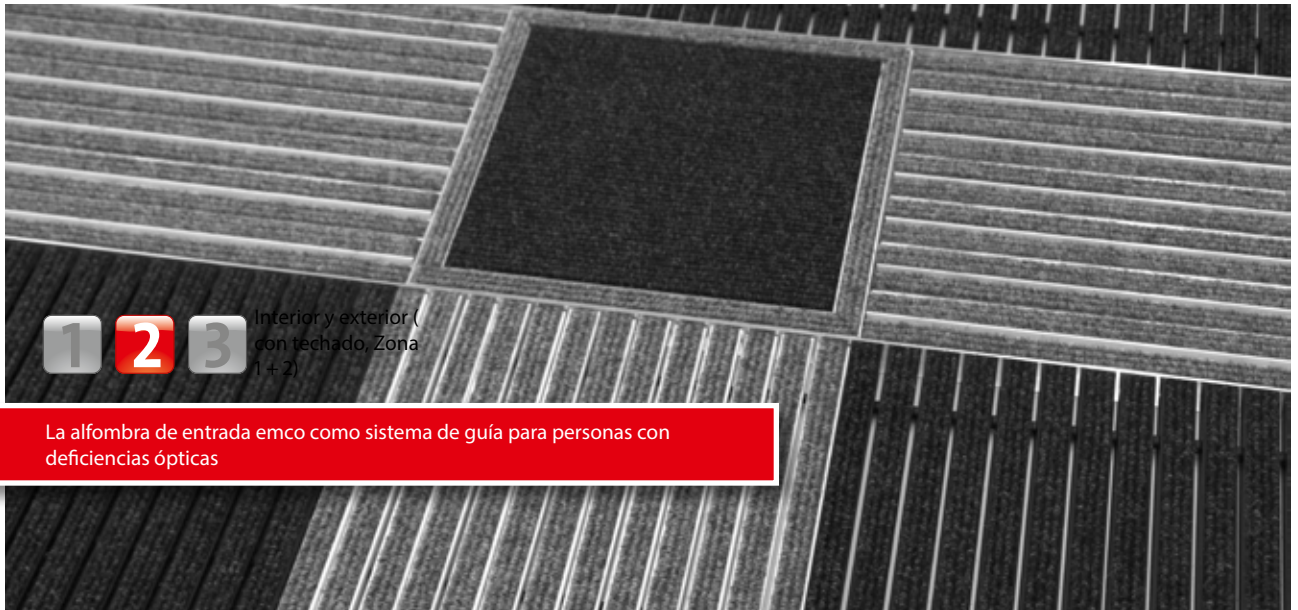

1 2 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

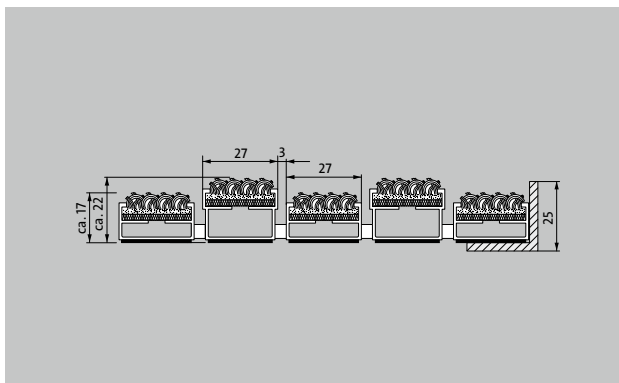

Descripción

El Sistema de Orientación emco para personas invidentes está dotado de una superficie diversa en colores y alturas para facilitar dicha conducción táctil y visual. De esta forma configuramos un tramo longitudinal que orienta el tránsito hacia las zonas de acceso, puertas, escaleras, ascensores ... etc. Es un Sistema de Alfombra que además de la función orientativa incluye la capacidad de drenar la suciedad. Por lo tanto es una guía útil para cualquier transeúnte sea cual sea su capacidad visual alertando sobre obstáculos y peligros en el trayecto. Habiendo la opción de incluir indicadores texturizados en la superficie y perfiles de aluminio pintado.



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas



4 años de garantía



Modelo 522 TLS R

Altura aprox. (mm)	22
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	3, distanciador de goma
Unión	Con varilla roscada
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	27,5
disponible en las siguientes anchuras (mm)	205, 264, 322, 381, 440, 499, 558 (alle Angaben in mm)
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	3000
Peso (kg/m²)	9,6
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg
Perfil portador	Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas para su orientación. Perfiles disponibles en blanco y negro.
Superficie de tránsito	Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y a la intemperie

Reacción al fuego	Comportamiento de incendio de la instalación para colores gris claro y antracita según EN 13 501 en CfI-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).
Material acumulado	100 % PP (Polipropileno)
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	buena 6
	buena 4
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5


Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Hotel


Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de ajuste e instalación
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 TLS R

Colores

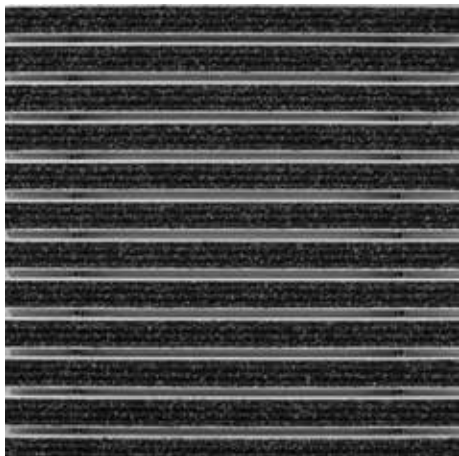

Antracita n° 200

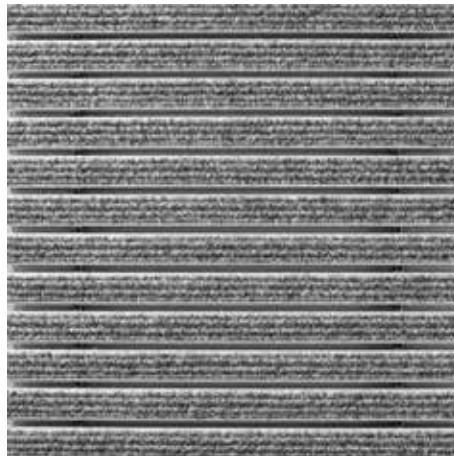

Gris claro n° 220

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO