



type 542 SCB

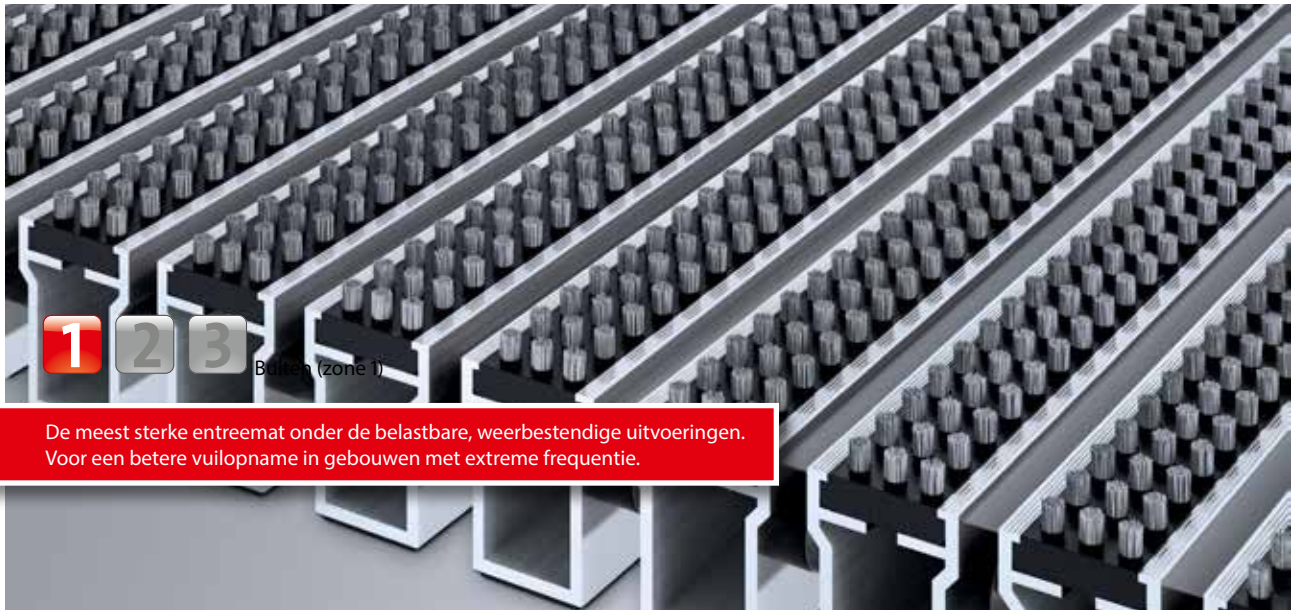

De meest sterke entreemat onder de belastbare, weerbestendige uitvoeringen. Voor een betere vuilopname in gebouwen met extreme frequentie.

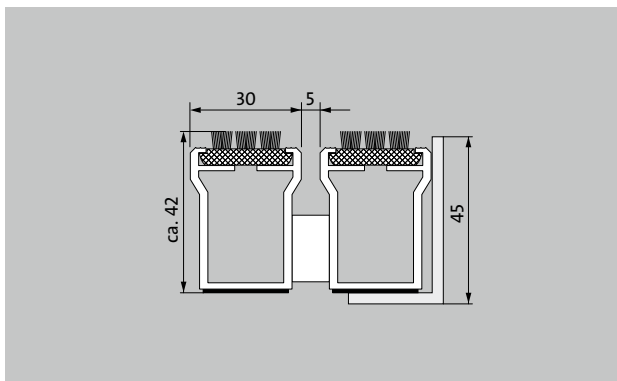

beschrijving

oprolbare, uiterst duurzame slijtvaste entreemat, geschikt voor rolstoelen. Tevens berijdbaar met heftruck- en palletwagen. Door de bijzondere profielvorm en hoogte kan er daarnaast meer vuil tussen de profielen worden opgenomen. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



uiterst belastbaar

emco PLAZA met cassetteborstel

type 542 SCB

ca. hoogte (mm)	42
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel winkelwagens transportkarretjes hefwagen Elektrische palletwagen PKW Hoogwerker Heftruck Let op: de cassetteborstel kan haar stabiliteit verliezen als er regelmatig overheen wordt gereden
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	2800
profielbreedte (mm)	30
Max. looplengte uit één deel (mm)	1000
Mattending conform voorschriften of conform wens van de klant	tot een profiellengte van 2800 mm of een maximaal gewicht van 45 kg.
draagprofielen	van hoogwaardig hard kunststof. (temperatuurbestendig tot ca. 60 graden).
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, weerbestendige cassetteprofielen met parallel gemonteerde borstels. Werkelijke mathoogte +1 tot 2 mm
brandgedrag	De gehele entreemat (alleen mogelijk met zwarte borstelstrips) is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.


toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-46 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-46 CN R.V.S. (V2A)
emco afdekprofiel: C42 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5042 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5042 CN R.V.S. (V2A)
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:
Arena
Bouwmarkt
Universiteit
Industrie
Magazijn
Beurs


service en dienstverlening
bouwhandleiding
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
montage- en installatieservice
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 542 SCB

kleuren

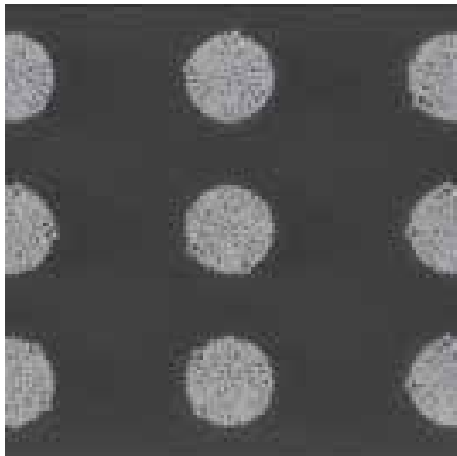

Borstelstrip in grijs

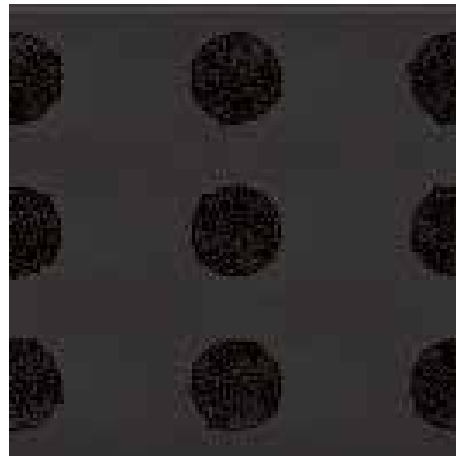

Borstelstrip in zwart

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

EMCO