


Modelo 542 SR

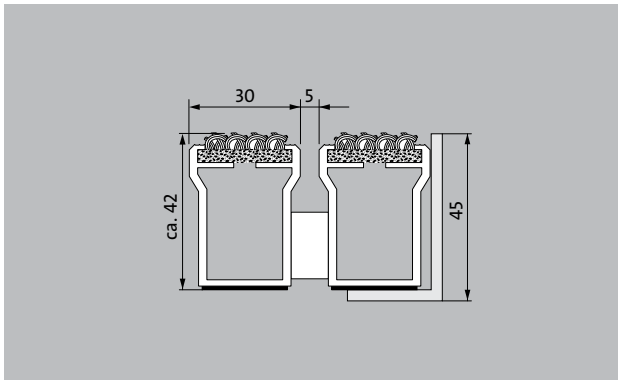

Los modelos más fuertes de entre los más robustos. Para absorber mucha suciedad gruesa y fina en edificios con tránsito extremo.

1 **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, para altas cargas e instalación en superficie o sin apoyo. Apta para el tránsito rodado y para transitar con carretillas elevadoras y carretillas de transporte. Gracias a la especial forma y altura del perfil puede retener aún más suciedad entre los perfiles. Fabricación en anchura y profundidad según la medida exacta sin perfil de compensación. Se pueden suministrar todas las formas geométricas.



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Aseguramiento de la calidad de la Escuela Técnica Superior de Bielefeld



Extraordinaria resistencia



Se puede suministrar con reacción al fuego de acuerdo con EN Cfl-s1. (Comprobado por Textiles & Flooring Institute GmbH).



4 años de garantía

Modelo 542 SR

Altura aprox. (mm)	42	Accesorios
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé	emco Perfil de recubrimiento: C42 Acero al cromo-níquel (V2A)
	carretilla	emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
	Sillas de ruedas	emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
	Carros de la compra	emco Bandejas colectoras: 5042 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
	Carretillas de transporte	emco Marcos 500: 500-46 AL Aluminio
	Carretillas elevadoras	emco Marcos 500: 500-46 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
	Carretilla elevadora eléctrica	emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
	Turismo	emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
	plataforma aires	emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
	Carretilla elevadora de horquilla	emco Bandejas colectoras: 5042 AL Aluminio
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma	Soporte de goma 1 mm: GU 1
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005	Soporte de goma 3 mm: GU 3
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico	Soporte de goma 5 mm: GU 5
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	2800	Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Anchura del perfil (mm)	30	Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	1000	Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 2.800 mm o un peso máximo de alfombra de 45 kg	Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas
Perfil portador	Aluminio de pared gruesa a prueba de torsión con aislamiento acústico en la base.	Apto para:
Superficie de tránsito	Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y a la intemperie.	Arena
Reacción al fuego	Comportamiento de incendio de la instalación para colores gris claro y antracita según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).	Estación de tren
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	buena 6	Tienda DIY
	buena 4	Centros Comerciales
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5	Universidad / Insitituto de Educación Superior
		Aeropuerto
		Industria
		Almacén
		Feria
		Atención y servicio
		Asesoramiento in situ
		Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
		Servicio de ajuste e instalación
		El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 542 SR

Colores



Gris claro n° 220



Antracita n° 200



Rojo n° 305



Marrón n° 485



Arena n° 430

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2º · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com