


Typ 5522AL

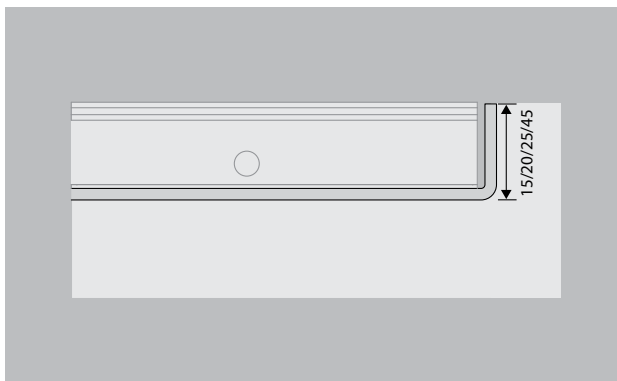

Um dem erhöhten Schmutzanfall in stark frequentierten Eingangsbereichen souverän zu begegnen, sind emco Schmutzfangwannen eine Notwendigkeit. In Verbindung mit der passenden emco Eingangsmatte bilden sie ein geschlossenes System, um den Schmutzeintrag zu reduzieren und die nachgelagerten Bodenbeläge zu schützen.

Beschreibung

Passend zu den Eingangsmatten emco DIPLOMAT und emco MARSCHALL entwickelte Schmutzfangwannen zur erhöhten Schmutzaufnahme.



Außen (Zone 1)



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



Typ 5522AL

Gewicht (kg/m²)	8,8	Material	Aluminium, wasserdicht verschweißt, innen zur problemlosen Reinigung völlig glatt ausgebildet.
Passend zu	DIPLOMAT 22 MARSCHALL 22 Auch für die Varianten Large erhältlich	Zusatzdaten	Die Auflage für die Eingangsmatte ist in der Wanne integriert.
Materialstärke ca. (mm)	3,0	Größere Abmessungen	Mehrere Wannenteile werden vor Ort zu einem System nebeneinander gelegt.
Aufbau	Eine Schmutzfangwannenanlage kann aus einer einteiligen Wanne oder mehreren Wannen bestehen, die, in Breite und Tiefe variabel, in Modulbauweise nebeneinander gelegt werden. Nach optischen und funktionalen Gesichtspunkten wird die Eingangsmatte in der gleichen Größe mit Rahmeneinfassung gefertigt.	Ablaufvorrichtung	Bei diesem Wannentyp ist keine Ablaufvorrichtung vorhanden
		Wannengesamthöhe	25mm
		max. Wannenbreite einteilig (mm)	2800
		max. Wannentiefe einteilig (mm)	1300