
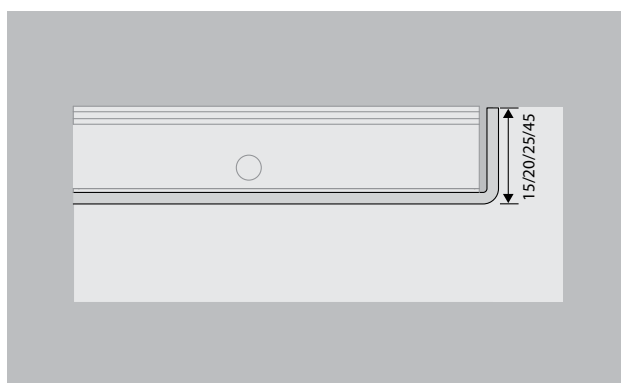


## tipo 5522AL

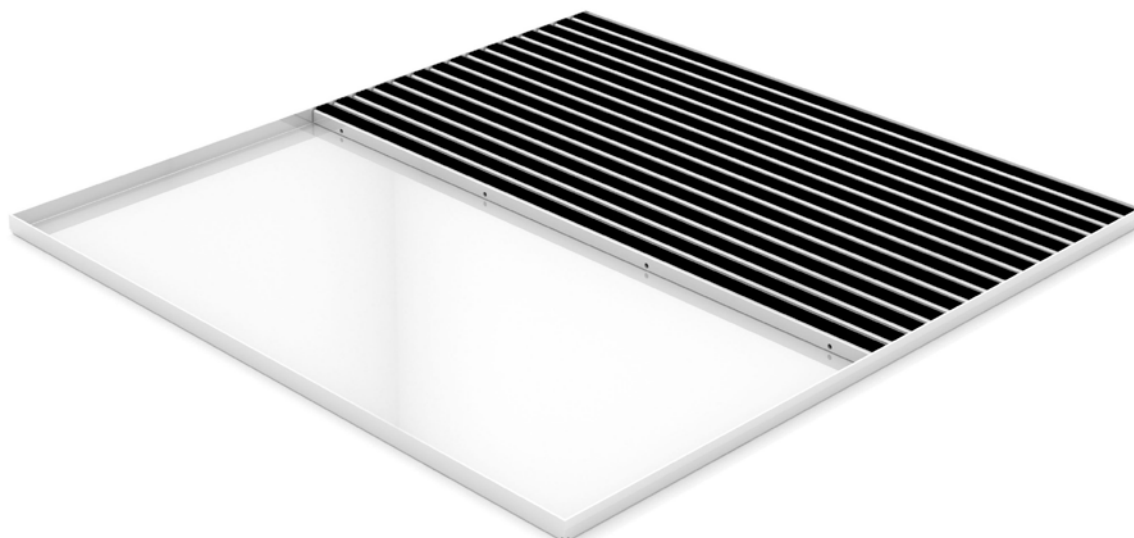

Per far fronte nel migliore dei modi allo sporco intenso che si accumula nelle zone d'ingresso estremamente frequentate è necessario installare le vasche di raccolta dello sporco di emco. Associate a un tappeto d'ingresso emco appropriato formano un sistema che consente di ridurre lo sporco in entrata e di proteggere i rivestimenti dei pavimenti all'interno degli edifici.

### descrizione

Vasche di raccolta dello sporco progettate per i tappeti d'ingresso emco DIPLOMAT ed emco MARSCHALL per una maggiore funzione anti-sporco.



Esterno  
(zona 1)



Interni ed  
esterni (coper-  
ti, zona 1+2)



polvere stra-  
dale, capelli,  
sabbia, cene-  
re, fibre tessili,  
foglioline e  
rametti, pie-  
trisco, sabbia  
grossolana,  
ciottolini



polvere stra-  
dale umida,  
depositi umidi  
di sabbia,  
polvere, ecc.

### tipo 5522AL

<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	8,8
<b>Adatto per</b>	DIPLOMAT 22 MARSCHALL 22 Disponibile anche per le versioni Large
<b>spessore del materiale ca. (mm)</b>	3,0
<b>struttura</b>	Un sistema di vasche di raccolta dello sporco può essere composto da un'unica vasca oppure da più vasche con larghezza e profondità variabili, installate una accanto all'altra in una struttura di tipo modulare. Il tappeto d'ingresso viene realizzato delle stesse dimensioni della vasca con bordatura a cornice in funzione dei diversi criteri estetici e funzionali.

<b>materiale</b>	alluminio, saldato a tenuta stagna, completamente liscio all'interno per una facile pulizia.
<b>Ulteriori dati</b>	Il supporto del tappeto tecnico è integrato nella vasca.
<b>dimensioni maggiori</b>	I diversi elementi della vasca vengono avvitati sul posto uno accanto all'altro a formare un unico sistema.
<b>dispositivo di scarico</b>	Per questo tipo di vasca non è previsto la piletta di scarico
<b>Altezza totale della vasca</b>	25mm
<b>Max. larghezza, un pezzo (mm)</b>	2800
<b>Max. profondità, un pezzo (mm)</b>	1300

Con riserva di modifiche tecniche