



tipo 600

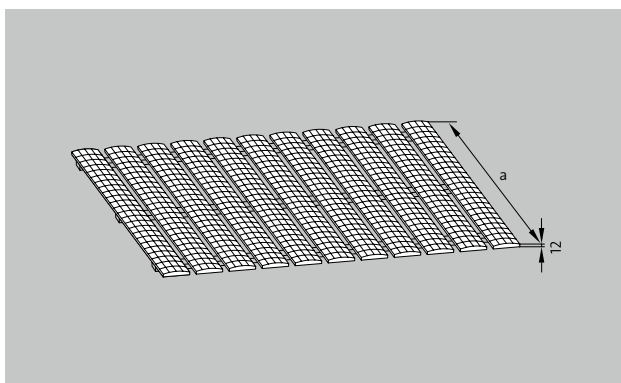

descrizione

Tappeto arrotolabile, drenaggio dell'acqua su tutti i lati e perfettamente igienico per la posa sopra pavimento

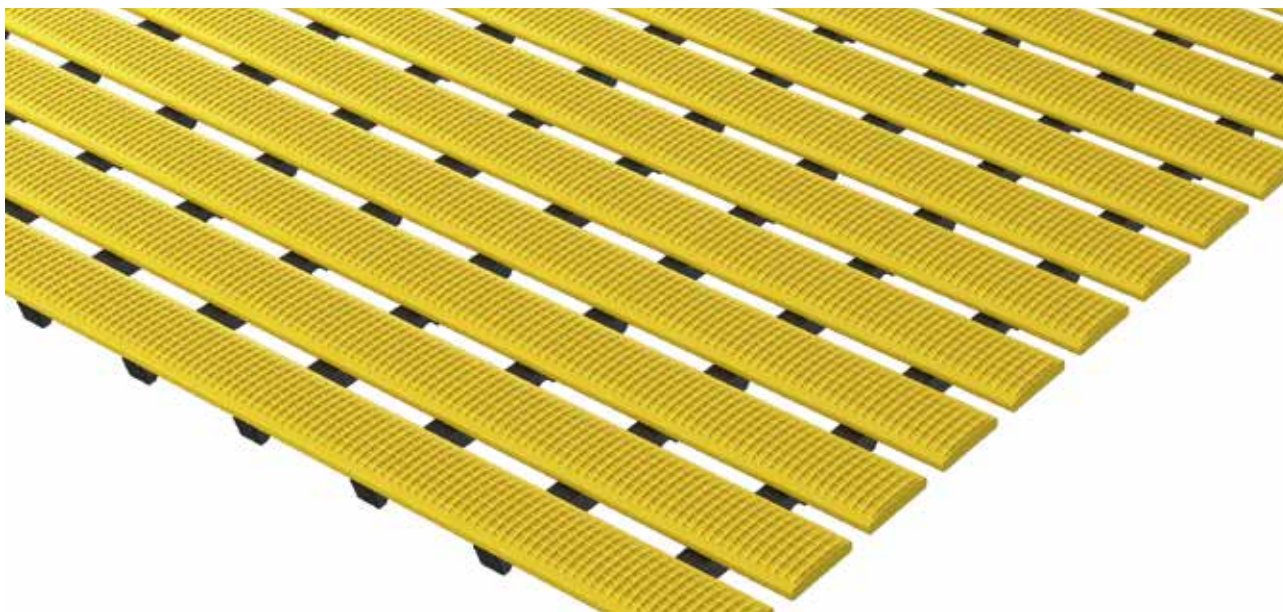

Sicurezza antiscivolo in base alla norma DIN 51097
Livello di classificazione C, angolo di inclinazione $\geq 24^\circ$



tipo 600

colori




blu scuro



crema



marrone




giallo



verde



rosso



blu




bianco



grigio



nero



Arancio

tipo 600

| | |
|------------------------------|--|
| materiale | listelli superiori di PVC rigido, profilato e molto resistente agli urti, listello inferiore di PVC morbido di color nero, saldati fissi totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale |
| altezza (mm) | 12 |
| sicurezza antiscivolo | antiscivolo ai sensi della norma DIN 51097, classificazione C - verificato dall'istituto tedesco per il controllo di rivestimenti e pareti "Säurefließner-Vereinigung" |
| nota | Nota: i tappetini igienici sono adatti solo con riserva per una posa sommersa nell'acqua! |
| Ritaglio | max. 2000 mm |
| Campi di applicazione | piscine al coperto e all'aperto piscine di divertimento e termali centri sportivi scuole saune ospedali e centri di cura hotel impianti docce |

| | |
|--------------------------------|---|
| Campi di applicazione | laboratori dentistici e chimici gastronomia palestre solarium |
| Campi di applicazione | passerelle per imbarcazioni, ecc. |
| Campi di applicazione | piscine saune docce (stanza da bagno) |
| Dimensioni | produzione a misura in larghezza e profondità senza profili di compensazione |
| caratteristiche | design piacevole buon scarico dell'acqua assolutamente igienico antimicotico ampia scelta di colori |
| larghezza standard (mm) | 600 800 1000 |

Con riserva di modifiche tecniche