



## Type 600

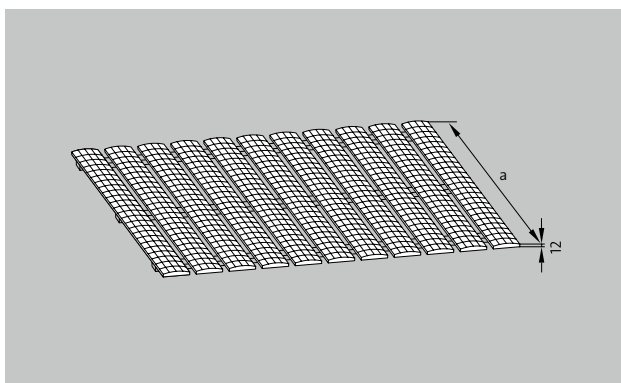

### Description

tapis d'entrée ouvert et enroulable, hygiénique et lavable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan.

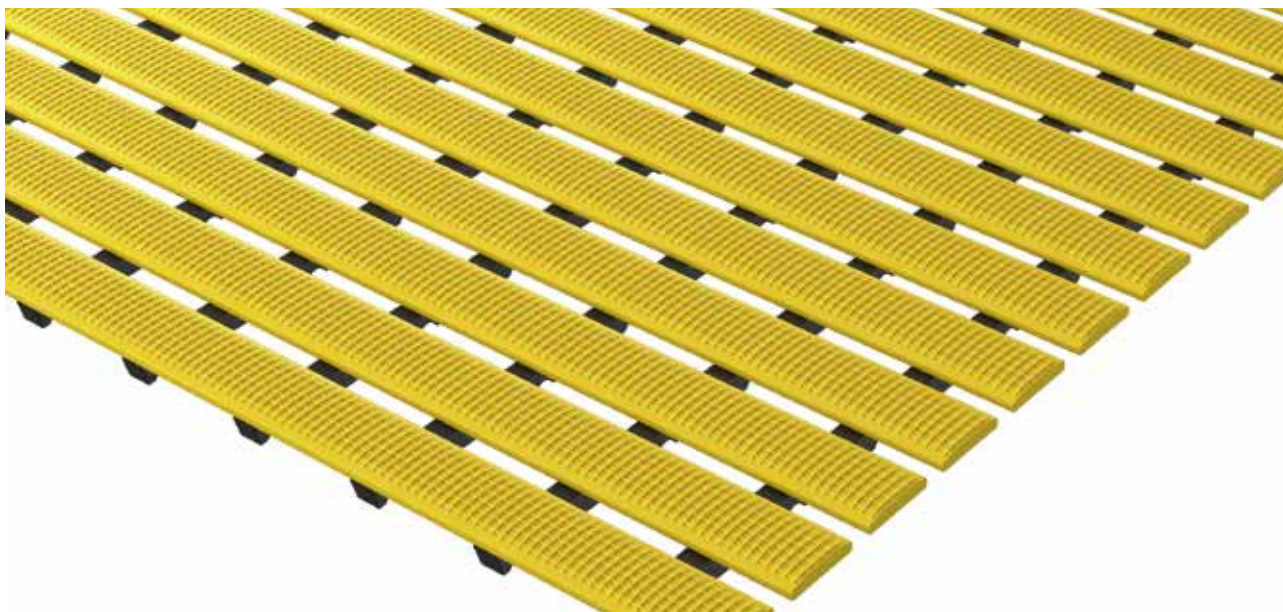

Antidérapance selon norme DIN 51097, classement C, angle d'inclinaison > à 24°.



## Type 600

Coloris




bleu foncé



Crème



brun



jaune



vert



rouge




bleu




blanc



gris



noir



Terracotta

## Type 600

<b>Matériau</b>	Profilés de surface en PVC dur, résistants aux chocs, soudés sur des lames inférieures en PVC souple noir. résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales.
<b>hauteur (mm)</b>	12
<b>antidérapance</b>	antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C
<b>remarque</b>	Attention: pour les ERP, au regard de l'article D1332-12 du Code de la Santé Publique, les revêtements de sol rapportés sont interdits à l'exception des couvertures de goulottes
<b>Découpes</b>	max. 2000 mm
<b>Domaine d'utilisation</b>	piscines couvertes et non couvertes centres aquatiques et de cures thermales équipements sportifs écoles saunas établissements hospitaliers et thermaux hotels projets de douche

<b>Domaine d'utilisation</b>	laboratoires d'analyses et dentaires gastronomie salles de sport solariums
<b>Domaine d'utilisation</b>	ponts de bateaux
<b>Domaine d'utilisation</b>	piscines saunas douches (salles de bains)
<b>Dimensions</b>	largeur et profondeur sur mesure
<b>Description</b>	esthétique bonne évacuation de l'eau parfaitement hygiénique anti-mycoses grand choix de coloris
<b>largeur standard (mm)</b>	600 800 1000

Sous réserve de modifications techniques