



## type 600

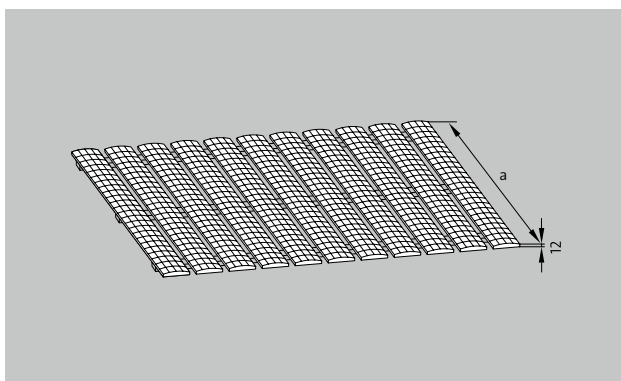


### beschrijving

oprolbare, aan alle zijden onderspoelbare hygiënische mat voor opliggende toepassing.

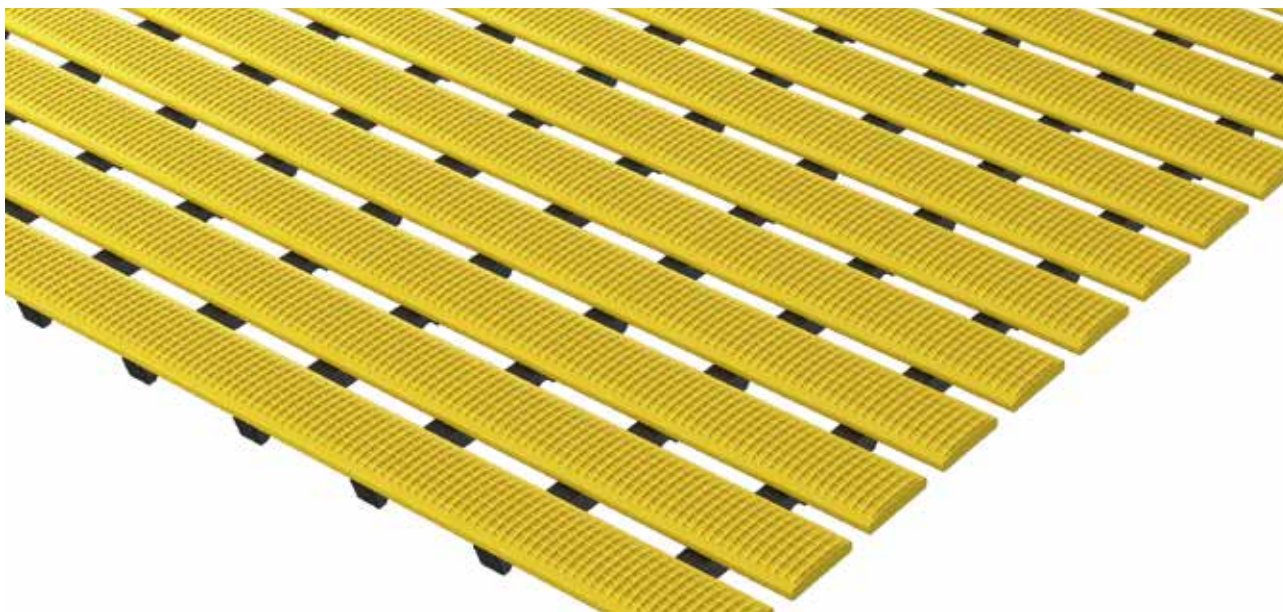

Slipvastheid volgens DIN 51097 classificatieniveau C, hellingshoek  $\geq 24^\circ$

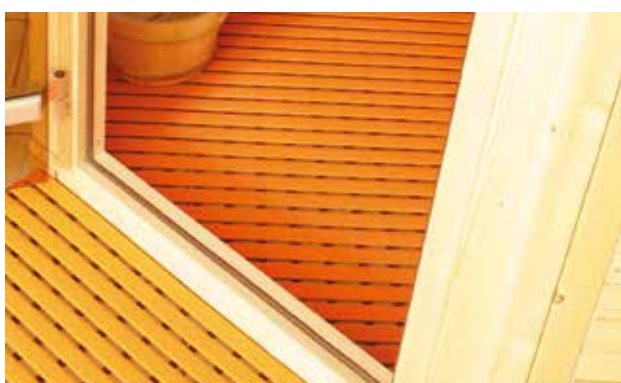

## type 600

### kleuren




donkerblauw



Crème



Bruin




geel



groen



rood



blauw




wit



grijs



zwart



Orange

## type 600

<b>materiaal</b>	bovenzijde van geprofileerd, schokbestendig hard pvc, onderzijde van zwart zacht pvc, vast gelast volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig
<b>hoogte (mm)</b>	12
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	hoogste slipveiligheid met classificatieniveau C, conform DIN 51097
<b>opmerking</b>	let op: hygiënematten zijn slechts beperkt geschikt voor onderwater gebruik
<b>uitsparing</b>	max. 2000 mm
<b>toepassingsbereik</b>	overdekte zwembaden en buitenbaden recreatie- en kuurbaden sporthallen scholen sauna's kuur- en ziekenhuizen hotels douchegelegenheden

<b>toepassingsbereik</b>	dentaal- en chemielaboratoriums gastronomie fitnesstudio's solarium
<b>toepassingsbereik</b>	loopwegen op een schip enz.
<b>toepassingsbereik</b>	zwembaden sauna's douche (badkamer)
<b>afmeting</b>	op maat gemaakt in breedte en lengte
<b>eigenschappen</b>	aansprekende vormgeving optimale waterafvoer hygiënisch betrouwbaar voetschimmel resistent vele kleurkeuzes
<b>standaardbreedte (mm)</b>	600 800 1000

Technische wijzigingen voorbehouden