


тип 601



Описание

Гибкое, промываемое со всех сторон и абсолютно гигиеничное покрытие для прилегающей укладки

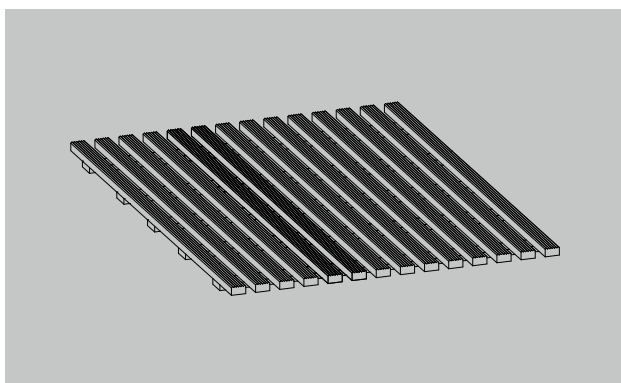


Противоскользяние согласно DIN 51097, класс C, угол наклона $\geq 24^\circ$.

Цвета



кремовый



желтый



красный




синий



серый



апельсиновый

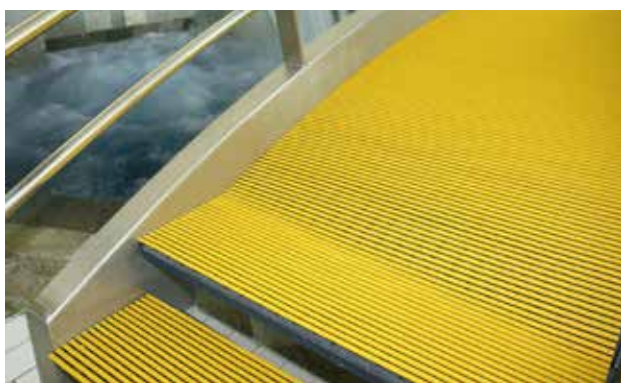

тип 601

Материал	Верхние и нижние планки из мягкого ПВХ, сварная конструкция. Верхняя планка профилированная. Абсолютно устойчивые против коррозии, хлорированной, морской и лечебной воды
высота (мм)	14.5
Надежность против скольжения	надежные против скольжения согласно DIN 51097, классифицированы по группе C, прошли испытания в институте Европейского Союза производителей плитки SFV (Säurefließner-Vereinigung)
Примечание	Примечание: гигиенические дорожки мало подходят для укладки под водой!
Раскрой.	max. 1200 mm
Области применения.	Закрытые и открытые бассейны Развлекательные и термальные бассейны спортивные площадки школы сауны курорты и больницы отели Душевые зоны

Области применения.	стоматологические и химические лаборатории гастрономические заведения фитнес-центры солярии
Области применения.	Лодки, катера и т.д.
Области применения.	Бассейны сауны Душ в ванных комнатах
Размеры.	точное изготовление заказанных размеров без компенсационных профилей
Особенности	хороший водосток стойкие против ультрафиолетовых лучей может также использоваться на улице благодаря антибактериальным и фунгицидным материалам устойчивы против бактерий и грибков
Стандартная ширина (мм)	600 800 1000