


emco Griglie per piscina

tipo 720/25

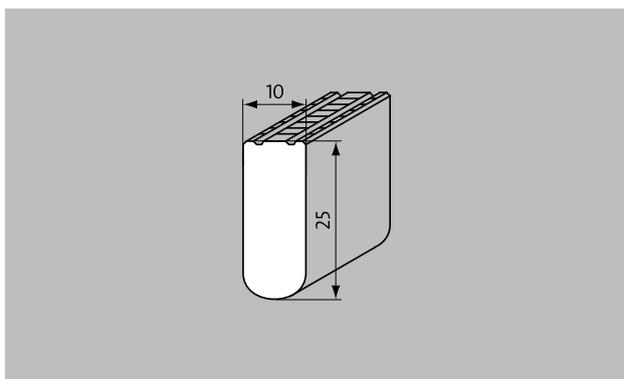

descrizione

Griglia di piscine robusta, solida e piacevole da percorrere, che raccoglie efficacemente l'acqua ai bordi della piscina e fornisce la massima sicurezza e igiene.



Sicurezza antiscivolo in base alla norma DIN 51097
Livello di classificazione C, angolo di inclinazione $\geq 24^\circ$



colori



bianco - simile al RAL 9010



grigio - simile al RAL 7001



beige - simile al RAL 1001



giallo - simile al RAL 1018

tipo 720/25

scorrimento profilo	Griglia per piscina arrotolabile con barre disposte trasversalmente rispetto al bordo della vasca	caratteristiche	ottimo scarico dell'acqua
materiale	<p>plastica di prima qualità, antiurto e completamente riciclabile, con assorbitore UV</p> <p>totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale</p> <p>completa rinuncia agli elementi di metallo e alla superficie chiusa su tutti i lati per un perfetto igiene</p>		<p>facile da utilizzare</p> <p>di facile pulizia</p> <p>possibilità di impiego personalizzate</p> <p>progettazione libera grazie alle ulteriori forme speciali offerte</p>
profilo portante	<p>profilo pieno</p> <p>(25 x 10 mm)</p>	accessori	angolo tagliato a metà, autoportante
superficie	lato superiore del profilo piatto con il marchio di profilo di sicurezza		angolo a ventaglio (135° - 179°)
distanza tra i profili	< 8 mm ai sensi della norma DIN EN 13451-1 e DIN EN 16582-1(per evitare il rischio che le dita rimangano intrappolate)		Angolo rigido (90 °)
altezza (mm)	25		profili angolari di dimensione 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, adatti a griglie per piscina con altezze d'ingombro di 22 e 25 mm. Solo per tracciati rettilinei.
collegamento	cordone flessibile PUR con distanziatore intermedio		Segnaletica blu, misura M (pittogramma: 150 x 150 mm o scritta: 150 x 295 mm) con angoli arrotondati e caratteri bianchi incisi. I cartelli sono incassati a filo con la superficie della griglia della piscina tramite fresatura e saldamente uniti alla griglia.
sicurezza antiscivolo	antiscivolo ai sensi della norma DIN 51097, classificazione C - verificato dall'istituto tedesco per il controllo di rivestimenti e pareti "Säurefliesner-Vereinigung"		Segnaletica blu, misura XL (scritta: 150 x 590 mm) con angoli arrotondati e caratteri bianchi incisi. I cartelli sono incassati a filo con la superficie della griglia della piscina tramite fresatura e saldamente uniti alla griglia.
Larghezza griglia (mm) variabile	100-360		versione premontata con profili angolari di dimensione 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, adatto per griglie per piscina con altezza d'ingombro di 22 e 25 mm. Solo per tracciati rettilinei.
Campi di applicazione	<p>piscine pubbliche e private con canale di trascinazione</p> <p>vasche idromassaggio con canale di trascinazione</p>	Informazioni importanti:	
Dimensioni	produzione a misura in larghezza e profondità senza profili di compensazione	Informazioni generali	Sugli scoli a bassa rumorosità in ceramica, questo tipo di griglia può essere utilizzato esclusivamente nella versione rigida (con barre filettate in plastica come elemento di giunzione)
Svernamento	Fuori dalla stagione balneare le griglie per piscina (se utilizzate in piscine all'aperto) dovrebbero essere immagazzinate ricoprendole con del materiale adatto, al fine di evitare che si danneggino o sporchino inutilmente.	assistenza e servizi	
			dimensionamento
			servizio per la posa
			riparazioni

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com