


Typ 720/25



Opis

Stabilna, wytrzymała, trwała kratka basenowa, po której można wygodnie chodzić, zbierająca wodę przelewającą się przez krawędź basenu i zapewniająca całkowite bezpieczeństwo i higienę.

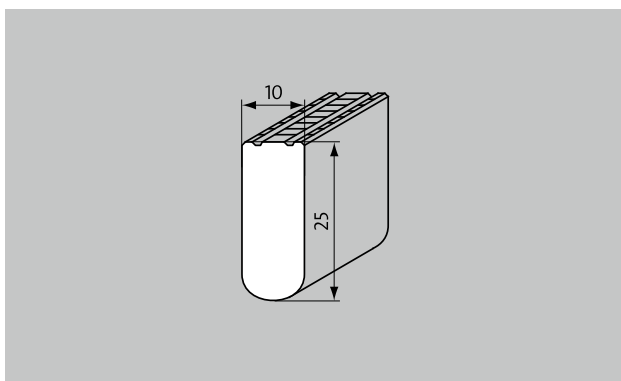

Właściwości antypoślizgowe wg normy DIN 51097 stopień klasyfikacji C, kąt nachylenia $\geq 24^\circ$

Kolory




Biały - zbliżony do RAL 9010



Szary - zbliżony do RAL 7001



Beżowy - zbliżony do RAL 1001



Żółty - zbliżony do RAL 1018

Typ 720/25

Układ prętów	Zwijana kratka basenowa z profilami położonymi poprzecznie do krawędzi basenu
Materiał	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny
Profil nośny	Pełny profil (25 x 10 mm)
Powierzchnia	Górna strona profilu płaska z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP)
Odstęp pomiędzy listwami	< 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców)
Wysokość (mm)	25
Połączenie	Elastyczny okrągły sznur PUR z rolką łączącą
Ochrona przeciwpoślizgowa	Przeciwpoślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C zgodnie z atestem Institut der Säurefliesner-Vereinigung
Szerokość kratki (mm) zmienna	100-360
Zastosowanie	Baseny publiczne i prywatne z rynną przelewową Wanny spa z rynną przelewową
Wymiary	Dopasowana szerokość i głębokość bez profili wyrównujących
Przechowywanie w okresie zimowym	Poza sezonem kąpielowym należy kratki basenowe (o ile stosowane są w basenach odkrytych) przechowywać przykryte odpowiednią folią, aby uniknąć ich niepotrzebnego uszkodzenia i zabrudzenia.

Właściwości	Doskonały odpływ wody Łatwe w użyciu Łatwe czyszczenie Indywidualne możliwości zastosowania Swoboda aranżacji dzięki dodatkowej ofercie kształtów specjalnych
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcesoria	Kratka narożna Kratka narożna (135° - 179°) Sztynny narożnik (90°) Kątowniki 25 x 28 x 3 mm lub 28 x 25 x 3 mm, do kratek basenowych o wysokości konstrukcyjnej 22 i 25 mm. Tylko do konstrukcji prostoliniowych. Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze M (piktogram: 150 x 150 mm lub napis: 150 x 295 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie. Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze XL (piktogram: 150 x 590 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie. Zamontowana na kątowniku o wymiarach 25 x 28 x 3 mm lub 28 x 25 x 3 mm, do kratek basenowych o wysokości konstrukcyjnej 22 i 25 mm. Tylko do konstrukcji prostoliniowych.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne wskazówki:	Uwagi ogólne: W przypadku rynien ceramicznych możliwe jest stosowanie tylko i wyłącznie rusztów w wykonaniu sztywnym (z prętami gwintowanymi z tworzywa sztucznego jako elementem łączącym).
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serwis i usługi	Wymiary Usługi montażowe Naprawy
------------------------	----------------------------------------

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych