


Type 721/35



Description

grilles de débordement stables, agréables au marcher, absorbant parfaitement les débordements d'eau et assurant une hygiène absolue

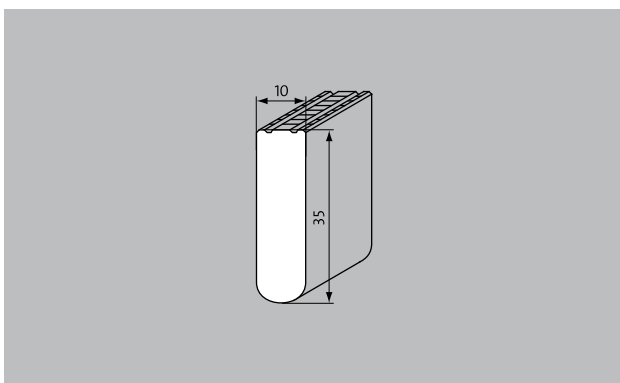

Antidérapance selon norme DIN 51097, classement C, angle d'inclinaison > à 24°.



Coloris



blanc - similaire au RAL 9010



gris - similaire au RAL 7001



gris - similaire au RAL 1001



jaune - similaire au RAL 1018

Type 721/35

Profilés	grille de débordement rigide; profilés parallèles au bord du bassin	Hivernage	En dehors de la saison de baignade, les grilles de débordement devront être stockées à l'abri, sauf si elles sont utilisées dans des piscines couvertes, et recouvertes d'un film plastique adéquat, afin d'éviter qu'elles ne soient endommagées et encrassées.
Matériau	matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. absence d'éléments métalliques et présence d'une surface totalement fermée et hygiénique	Description	excellent écoulement d'eau adaptation à tout type de goulottes
profilé porteur	barreaux pleins (35 x 10 mm)	Accessoires	
Revêtement	Surface de profilé plane assurant une sécurité maximale (SPP)	angle en onglet	
écartement des profilés	8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts)	angle en éventail (135° - 179°)	
hauteur (mm)	35	angle en onglet (90°)	
liaison	Système de liaison par des tubes porteurs en polyester armé de fibre de verre	cornières de 25 x 28 x 3 mm ou 28 x 25 x 3 mm pour l'intégration de grilles de piscines avec des hauteurs de 22 ou 25 mm. Adapté à une pose linéaire.	
antidérapance	antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C	Plaque signalétique bleue taille M (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 295mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement.	
largeur de grille (en mm)	100-340	Plaque signalétique bleue taille L (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 590mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement.	
Domaine d'utilisation	piscines publiques et privées avec goulotte de débordement jacuzzis avec goulotte de débordement	cadres prémontés à dimensions de cornières de 25 x 28 x 3 mm ou 28 x 25 x 3 mm pour l'intégration de grilles de piscines avec des hauteurs de 22 ou 25 mm. Adapté à une pose linéaire.	
Dimensions	largeur et profondeur sur mesure	service et prestations	
		métrage	
		service de pose	
		réparations	