


тип 723/25 Design

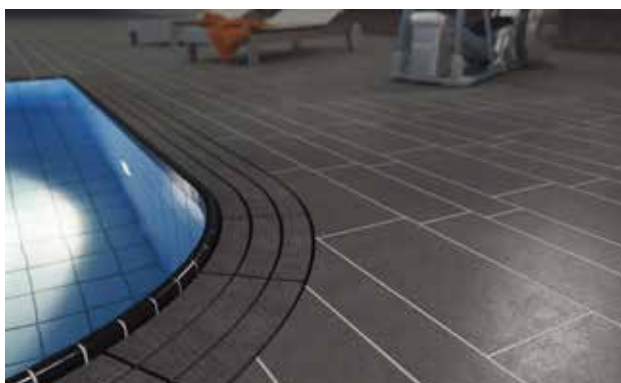

Описание

жесткая переливная решетка с расположенными поперечно кромке бассейна профилями

Цвета



белый, аналогичный RAL 9010



черный, аналогичный RAL 9005



тип 723/25 Design

Направление профилей	жесткая переливная решетка с расположенными параллельно кромке бассейна профилями
Материал	высококачественный, ударопрочный пластик с ультрафиолетовой абсорбцией Абсолютно устойчивые против коррозии, хлорированной, морской и лечебной воды
Несущий профиль	цельный профиль Верхняя поверхность профиля с фрезерными выемками в решетке, подготовленной под монтаж плитки на стройплощадке (можно использовать только плитку для влажных зон и босых ног, соответствующую по противоскользким характеристикам нормам DIN 5 1097). При меньшей монтажной высоте с подрезкой с нижней стороны
Поверхность	Фрезерные выемки в пластике с верхней стороны под размер плитки.
Расстояние между профилями	< 8 мм согласно DIN EN 16582-1 и DIN EN 13451-1.
высота (мм)	25
Соединение	Пластиковая резьбовая штанга с распорными втулками.
Области применения.	частные бассейны с переливным желобом.
Размеры.	Длина модуля макс. 600 мм (для радиусов: длина модуля = самый длинный размер дуги). Высота вместе с плиткой 22-32 мм (в зависимости от плитки и высоты профиля решетки). Общая высота меньше 28 мм достигается путем двухсторонней подрезки профилей решетки по высоте (опция).

Особенности	красивый внешний вид не подвержены коррозии
--------------------	--

Важные указания:

Требования к плитке:

Разрешена к использованию во влажных зонах, в которых ходят босиком (прошла испытания на противоскольжение). Стандартно тип 723 Design рассчитан на толщину плитки 8 мм. Другая толщина плитки должна указываться до запуска в производство (минимальная толщина плитки составляет 7 мм). Свободный выбор плитки
Плитка поставляется, режется, подгоняется по месту и приклеивается специализированными предприятиями.

Приклеивание плитки:

Пластиковая кассета может быть выведена по длине обычным инструментом до приклеивания плитки.
Плитка приклеивается на стройплощадке в соответствии с монтажной инструкцией плиточниками.

Общее указание:

Из-за уменьшенного живого сечения вода может выплескиваться за пределы бассейна, что не является причиной для рекламации. Тип 723 Design рассчитан только на людей. На решетку нельзя ставить тяжелые грузы, иначе она может сломаться. Минимальная монтажная высота около 22 мм возможна только при максимальной толщине плитки 8 мм. Каждый сегмент решетки 723DESIGN имеет константный радиус. Минимальный радиус 1000 мм (радиусы меньше по согласованию с техническим отделом завода)
Радиальная решетка укладывается только в абсолютно ровный лоток (при наличии уклона радиус сделать технически невозможно).

Сервис и услуги

Снятие размеров