


## Type 723/27



### Description

grilles de débordement stables, agréables au marcher, absorbant parfaitement les débordements d'eau et assurant une hygiène absolue

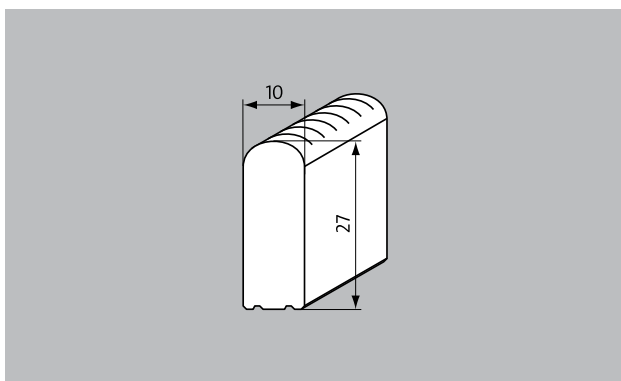

Antidérapance selon norme DIN 51097, classement C, angle d'inclinaison > à 24°.

### Coloris




blanc - similaire au RAL 9010



gris - similaire au RAL 7001



gris - similaire au RAL 1001



jaune - similaire au RAL 1018



## Type 723/27

<b>Profilés</b>	Grilles de débordement enroulable et perpendiculaire au bord du bassin	<b>Description</b>	excellent écoulement d'eau
<b>Matériau</b>	matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. absence d'éléments métalliques et présence d'une surface totalement fermée et hygiénique		bonne maniabilité nettoyage aisé adaptation à tout type de goulottes grande liberté de conception grâce à des formes spéciales supplémentaires
<b>profilé porteur</b>	barreaux pleins (27 x 10 mm)	<b>Accessoires</b>	
<b>Revêtement</b>	Dessus des profilés arrondi leur assurant une sécurité maximale (SPP)	angle en onglet	
<b>écartement des profilés</b>	8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts)	angle en éventail (135° - 179°)	
<b>hauteur (mm)</b>	27	angle en onglet (90°)	
<b>liaison</b>	câble PUR souple avec entretoises	cornières de 25 x 28 x 3 mm ou 28 x 25 x 3 mm pour l'intégration de grilles de piscines avec des hauteurs de 22 ou 25 mm. Adapté à une pose linéaire.	
<b>antidérapance</b>	antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C	Plaque signalétique bleue taille M (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 295mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement.	
<b>largeur de grille (en mm)</b>	100-380	Plaque signalétique bleue taille L (pictogramme: 150 x 150mm ou texte: 150 x 590mm) avec bords arrondis et inscription gravée et blanche. Fixation fraisée sur les grilles de débordement.	
<b>Domaine d'utilisation</b>	piscines publiques et privées avec goulotte de débordement jacuzzis avec goulotte de débordement	cadres prémontés à dimensions de cornières de 25 x 28 x 3 mm ou 28 x 25 x 3 mm pour l'intégration de grilles de piscines avec des hauteurs de 22 ou 25 mm. Adapté à une pose linéaire.	
<b>Dimensions</b>	largeur et profondeur sur mesure	<b>Important:</b>	
<b>Hivernage</b>	En dehors de la saison de baignade, les grilles de débordement devront être stockées à l'abri, sauf si elles sont utilisées dans des piscines couvertes, et recouvertes d'un film plastique adéquat, afin d'éviter qu'elles ne soient endommagées et encrassées.	<b>Note générale</b> Ce type de grille, mis en œuvre dans un écoulement d'eau silencieux, créé en céramique, est disponible en version rigide uniquement (montage par tige filetée en PVC).	
		<b>service et prestations</b>	
		métrage	
		service de pose	
		réparations	