


tipo 723/35



descrizione

Griglia di piscine robusta, solida e piacevole da percorrere, che raccoglie efficacemente l'acqua ai bordi della piscina e fornisce la massima sicurezza e igiene.

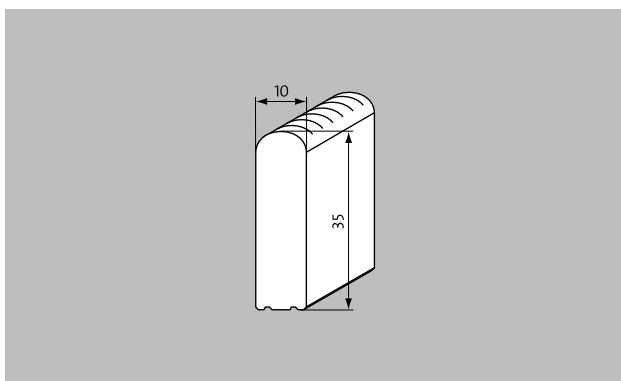


Sicurezza antiscivolo in base alla norma DIN 51097
Livello di classificazione C, angolo di inclinazione $\geq 24^\circ$



colori




bianco - simile al RAL 9010



grigio - simile al RAL 7001



beige - simile al RAL 1001



giallo - simile al RAL 1018



tipo 723/35

scorrimento profilo	Griglia per piscina arrotolabile con barre disposte trasversalmente rispetto al bordo della vasca	caratteristiche	ottimo scarico dell'acqua
materiale	<p>plastica di prima qualità, antiurto e completamente riciclabile, con assorbitore UV</p> <p>totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale</p> <p>completa rinuncia agli elementi di metallo e alla superficie chiusa su tutti i lati per un perfetto igiene</p>		<p>facile da utilizzare</p> <p>di facile pulizia</p> <p>possibilità di impiego personalizzate</p> <p>progettazione libera grazie alle ulteriori forme speciali offerte</p>
profilo portante	<p>profilo pieno</p> <p>(35 x 10 mm)</p>	accessori	
superficie	lato superiore del profilo arrotondato con il marchio di profilo di sicurezza	angolo tagliato a metà, autoportante	
distanza tra i profili	< 8 mm ai sensi della norma DIN EN 13451-1 e DIN EN 16582-1(per evitare il rischio che le dita rimangano intrappolate)	angolo a ventaglio (135° - 179°)	
altezza (mm)	35	Angolo rigido (90 °)	
collegamento	cordone flessibile PUR con distanziatore intermedio	profili angolari di dimensione 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, adatti a griglie per piscina con altezze d'ingombro di 22 e 25 mm. Solo per tracciati rettilinei.	
sicurezza antiscivolo	antiscivolo ai sensi della norma DIN 51097, classificazione C - verificato dall'istituto tedesco per il controllo di rivestimenti e pareti "Säurefliesner-Vereinigung"	Segnaletica blu, misura M (pittogramma: 150 x 150 mm o scritta: 150 x 295 mm) con angoli arrotondati e caratteri bianchi incisi. I cartelli sono incassati a filo con la superficie della griglia della piscina tramite fresatura e saldamente uniti alla griglia.	
Larghezza griglia (mm) variabile	100-500	Segnaletica blu, misura XL (scritta: 150 x 590 mm) con angoli arrotondati e caratteri bianchi incisi. I cartelli sono incassati a filo con la superficie della griglia della piscina tramite fresatura e saldamente uniti alla griglia.	
Campi di applicazione	<p>piscine pubbliche e private con canale di trascinazione</p> <p>vasche idromassaggio con canale di trascinazione</p>	versione premontata con profili angolari di dimensione 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, adatto per griglie per piscina con altezza d'ingombro di 22 e 25 mm. Solo per tracciati rettilinei.	
Dimensioni	produzione a misura in larghezza e profondità senza profili di compensazione	Informazioni importanti:	
Svernamento	Fuori dalla stagione balneare le griglie per piscina (se utilizzate in piscine all'aperto) dovrebbero essere immagazzinate ricoprendole con del materiale adatto, al fine di evitare che si danneggino o sporchino inutilmente.	Informazioni generali	Sugli scoli a bassa rumorosità in ceramica, questo tipo di griglia può essere utilizzato esclusivamente nella versione rigida (con barre filettate in plastica come elemento di giunzione)
		assistenza e servizi	
		dimensionamento	
		servizio per la posa	
		riparazioni	

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com