


Typ 723/35



Opis

Stabilna, wytrzymała, trwała kratka basenowa, po której można wygodnie chodzić, zbierająca wodę przelewającą się przez krawędź basenu i zapewniająca całkowite bezpieczeństwo i higienę.

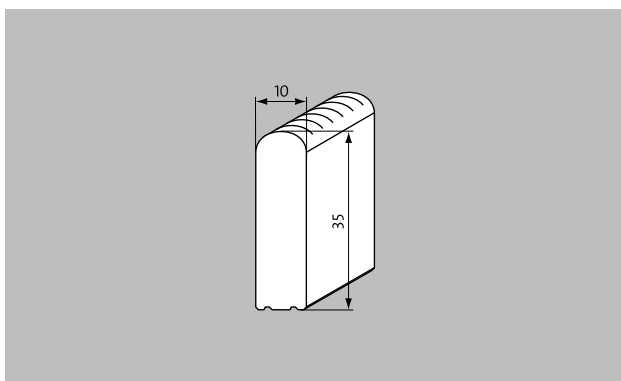

Właściwości antypoślizgowe wg normy DIN 51097 stopień klasyfikacji C, kąt nachylenia $\geq 24^\circ$



Kolory




Biały - zbliżony do RAL 9010



Szary - zbliżony do RAL 7001



Beżowy - zbliżony do RAL 1001



Żółty - zbliżony do RAL 1018

Typ 723/35

Układ prętów	Zwijana kratka basenowa z profilami położonymi poprzecznie do krawędzi basenu	Właściwości	Doskonały odpływ wody
Materiał	<p>Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV</p> <p>Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej</p> <p>Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny</p>		<p>Łatwe w użyciu</p> <p>Łatwe czyszczenie</p> <p>Indywidualne możliwości zastosowania</p> <p>Swoboda aranżacji dzięki dodatkowej ofercie kształtów specjalnych</p>
Profil nośny	Pełny profil (35 x 10 mm)	Akcesoria	
Powierzchnia	Górna strona profilu okrągła z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP)	Kratka narożna	
Odstęp pomiędzy listwami	< 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców)	Kratka narożna (135° - 179°)	
Wysokość (mm)	35	Sztywny narożnik (90°)	
Połączenie	Elastyczny okrągły sznur PUR z rolką łączącą	Kątowniki 25 x 28 x 3 mm lub 28 x 25 x 3 mm, do kratki basenowych o wysokości konstrukcyjnej 22 i 25 mm. Tylko do konstrukcji prostoliniowych.	
Ochrona przeciwpoślizgowa	Przeciwpoślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C zgodnie z atestem Institut der Säurefriesner-Vereinigung	Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze M (piktogram: 150 x 150 mm lub napis: 150 x 295 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie.	
Szerokość kratki (mm) zmienna	100-500	Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze XL (piktogram: 150 x 590 mm) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie.	
Zastosowanie	<p>Baseny publiczne i prywatne z rynną przelewową</p> <p>Wanny spa z rynną przelewową</p>	Zamontowana na kątowniku o wymiarach 25 x 28 x 3 mm lub 28 x 25 x 3 mm, do kratki basenowych o wysokości konstrukcyjnej 22 i 25 mm. Tylko do konstrukcji prostoliniowych.	
Wymiary	Dopasowana szerokość i głębokość bez profili wyrównujących	Ważne wskazówki:	
Przechowywanie w okresie zimowym	Poza sezonem kąpielowym należy kratki basenowe (o ile stosowane są w basenach odkrytych) przechowywać przykryte odpowiednią folią, aby uniknąć ich niepotrzebnego uszkodzenia i zabrudzenia.	Uwagi ogólne:	W przypadku rynien ceramicznych możliwe jest stosowanie tylko i wyłącznie rusztów w wykonaniu sztywnym (z prętami gwintowanymi z tworzywa sztucznego jako elementem łączącym).
		Serwis i usługi	
		Wymiary	
		Usługi montażowe	
		Naprawy	