


emco yüzme havuzu ızgaraları Ortalanmış köşe

tip 723 Design GE

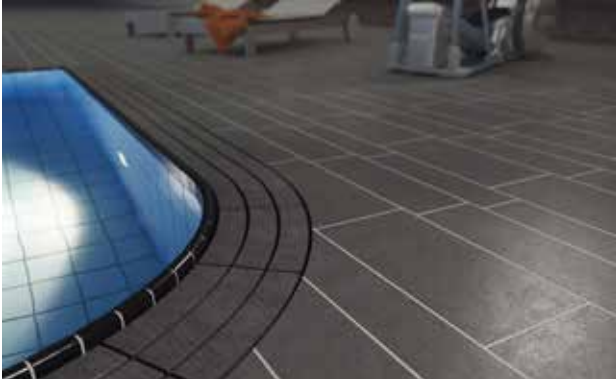

tarif

Havuz kenarına dik dizili ızgara çubuklu sert havuz kenarı ızgarası

renkler



beyaz - Ral 9010
benzeri



siyah; RAL
9005'e benzer



emco yüzme havuzu ızgaraları Ortalanmış köşe

tip 723 Design GE

çubuk dizilişi	Havuz kenarına paralel dizili ızgara çubuklu sert havuz kenarı ızgarası
malzeme	UV emicili, üstün kaliteli, darbeye üstün dayanıklı PVC tamamen anti korozyon, klor, deniz ve şifalı suyuna dayanıklı
taşıyıcı profil	Dolgun profil Fayanslarla yerinde yapıştırmak için hazırlanmış, ızgaradaki kesikler dahil profil üst tarafı (yalnızca DIN 51097 normuna göre ıslak olarak yüklü yalın ayak alanlarda kayma emniyetini sağlayan fayanslar kullanılmalıdır). Alt taraftaki yükseklik çentikleriyle düşük yapı yükseklikleri için.
üst yüzey	fayansların boşluk ölçüleri için plastik içi üst taraf kesimleri.
çubuk araları	DIN EN 16582-1 ve DIN EN 13451-1 normlarına göre < 8 mm.
birleşme	Ara makaralı plastik dişli çubuk.
Kullanım alanları	taşma oluşu olan özel yüzme havuzları.
Ebatlar	Kendinden destekli şev yapılmış köşe. Bir sonraki fayans dahil yükseklik yakl. 22-32 mm (fayans ve plastik kasetin çubuk yüksekliğine bağlı olarak). 28 mm'den daha düşük toplam yüksekliğe, plastik kasetin çift taraflı yükseltilmiş çentikleriyle ulaşılır (isteğe bağlı).
Özellikler	Çekici görünüm paslanmaz

Önemli bilgiler:

Fayans gereksinimleri:

Islak olarak yüklü, yalın ayak alanı için onaylanmıştır (kayma emniyeti için test edildi).
723 tipi tasarım standart olarak 8mm'lik fayans kalınlığı için tasarlanmıştır.
Diğer fayans kalınlıkları emco üretim başlangıcından önce bildirilmelidir (minimum fayans kalınlığı 7mm'dir).
Üreticiden bağımsız fayans seçimi mümkündür.
Fayanslar, fayans uzmanı şirket tarafından tedarik edilmeli, kesim işlemleri yapılmalı, kenar sorunları giderilmeli ve yapıştırılmalıdır.

Fayans şeritlerinin yapıştırılması:

Plastik kaset, fayanslarla birleştirilmeden önce standart bir aletle de uzunluk olarak uygun hale getirilebilir.
Fayans uzmanı şirket tarafından montaj talimatına uygun şekilde yerinde yapıştırma.

Genel bilgi:

En aza indirilmiş enine kesit dolayısıyla, şikayet nedeni olmayacak havuz kenarlarına su geçişleri olabilir.
emco 723 tip tasarımı yalnızca banyo yapmaya alışık olan kişiler için dizayn edilmiştir. Iızgaralar ağır dış yüklerle yüklenmemelidir, aksi takdirde kırılma riski vardır.
Yaklaşık 22 mm minimum yapı yüksekliğine yalnızca maksimum 8 mm fayans kalınlığı ile ulaşılabilir.
723 DESIGN Radial'in her parçası sabit bir yarıçapla tanımlanmaktadır. Minimum yarıçap 1.000 mm'dir (daha küçük yarıçaplar sadece fabrika tarafından teknik bir kontrolden sonra temin edilebilir)
Radyal ızgaralar zorunlu olarak düz bir oluşa yerleştirilmelidir (havuz başında bir eğim varsa, teknik olarak bir yarıçap mümkün değildir).

servis ve hizmet

Özel Ölçü

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290
Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile
(+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com

