



type 772

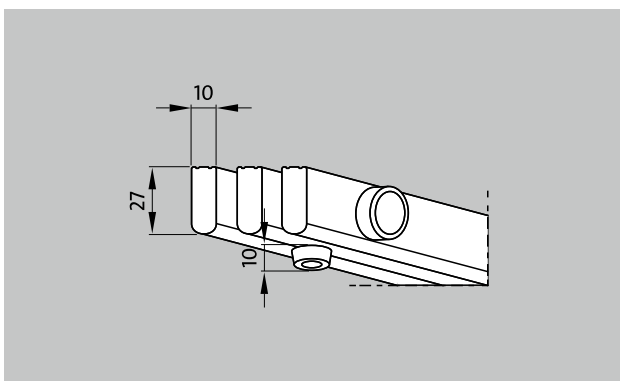


beschrijving

star vloerrooster, aan alle kanten onderspoelbaar voor opliggend gebruik. Veilig, stabiel en solide. Door het hoge eigen gewicht is het niet mogelijk dat de vloerroosters gaan drijven. Speciale vormen of inkepingen zijn ook leverbaar.

kleuren




wit vergelijkbaar met ral 9010



grijs vergelijkbaar met ral 7001



beige vergelijkbaar met ral 1001



geel vergelijkbaar met ral 1018

type 772

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| materiaal | van hoogwaardig schokbestendig en volledig recyclebaar kunststof met UV-absorptie volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne |
| draagprofielen | massief profiel (27 x 10 mm) onderzijde van het rooster voorzien van 10 mm hoge rubberen dopjes |
| oppervlakte | bovenzijde profiel vlak met veiligheidsprofilering (spp) |
| staafafstand | De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten) |
| hoogte (mm) | 37 |
| verbinding | verbindingselementen van glasvezelversterkte polyesterbuizen |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| opmerking | onderspoelbaar |
| speciale vormen | ja |
| waterafvoer | ja |
| toepassingsbereik | openbare douches barrièrevrije douchegelegenheden doorloopbassins |
| afmeting | op maat gemaakt in breedte en lengte |
| eigenschappen | aansprekende vormgeving optimale waterafvoer corrosievrij hoge slipweerstand |

| |
|-----------------------------------|
| service en dienstverlening |
| maatvoering |
| plaatsingsservice |
| reparaties |