

## Typ CONFORM FLIESEN



### Beschreibung

Exklusiver Velours, recyceltes ECONYL-Garn, abgestimmt auf die Optik von Holz- und Designböden



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Bfl-s1



Luxuriös



Objektgeeignet 33

## Typ CONFORM FLIESEN

<b>Konstruktion</b>	Tufting-Velours 1/8"
<b>Polnutschicht</b>	100% Polyamid ECONYL
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
<b>Rückenbeschichtung</b>	Bitumen
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	1.200
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	4.260
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	9
<b>Noppenzahl/m<sup>2</sup></b>	132.280
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Zertifikate</b>	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
<b>Lieferform Fliese</b>	ca. 50 x 50 cm ohne Rand (mit Bitumen-Beschichtung)
<b>Produktmerkmal</b>	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
<b>Verlegung</b>	Sauberlauf-Fliesen sollten 24 Stunden im ausgepackten Zustand akklimatisiert werden. Unsere Sauberlauf-Fliesen sind aufgrund der Schwerkbeschichtung aus Bitumen grundsätzlich für eine lose Verlegung geeignet. Um jedoch Verschiebungen/ Verrutschen der Fliesen und Aufstellen der Kanten bei der Nutzung zu verhindern, wird die Verlegung auf einer flächigen Haftfixierung empfohlen. Faserrichtung: Der Pfeil auf der Rückseite jeder Fliese kennzeichnet die Verlegerichtung. Vor der Verlegung muss festgelegt werden, ob die Fliesen richtungsgleich oder in Schachbrettoptik verlegt werden sollen. Fußbodenheizung: Sauberlauf-Fliesen verfügen über eine sehr gute Wärmedämmung, daher verringern sie die Leistung von Fußbodenheizungen. Es wird nicht empfohlen, die Fliesen auf Fußbodenheizungssystemen zu verlegen.

<b>Reinigung</b>	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
<b>Marke</b>	emco


<b>Geeignet für:</b>
Alters- und Pflegeheime
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

# Typ CONFORM FLIESEN

## Farben



76.01 anthrazit

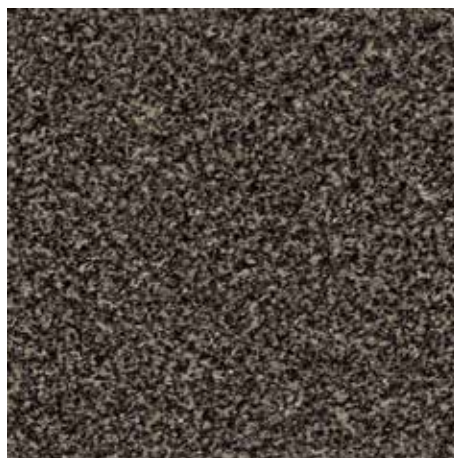


76.02 beige



Mokka 76.03



76.04 braun

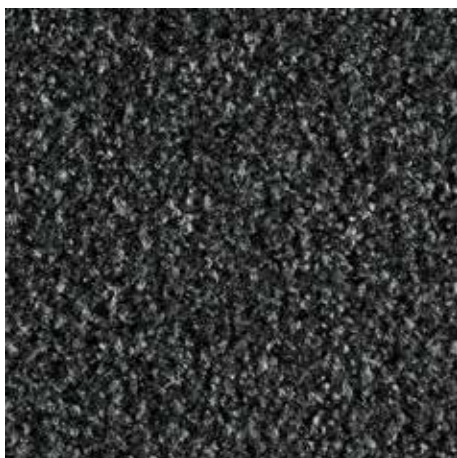

76.10 grau

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21  
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.  
emco-bau.com