

Typ CONFORM SE



Farbharmonische Einheit



Beschreibung

Exklusiver Velours, recyceltes ECONYL-Garn, abgestimmt auf die Optik von Holz- und Designböden, SE-Ausführung: Brennklasse Cfl-s1



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1



Luxuriös



Objektgeeignet 33

Typ CONFORM SE


Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutzschicht	100% Polyamid ECONYL
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Synthese-Latex
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.200
Gesamtgewicht (g/m²)	2.400
Gesamthöhe (mm)	8,5
Noppenzahl/m²	132.280
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen SE/ Bfl-s1	400 cm breit (kein Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheime
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

Typ CONFORM SE

Farben

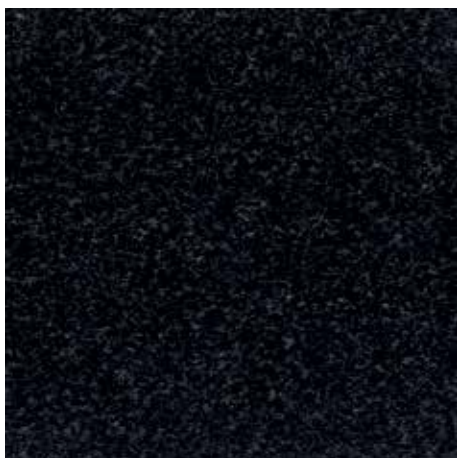

76.01 anthrazit




76.02 beige



Mokka 76.03



76.04 braun

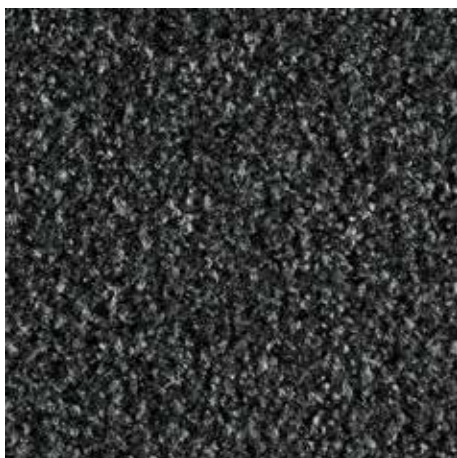

76.10 grau