


emco CUBUS mit Doppelring-Rundbürsten

Typ CUBUS 220B



1 **2** **3** Außen (Zone 1)

Ideal für Eingänge und Treppen im Außenbereich, Skilifte, Industrie-, Messe- und Sporthallen

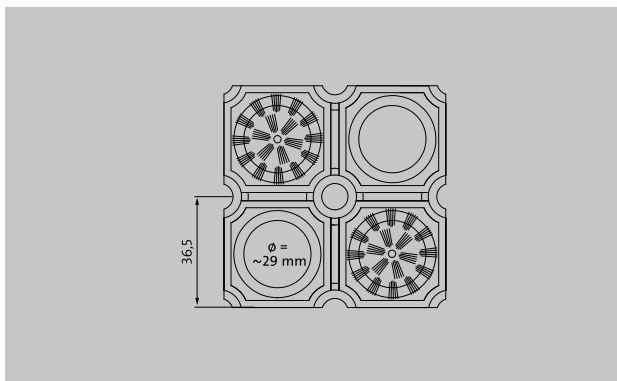

Beschreibung

Robuste, universell einsetzbare Matte mit gutem Reinigungseffekt (für den Grobschmutz). Aufgrund der leichten Reinigung, des einfachen Wasserablaufes sowie der hohen Temperaturbeständigkeit (-30 bis +50°C) ideal auch für Außenbereiche mit Schnee und hohem Feuchtigkeitsanfall geeignet.



Außen (Zone 1)



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.

Farben



Gummiwabenmatte: schwarz



Schwarz 800-3443



Grau 800-3444



Rot 800-3445



Grün 800-3446



Blau 800-3447



Gelb 800-3448

Typ CUBUS 220B

ca. Höhe (mm)	22
Gewicht (kg/m²)	11,5
Trittfläche	Wabenmuster. Maßtoleranz +/- 1,5%
Material	hochwertiges Vollgummi, witterungsbeständig und abriebfest
Wasserablauf	unterseitige Noppen kombiniert mit offenen Wabenböden sorgen für hervorragenden Wasserablauf
Technische Details	Gummiwabenmatte in jeder zweiten Wabe bestückt mit einfarbigen Doppelring-Rundbürsten (ca. 315 Bürsten/qm) gegen Grob- und Feinschmutz. Sonderbestückung lieferbar
Maßanfertigung	Durch Sonderzuschnitte ist fast jede Abmessung realisierbar. (Mattengrößen bis ca. 2 qm werden in geklebter Form gefertigt, größere Mattenanlagen werden mehrteilig - mit Verbindungselementen aus Vollgummi - geliefert)

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Einbaurahmen 500: 500-25 MS Messing natur
emco Einbaurahmen 500: 500/N 600x400 Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500/N 800x500 Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500/N 900x600 Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500/N 1000x600 Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500/N 1000x800 Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500/N 1000x1000 Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500/N 1200x800 Aluminium

Technische Änderungen vorbehalten