


Typ C



Jako obzvláště účinnou alternativu k vanám na zachycení nečistot nabízí Emco díky spodním konstrukcím možnost zvládnout extrémní množství nečistot i během zvlášť dlouhých intervalů čištění. Modely B a C jsou k dostání v pevných vestavěných výškách, verze A umožňuje flexibilní výšky až do 280 mm. Spodní konstrukce Emco jsou navrženy pro kombinaci s více zatížitelnými vstupními rohožemi Emco MARSCHALL a PLAZA. Pevná struktura přitom umožňuje typům PLAZA uložení bez roštové podlahy.

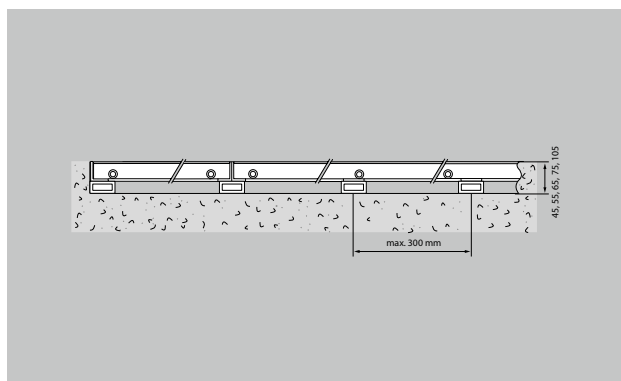

popis

Montáž: Montážní rám z L profilů (nerezová ocel), v rozích sešroubováno spojkami ze silného plechu. U rámu velkých rozměrů jsou jednotlivé strany rámu z více kusů, které jsou spojeny spojkami. Rámy jsou dodávány s kotvami (pracnami).



Venkovní prostory (zóna 1)



do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)

Typ C

Materiál montážního rámu	1.4301 (V2A)
Rozměry rámu (v x š x h) v mm	25 x 28 x 3
stavební výška v mm	45 mm (20 x 30 x 2 mm pravouhlá trubka) 55 mm (30 x 40 x 2 mm pravouhlá trubka) 65 mm (40 x 30 x 2 mm pravouhlá trubka) 75 mm (50 x 50 x 2 mm čtvercová trubka) 105 mm (80 x 40 x 2 mm pravouhlá trubka)

Vzdálenost v mm	300
popis	Montáž: Montážní rám z L profilů (nerezová ocel), v rozích sešroubováno spojkami ze silného plechu. U rámu velkých rozměrů jsou jednotlivé strany rámu z více kusů, které jsou spojeny spojkami. Rámy jsou dodávány s kotvami (pracnami).
Technické podrobnosti	V rámci stavebního provedení C: nosná konstrukce (pozink) skládající se z čtyřhranných profilů
výška (mm)	45, 55, 65, 75, 105

technické změny vyhrazeny